


## 別添1



- 【処理方法】
- ① 残コンクリートは事業所内にて保管し、養生する。
  - ② 運搬車の洗浄水は脱水され、脱水ケーキは事業所内にて保管し、養生する。
  - ③ 養生後の残コンクリートは、破碎後RC40として売却する。
  - ④ RC40保管場所に置ききれない場合の残コンは、脱水ケーキとともにガラス・陶磁器くずとして委託処理

別添2

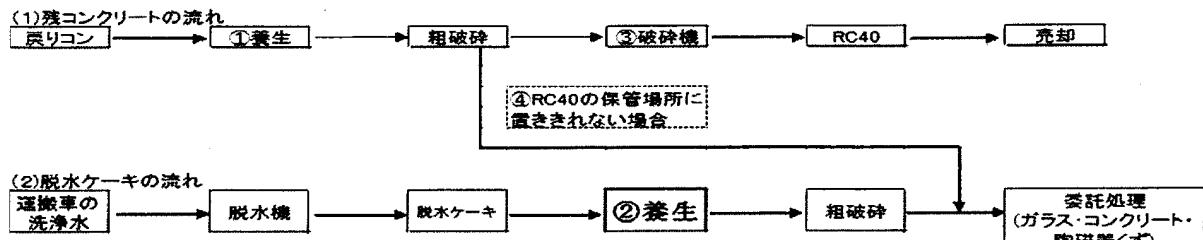