

別添1 処理工程図

発生排出状況

工種別の廃棄物

(準備・仮設工事)

- (1) 伐倒除根工事
伐倒材/除根材 ①

(2) 既設構造物撤去工事

- アスコン塊 (舗装) ②
コンクリート塊 (擁壁等) ③
ブロック等 (2次製品) ④

(3) 仮設工事

- 巻掛、車道パイプ ⑧
カラスプレーの空缶 ⑧
電線 ⑧
段ボール ⑨
ブルーシート/土のう袋 ⑩
発泡スチロール (梱包用) ⑩

(掘削・基礎工事)

- 丁垂材、大板 ①
P.C.杭頭/現場打杭頭はつくりくず ④
セメント系固化材のトン袋 ④
廃棄泥水/泥水混り掘削土など
(アースドリル/SMW/リバーシ) ⑪

(躯体工事)

- さん木/ばた角 ①
型枠用合板 ①
ALC版の端材 ④・⑤
巻掛くず、鉄筋端材 ⑧
紙ボイド ⑨
フラッシュ木/アラミ地盤 ⑩

(建築工事)

(1) 仕上工事

- 木工事の木くず ①
コンクリートなどはつくりくず ④
タイル/陶器/ガラスの端材 ④
ロックウール吸音板 ④・⑥
石膏ボードの端材 ⑦
塗料空缶 ⑧
サッシ端材 ⑧
軽鉄 (軽量鉄骨下地) ⑧
壁紙/クロス ⑩
吹付工事の養生ビニール ⑩
コーキング空きチューブ ⑩

(2) 設備・外構・屋根工事


- U字溝、ブロック等の端材 ④
養生材 (ウレタン) ④
ダクト端材 ⑧
配管板と端材 ⑩
防水シート ⑩

(土木工事)

- セグメントシール材 ⑩
廃棄泥水/泥水混り掘削土など
(泥水シールド工法など) ⑪
脱水ケーキ (脱水処理プラント) ⑪

(一般廃棄物)

- ジュース缶 (スチール/アルミ) ⑧
新聞紙/コピー用紙 ⑨
コンビニ弁当箱/ペットボトル ⑩
ゴム手袋 ⑩

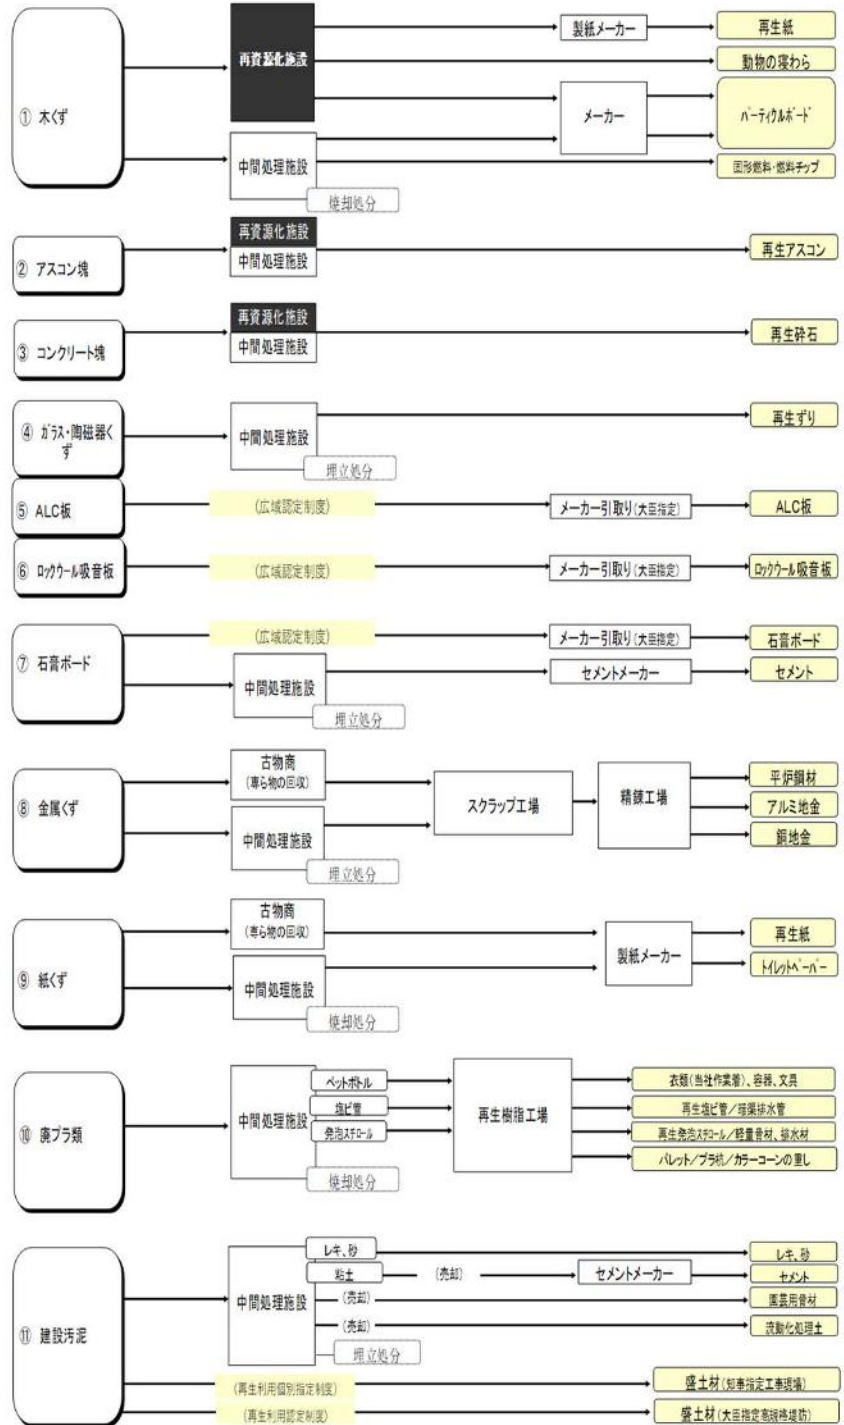

別添2 管理体制図

【別紙1】建設副産物管理体制表

