

防災用ヘルメット

クルボ

## Crubo, ST#130 取扱説明書



ご使用の際は、必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

## 使用方法

組み立て方	<p><b>1</b> ヘッドバンドを下げてください。</p>	<p><b>2</b> 前方のフチを押し、回転させてください。</p>	<p><b>3</b> カチッと鳴るまで回転させてください。</p>
	<p><b>1</b> 後方レバーを引き、上部を回転させます。</p>	<p><b>2</b> カチッと鳴るまで回転させてください。</p>	<p><b>3</b> ヘッドバンドのロックを解除しながらヘッドバンドを上げ、収納します。</p>
折りたたみ方	<p><b>1</b> 後方レバーを引き、上部を回転させます。</p>		
	<p><b>2</b> カチッと鳴るまで回転させてください。</p>		
	<p><b>3</b> ヘッドバンドのロックを解除しながらヘッドバンドを上げ、収納します。</p>		

## ヘッドバンドの調整方法

<p>締め方</p> <p>バックル    ベルト</p> <p>ベルトを押し込み、頭部にフィットさせる。</p>	<p>緩め方</p> <p>解除ボタン</p> <p>締めすぎたときは解除ボタンを押しながら緩め調節する</p>
-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------



# サイズの変更方法 (通常サイズ→Sサイズ)

目安となる  
頭囲

通常サイズ 53~62cm  
Sサイズ 47~56cm



ヘルメットを組み立てた状態で行って下さい。

## 取り付け図 Sサイズ (帽体外側から見た図)

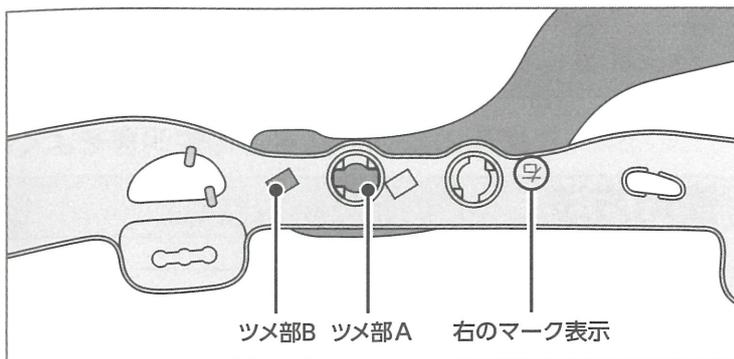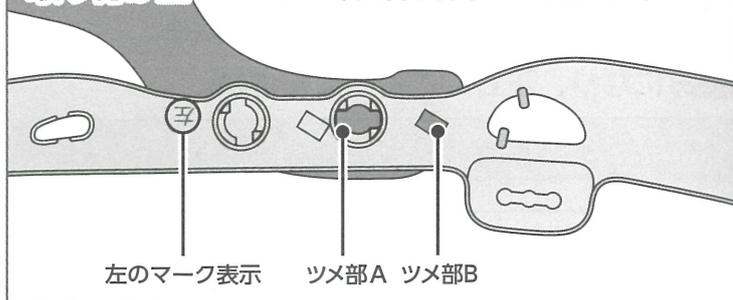

## 外し方


**1** ヘッドバンドのロック(ツメ部B)を外す。

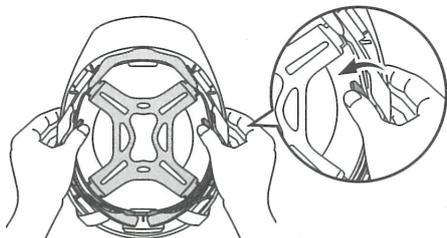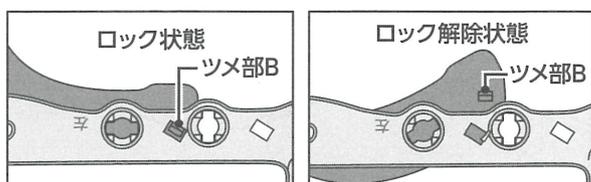

**2** ヘッドバンドを内側に沿う様に図の位置まで回す。




**3** ツメ部Aを外し、ヘッドバンドを取り外す。

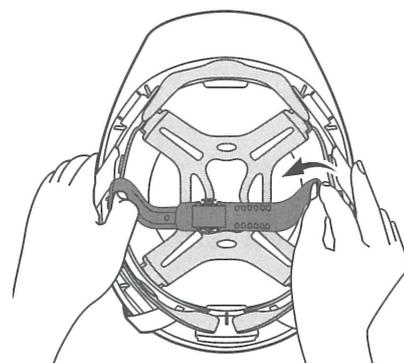


## 取り付け方


**1** Sサイズ用の取付位置にツメ部Aを90度回転させた状態で差し込む。

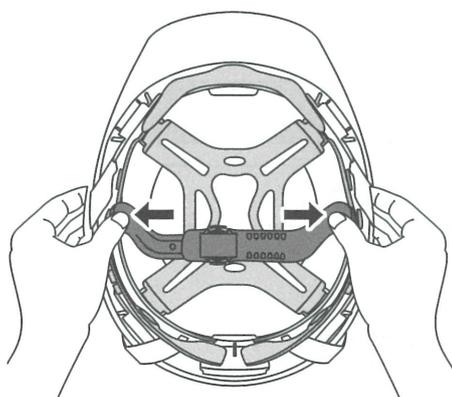

**2** ヘッドバンドを図の位置まで回し、ロック(ツメ部B)が差込まれた事を確認する。

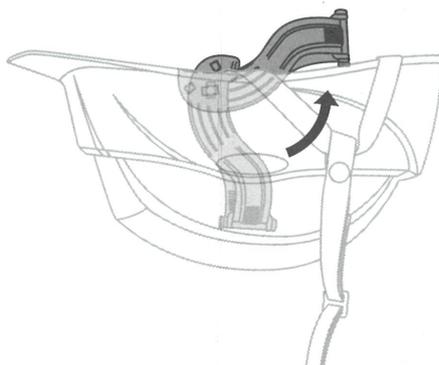

**3** 最後にツメ部A,Bが左右とも正しく差し込まれている事を取り付け図を参照し、ご確認ください。

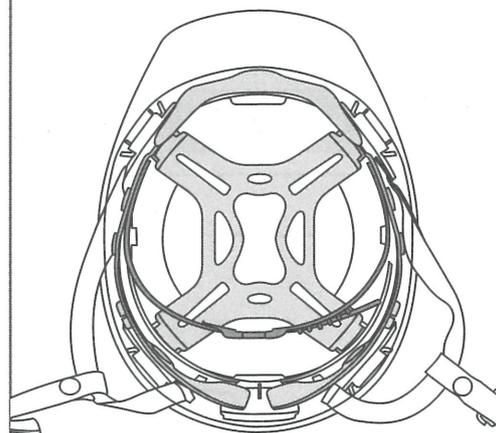

あご紐の調節方法については、「保護帽の取扱説明書」を見て下さい。

本説明書の内容その他について ご不明の点は下記までお問い合わせください。

[外観寸法] W208×D278×H140mm  
W208×D278×H80mm (収納時)  
[頭囲寸法] 47~62cm  
[質量] 420g  
[材質] ABS樹脂 (帽体)

**株式会社 谷沢製作所** (本社・営業部)  
〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル  
TEL.03 (3552) 5581 FAX.03 (3552) 5576  
ホームページ: [www.tanizawa.co.jp](http://www.tanizawa.co.jp)