


位置図

ひきじがわ
二級河川 引地川



河川改修事業

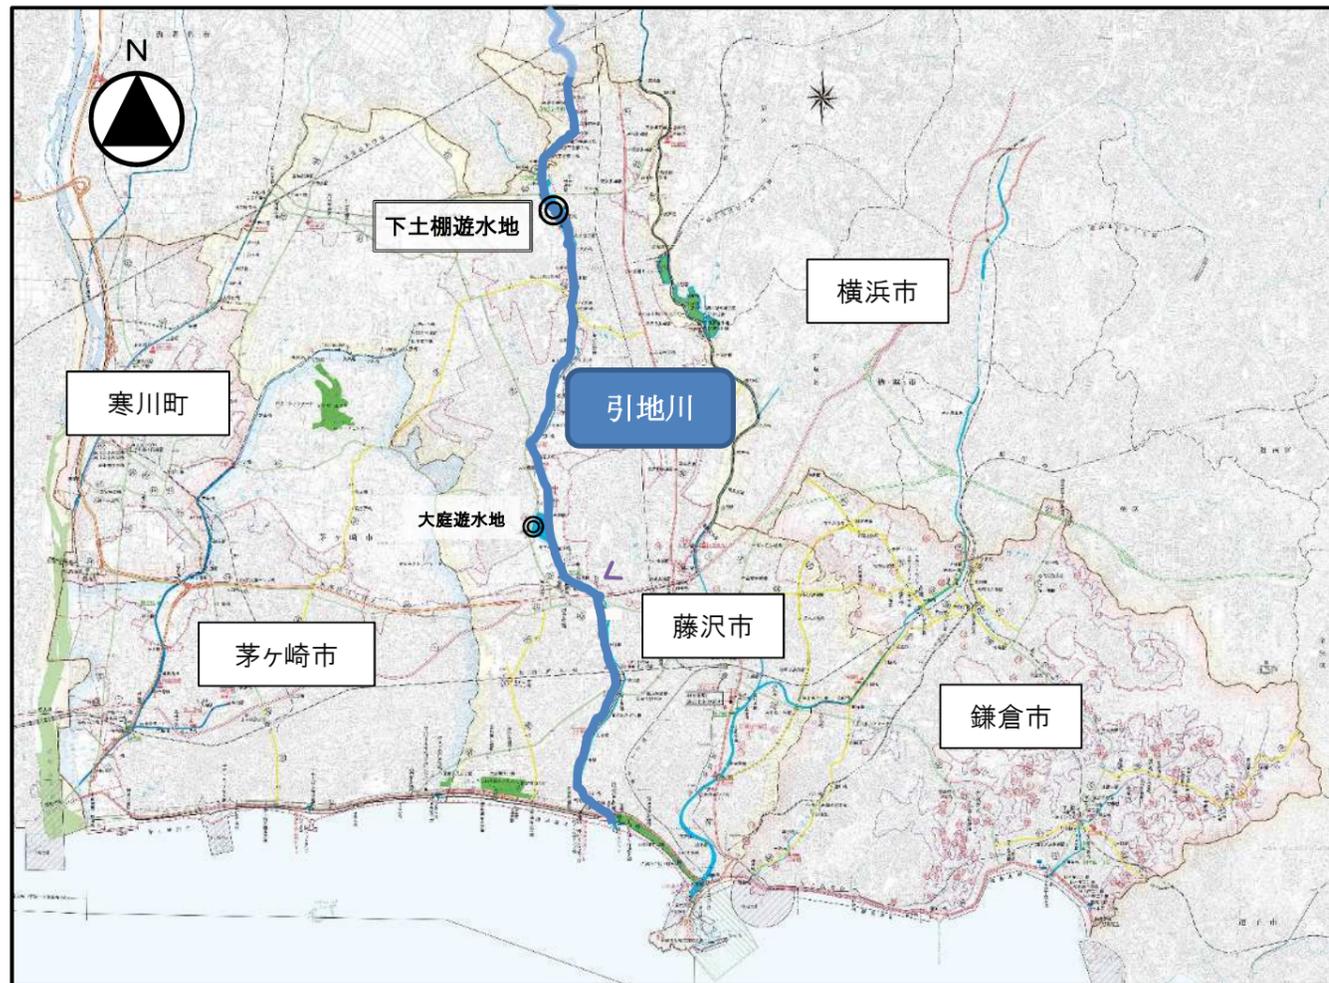

上村橋上流付近 令和6年11月撮影

河川のはん濫を防ぎ、自然環境などに配慮した取組み

事業の目的

引地川は、大和市^{かみそうやぎ}上草柳の泉の森付近にその源を発し、藤沢市^{くげぬま}の鵜沼海岸から相模湾に注ぐ、延長約 17km、流域面積約 67km²の二級河川です。

このうち、藤沢土木事務所では、河口から大和市境の「大山橋」までの延長約 13.7km の区間を管理しています。


引地川では、近年、激甚化、頻発化する洪水などの自然災害から県民の生命、財産を守るため、概ね時間雨量 60mm の降雨に対応できるよう護岸の整備を重点的、集中的に取り組んでいます。また、人や自然にやさしい水辺の整備にも取り組み、安全で安心できる水辺空間の創出を図っています。

令和6年度までに「鵜沼海岸」から「六会橋下流」までの延長約 11.8 kmの区間の護岸整備が完了しました。

現在は、「六会橋下流」から「熊野橋」までの護岸整備を進めています。




改修前の状況(熊野橋下流)

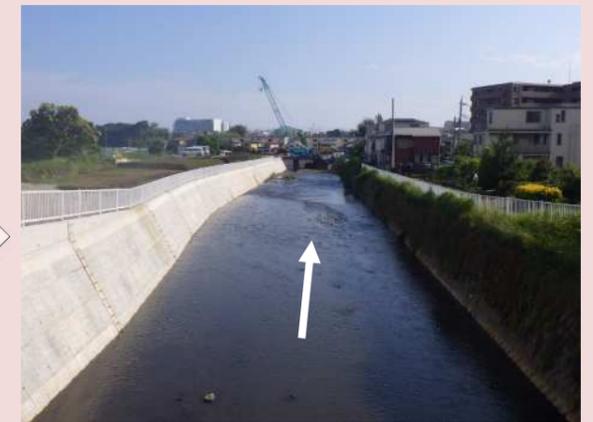

改修後の状況(熊野橋下流)

事業の概要

- 河川名；二級河川 引地川（ひきじがわ）
- 計画降雨；時間雨量概ね 60mm
- 護岸整備済区間；延長約 11.8km
(管理延長の約 86%) 河口～六会橋下流
- 護岸整備中・整備予定区間；延長約 1.9km
(管理延長の約 14%) 六会橋下流～大山橋
 - ・六会橋下流～熊野橋；護岸整備中
 - ・熊野橋～大山橋；調査中（測量・設計等実施中）

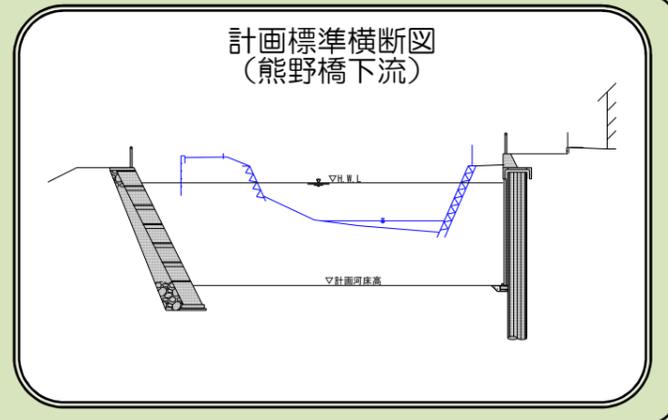


引地川の出水時の状況(遊水地の効果)

大庭遊水地



平面図

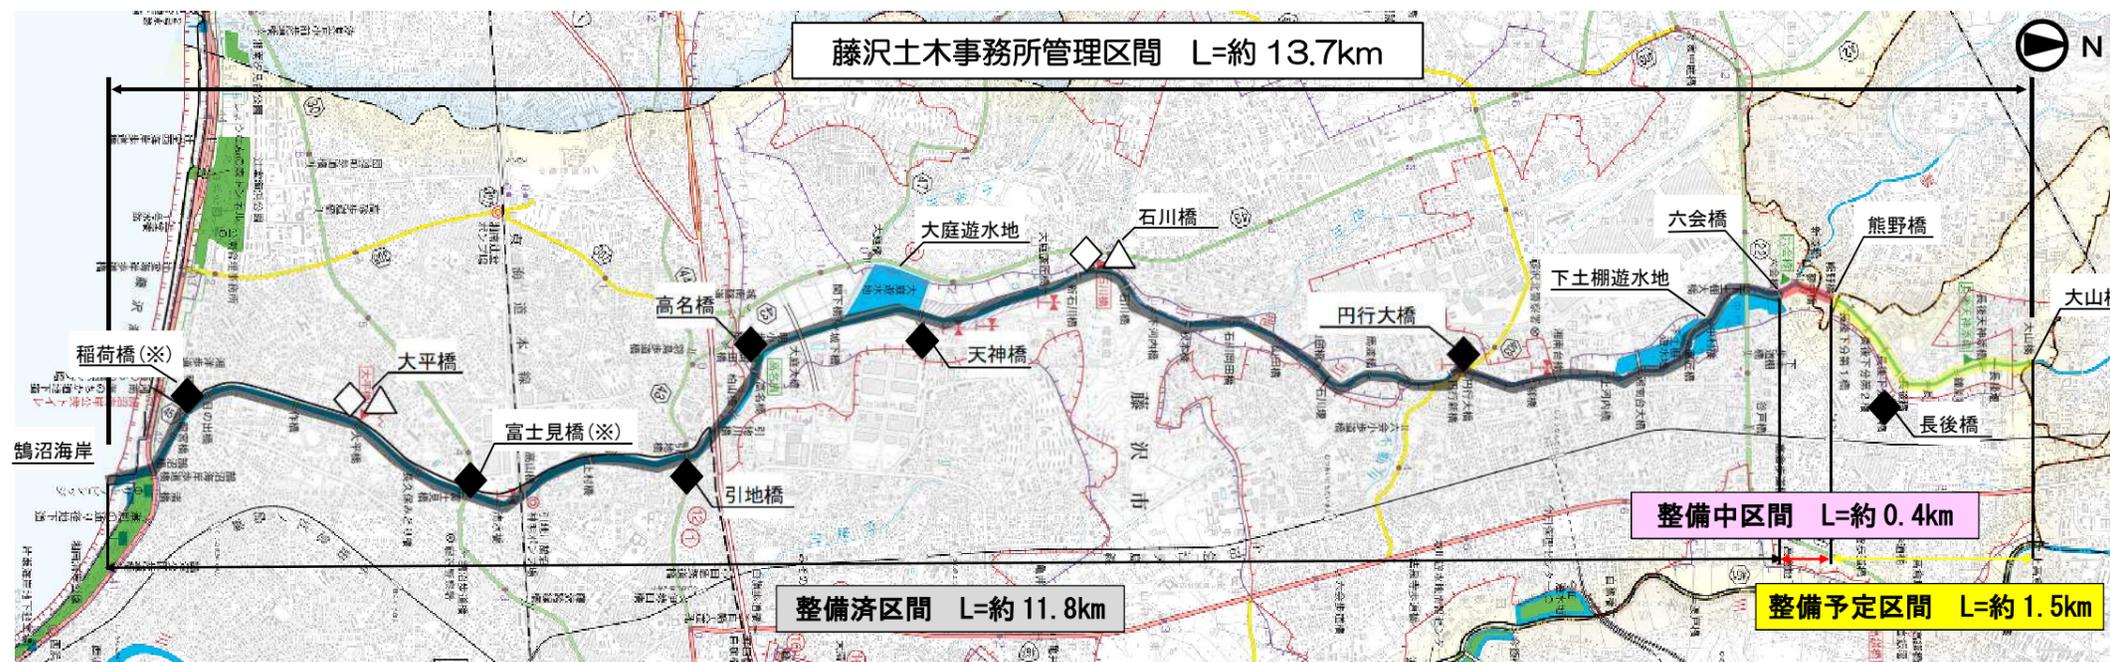

- 【凡例】
- 整備済
 - 整備中
 - 今後整備予定
 - ◇ 河川監視カメラ
 - ◆ 簡易カメラ
 - △ 水位計
 - ※ R7年度設置予定