

2. 神奈川県土木工事 写真管理基準

土木工事写真の手引き
昭和45年 7月 1日 改正

土木工事施工管理基準書に掲載
昭和52年 7月 1日 改正

土木工事施工管理基準書に掲載
昭和56年 7月 1日 改正

土木工事施工管理基準書に掲載
平成 5年 4月 1日 改正

土木工事施工管理基準書に掲載
平成11年 4月 1日 改正

技管第136号 改正
平成11年 4月 1日 改正

技管第 67号 改正
平成24年 8月 1日 改正

技管第203号 改正
平成28年 4月 1日 改正

技管第1429号 改正
令和4年 4月 1日 改正

技管第1717号 改正
令和8年 4月 1日 改正

神奈川県土木工事写真管理基準

目 次

写真管理基準.....	2- 2
撮影箇所一覧表（全体）.....	2- 5
写真撮影箇所一覧表（品質管理）.....	2- 7
写真撮影箇所一覧表（出来形管理）索引.....	2-14
写真撮影箇所一覧表（出来形管理）.....	2-39
第1編 共通編.....	2-39
第2編 土木工事共通編.....	2-42
第4編 河 川 編.....	2-73
第5編 河川海岸編.....	2-77
第6編 砂 防 編.....	2-80
第7編 ダ ム 編.....	2-82
第8編 道 路 編.....	2-84
そ の 他.....	2-92

1. 総則


1-1 適用範囲

この写真管理基準は、土木工事施工管理基準に定める土木工事の工事写真による管理（デジタルカメラを使用した撮影～提出）に適用する。

また、写真を映像と読み替えることも可とする。

1-2 工事写真の分類

工事写真は以下のように分類する。

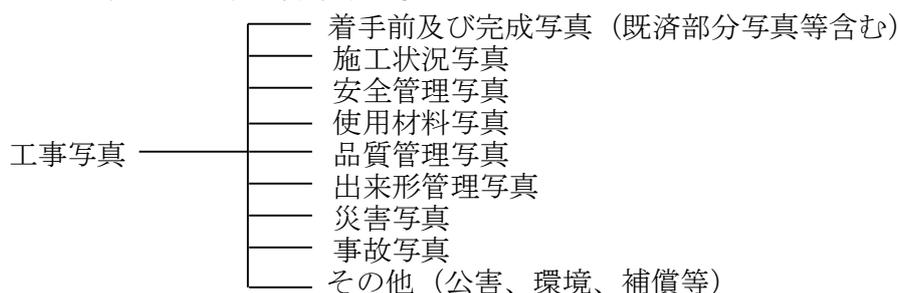

2. 撮影

2-1 撮影頻度

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものとする。

2-2 撮影方法

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。

- ① 工事名
- ② 工種等
- ③ 測点（位置）
- ④ 設計寸法
- ⑤ 実測寸法
- ⑥ 略図

小黒板の判読が困難となる場合は、「デジタル写真管理情報基準」（国土交通省）に規定する写真情報（写真管理項目-施工管理値）に必要事項を記入し、整理する。

また、特殊な場合で監督員が指示するものは、指示した項目を指示した頻度で撮影するものとする。

2-3 情報化施工及び3次元データによる施工管理

「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」（国土交通省）による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。また、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」（国土交通省）による品質管理を行った場合には、品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

2-4 写真の省略

工事写真は以下の場合に省略する。

- (1) 品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管整備できる場合は、撮影を省略する。
- (2) 出来形管理写真について、完成後測定可能な部分については、出来形管理状況のわかる写真を工種ごとに1回撮影し、後は撮影を省略する。
- (3) 監督員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略する。臨場時の状況写真は不要。

2-5 写真の編集等

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『デジタル工事写真の小黑板情報電子化についての一部改定について』（令和5年3月15日付け、国技建管第6号）に基づく小黑板情報の電子的記入は、これに当たらない。

2-6 撮影の仕様

写真の色彩やサイズは以下のとおりとする。

- (1) 写真はカラーとする。
- (2) 有効画素数は小黑板の文字が判読できることを指標とする。
(100万画素程度～300万画素程度＝1,200×900程度～2,000×1,500程度)
映像と読み替える場合は、以下も追加する。
- (3) 夜間など通常のカメラによる撮影が困難な場合は、赤外線カメラを用いる等確認可能な方法で撮影する。
- (4) フレームレートは、実速度で撮影する場合は、30fps程度を基本とする。高倍速での視聴を目的とする場合は、監督員と協議の上、撮影時に必要な間隔でタイムラプス映像を撮影することができる。

2-7 留意事項

撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。

- (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督員の指示により追加、削減するものとする。
- (2) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。
- (3) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。
- (4) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目を協議のうえ取り扱いを定めるものとする。

3. 整理提出

撮影箇所一覧表の「撮影頻度」に基づいて撮影した写真原本を電子媒体に格納し、監督員に提出するものとする。

写真ファイルの整理及び電子媒体への格納方法（各種仕様）は「デジタル写真管理情報基準」（国土交通省）に基づくものとする。

4. その他

撮影箇所一覧表の整理条件の用語の定義

- (1) 適宜とは、設計図書の様子が写真により確認できる必要最小限の箇所や枚数のことをいう。
- (2) フィルムカメラを使用した撮影～提出とする場合は、「神奈川県土木工事写真管理基準 平成 28 年 4 月」を参考に監督員と提出頻度等を協議の上、取扱いを定めるものとする。

撮影箇所一覧表（全体）

区分		写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
着手前・完成	着手前	全景又は代表部分写真	着手前1回 〔着手前〕	
	完成	全景又は代表部分写真	施工完了後1回 〔完成後〕	
施工状況	工事施工中	全景又は代表部分の工事進捗状況	月1回 〔月末〕	履行報告書に添付
		施工中の写真	工種、種別毎に設計図書、施工計画書に従い施工していることが確認できるように適宜 〔施工中〕	
			創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 〔施工中〕	創意工夫・社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
	仮設（指定仮設）	使用材料、仮設状況、形状寸法	1 施工箇所に1回 〔施工前後〕	
	図面との不一致	図面と現地との不一致の写真	必要に応じて 〔発生時〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）における空中写真測量（UAV）」による場合は、撮影毎に1回（写真測量に使用したすべての画像（ICONフォルダに格納）） 〔発生時〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）における地上型レーザーキャナ（TLS）、地上移動体搭載型レーザーキャナ（地上移動体搭載型LS）、無人航空機搭載型レーザーキャナ（UAVレーザー）、TS（ノンプリズム方式）、TS等光波方式、RTK-GNSS」による場合は、計測毎に1回 〔発生時〕	工事打合簿に添付する。

区 分		写真管理項目		摘 要
		撮影項目	撮影頻度〔時期〕	
安全管理	安全管理	各種標識類の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	
		各種保安施設の設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	
		監視員交通整理状況	各1回〔作業中〕	
		安全訓練等の実施状況	実施毎に1回〔実施中〕	
使用材料	使用材料	形状寸法 使用数量 保管状況	各品目毎に1回〔使用前〕	品質証明に添付する。
		品質証明 (JIS マーク表示)	各品目毎に1回	
		検査実施状況	各品目毎に1回〔検査時〕	
品質管理		別添 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影		
		不可視部分の施工	適宜	
出来形管理		別添 撮影箇所一覧表(出来形管理)に準じて撮影		
		不可視部分の施工	適宜	
		出来形管理基準が定められていない	監督員と協議事項	
災害	被災状況	被災状況及び被災規模等	その都度〔被災前〕 〔被災直後〕 〔被災後〕	
事故	事故報告	事故の状況	その都度〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	発生前は付近の写真でも可
補償関係外	補償関係	被害又は損害状況等	その都度〔発生前〕 〔発生直後〕 〔発生後〕	
	環境対策 イメージアップ等	各施設設置状況	各種類毎に1回〔設置後〕	

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
1	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コンクリートダム・覆工 コンクリート・吹付け コンクリートを除く) (施工)	塩化物総量規制 スランプ試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	圧縮強度試験に使用 したコンクリートの供試 体が、当該現場の供試 体であることが確認で きるもの
		コンクリートの圧縮強度試験		
		空気量測定	品質に変化が見られた場 合 [試験実施中]	
		コンクリートの曲げ強度試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	コンクリート舗装の場 合適用
	セメント・コンクリート (転圧コンクリート・コン クリートダム・覆工 コンクリート・吹付け コンクリートを除く) (施工後試験)	コアによる強度試験 コンクリートの洗い分析試験	品質に異常が認められた 場合 [試験実施中]	
		ひび割れ調査	ただし、「3次元計測技術を 用いた出来形管理要領 (案)」により施工完了時の 状況(全周)の提出によりひ び割れ調査写真を代替え することができる。	
	テストハンマーによる強度推定 調査	対象構造物毎に1回 [試験実施中]		
	コアによる強度試験	テストハンマー試験により必要 が認められた時 [試験実施中]		
5	ガス圧接	外観検査	検査毎に1回	
		超音波探傷検査	[検査実施中]	
6	既製杭工	外観検査	検査毎に1回 [検査実施中]	
		浸透探傷試験	試験毎に1回	
		放射線透過試験	[試験実施中]	
		超音波探傷試験		
		水セメント比試験 セメントミルクの圧縮強度試験		
10	下層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		ブルーフローリング	路盤毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	各種路盤毎に1回 [試験実施中]	
		骨材のふるい分け試験 土の液性限界・塑性限界 試験	品質に異常が認められた 場合 [試験実施中]	
		含水比試験		
11	上層路盤	現場密度の測定	各種路盤毎に1回	
		粒度	[試験実施中]	
		平板載荷試験		
		土の液性限界・塑性限界 試験 含水比試験	観察により異常が認められ た場合 [試験実施中]	
12	アスファルト安定処理 路盤	アスファルト舗装に準拠		
13	セメント安定処理路盤 (施工)	粒度	各種路盤毎に1回	
		現場密度の測定	[試験実施中]	
		含水比試験	観察により異常が認められ た場合 [試験実施中]	
		セメント量試験	品質に異常が認められた 場合 [試験実施中]	

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
14	アスファルト舗装 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		アスファルト量抽出粒度分析 試験		
		温度測定		
		水浸ホイールラッキング試験		
		ホイールラッキング試験		
		ラベリング試験		
	アスファルト舗装 (舗設現場)	現場密度の測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		外観検査		
		すべり抵抗試験		
15	転圧コンクリート (施工)	コンシステンシーVC試験	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]	
		マーシャル突き固め試験		
		ランマー突き固め試験		
		コンクリートの曲げ強度試験		
		温度測定 (コンクリート)		コンクリートの種類毎に1回 [温度測定中]
	現場密度の測定			
	コアによる密度測定	コンクリートの種類毎に1回 [試験実施中]		
16	ゲースアスファルト舗装 (プラント)	貫入試験40℃	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		リュエル流動性試験240℃		
		ホイールラッキング試験		
		曲げ試験		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析 試験		
		温度測定		
	ゲースアスファルト舗装 (舗設現場)	温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
17	路床安定処理工	現場密度の測定	路床又は施工箇所毎に1 回[試験実施中]ただし、「T S・GNSSを用いた盛土の 締固め管理要領」による場 合は、写真管理を省略する	
		ブルーフローリング		路床毎に1回 [試験実施中]
		平板載荷試験		
		現場CBR試験		
		含水比試験		降雨後又は含水比の変化 が認められた場合 [試験実施中]
		たわみ量		ブルーフローリングの不良箇所 個所について実施 [試験実施中]

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]		
18	表層安定処理工 (表層混合処理)	含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]		
		現場密度の測定	材質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する		
		ブルーフローリング	工種毎に1回 [試験実施中]		
		平板載荷試験	材質毎に1回		
		現場CBR試験	[試験実施中]		
		たわみ量	ブルーフローリングの不良箇所個所について実施 [試験実施中]		
19	固結工	土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]		
20	アンカー工	モルタルのフロー値試験	適宜 [試験実施中]		
		モルタルの圧縮強度試験			
		多サイクル確認試験			
		1サイクル確認試験			
21	補強土壁工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する		
22	吹付工(施工)	塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]		
		コンクリートの圧縮強度試験			
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合 [試験実施中]		モルタルを除く
		空気量測定			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
23	現場吹付法砕工	コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]		
		塩化物総量規制			
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]		
		スランプ試験	品質に変化がみられた場合		モルタルを除く
		空気量測定	[試験実施中]		
		ロックボルトの引抜き試験	試験毎に1回 [試験実施中]		

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
24 25	河川・海岸土工(施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	
		土の含水比試験	含水比に変化が認められた場合 [試験実施中]	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
26	砂防土工	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	
27	道路土工(施工)	現場密度の測定	土質毎に1回 [試験実施中] ただし、「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」による場合は、写真管理を省略する	
		ブルーローリング	工種毎に1回 [試験実施中]	
		平板載荷試験	土質毎に1回 [試験実施中]	
		現場CBR試験		
		含水比試験	降雨後又は含水比の変化が認められた場合 [試験実施中]	
		コーン指数の測定	トラフィカビリティが悪い場合 [試験実施中]	
たわみ量	ブルーローリングの不良箇所個所について実施 [試験実施中]			
28	捨石工	岩石の見掛比重	産地又は岩質毎に1回 [試験実施中]	
		岩石の吸水率		
		岩石の圧縮強さ		
		岩石の形状		

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要		
		撮影項目	撮影頻度 [時期]			
29	コンクリートダム(材料)	アルカリ骨材反応対策	採取地毎に1回 [試験実施中]			
		骨材の密度及び吸水率試験				
		骨材のふるい分け試験				
		砂の有機不純物試験	砂質毎に1回 [試験実施中]			
		モルタルの圧縮強度による砂の試験				
		骨材の微粒分量試験	骨材毎に1回 [試験実施中]			
		粗骨材中の軟石量試験				
		骨材中の粘土塊量の試験				
		硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験				
		粗骨材のすりへり試験				
		骨材中の比重1.95の液体に浮く粒子の試験				
		練り混ぜ水の水質試験				
		29	コンクリートダム(施工)		塩化物総量規制	配合毎に1回 [試験実施中]
スランブ試験						
空気量測定	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]					
コンクリートの圧縮強度試験						
コンクリートの圧縮強度試験	配合毎に1回 [試験実施中]			圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの		
温度測定					気温・コンクリート	
コンクリートの単位容積質量試験						
コンクリートの洗い分析試験						
コンクリートのフリーディング試験						
コンクリートの引張強度試験						
コンクリートの曲げ強度試験						
30		覆工コンクリート(NATM)	スランブ試験		品質に変化が認められた場合 [試験実施中]	
	コンクリートの圧縮強度試験					
	塩化物総量規制		配合毎に1回 [試験実施中]			
	空気量測定					
	コアによる強度試験		品質に異常が認められた場合 [試験実施中]			
	コンクリートの洗い分析試験					

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要
		撮影項目	撮影頻度 [時期]	
31	吹付けコンクリート (NATM)	塩化物総量規制	配合毎に1回	圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できるもの
		コンクリートの圧縮強度試験	[試験実施中]	
		スランブ試験 空気量測定	品質に変化が認められた場合 [試験実施中]	
		コアによる強度試験	品質に異常が認められた場合 [試験実施中]	
		吹付けコンクリートの初期強度	トンネル施工長40mごとに1回	
32	ロックボルト (NATM)	モルタルの圧縮強度試験	配合毎に1回	
		モルタルのフロー値試験	[試験実施中]	
		ロックボルトの引抜き試験	適宜	
33	路上再生路盤工 (材料)	修正CBR試験	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の粒度試験		
		土の含水比試験		
		土の液性限界・塑性限界試験		
	路上再生路盤工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		土の一軸圧縮試験		
		CAEの一軸圧縮試験		
		含水比試験		
34	路上表層再生工 (材料)	旧アスファルト針入度	材料毎に1回 [試験実施中]	
		旧アスファルトの軟化点		
	路上表層再生工 (施工)	現場密度の測定	材料毎に1回 [試験実施中]	
		温度測定		
		かきほぐし深さ		
		粒度		
		アスファルト量抽出粒度分析試験		
	35	排水性舗装工・透水性舗装工 (プラント)	粒度	
アスファルト量抽出粒度分析試験				
温度測定				
水浸ホイールラッキング試験				
ホイールラッキング試験				
ラベリング試験				
カンタブロ試験				
排水性舗装工・透水性舗装工 (舗設現場)		温度測定	合材の種類毎に1回 [試験実施中]	
		現場透水試験		
		現場密度の測定		
		外観検査		

撮影箇所一覧表(品質管理)

番号	工種	写真管理項目		摘要	
		撮影項目	撮影頻度 [時期]		
36	プラント再生舗装工 (プラント)	粒度	合材の種類毎に1回 [試験実施中]		
	再生アスファルト量				
水浸ホイールトラック試験					
ホイールトラック試験					
ラベリング試験					
	プラント再生舗装工 (舗設現場)	外観検査	合材の種類毎に1回 [試験実施中]		
	温度測定				
	現場密度の測定				
37	工場製作工	外観検査	1橋に1回又は1工事に1回 [現物照合時]		
		在庫品切出			当初の物件で1枚[切出時]※他は焼き増し
		機械試験			1橋に1回又は1工事に1回 [試験実施中]
38	ガス切断工	表面粗さ	試験毎に1回 [試験実施中]		
		ノッチ深さ			
		スラグ			
		上縁の溶け			
		平面度			
		ベベル精度			
		真直度			
39	溶接工	引張試験	試験毎に1回 [試験実施中]		
		型曲げ試験			
		衝撃試験			
		マクロ試験			
		非破壊試験			
		突合せ継手の内部欠陥に対する検査			
		外観検査			
		曲げ試験			
		ハンマー打撃試験			外観検査が不合格となったスタッドジベルについて[試験実施中]
		40	中層混合処理		テーブルフロー試験
土の一軸圧縮試験	材質毎に1回 [試験実施中]				
	砂防ソイルセメント (転圧タイプ)	ふるい分け試験 (粒度試験)	1回/1材料 [試験実施中]		
		含水比試験			
		現場密度の測定			
		圧縮強度試験			
		六価クロム溶出試験			
	砂防ソイルセメント (流動タイプ)	含水率試験	1施工箇所または 材料毎に1回		
		密度試験(セメントミルク密度)	1施工箇所1回		
		圧縮強度試験	1施工箇所または 材料毎に1回		
		六価クロム溶出試験	1回/1材料 [試験実施中]		

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第1編 共通編】

章、節	条	枝番	準用する写真管理基準	頁	
第2章 土工					
第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工	1-2-3-2	掘削工		2 - 39	
	1-2-3-3	盛土工		2 - 39	
	1-2-3-4	盛土補強工	補強土（テールアルメ） 壁工法		2 - 39
			多数アンカー式補強土 工法		2 - 39
			ジオテキスタイルを用 いた補強土工法		2 - 39
	1-2-3-5	法面整形工	盛土部		2 - 40
1-2-3-6	堤防天端工			2 - 40	
第4節 道路土工	1-2-4-2	掘削工		2 - 40	
	1-2-4-3	路体盛土工		2 - 41	
	1-2-4-4	路床盛土工		2 - 41	
	1-2-4-5	法面整形工	盛土部		2 - 41
第3章 無筋、鉄筋コンクリート					
第7節 鉄筋工	1-3-7-4	組立て	組立て	2 - 41	
			組立て ※新設のコンクリート構造物 の内、橋梁上部工事と 下部工事	2 - 41	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第2章 一般施工				
第3節 共通の工種	3-2-3-4 矢板工 〔指定仮設・任意仮設は除く〕	鋼矢板 軽量鋼矢板 コンクリート矢板 広幅鋼矢板 可とう鋼矢板		2 - 42 2 - 42 2 - 42 2 - 42 2 - 42
	3-2-3-5 縁石工	縁石・アスカーブ		2 - 42
	3-2-3-6 小型標識工			2 - 42
	3-2-3-7 防止柵工	立入防止柵 転落（横断）防止柵 車止めポスト		2 - 42 2 - 42 2 - 42
	3-2-3-8 路側防護柵工	ガードレール ガードケーブル		2 - 42 2 - 42
	3-2-3-9 区画線工			2 - 42
	3-2-3-10 道路付属物工	視線誘導標 距離標		2 - 43 2 - 43
	3-2-3-11 コンクリート面塗装工			2 - 43
	3-2-3-12 プレテンション桁製作工 （購入工）	けた橋 スラブ桁		2 - 43 2 - 43
	3-2-3-13 ホーステンション桁製作工			2 - 44
	3-2-3-14 プレキャストセグメント製作工 （購入工）			2 - 44
	3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁 組立工			2 - 44
	3-2-3-15 PCホースラフ製作工			2 - 44
	3-2-3-16 PC箱桁製作工			2 - 45
	3-2-3-16 PC押し出し箱桁製作工			2 - 45
	3-2-3-17 根固ブロック工			2 - 45
	3-2-3-18 沈床工			2 - 45
	3-2-3-19 捨石工			2 - 45
	3-2-3-22 階段工			2 - 46
	3-2-3-24 伸縮装置工	ゴムジョイント 鋼製フィンガージョイント		2 - 46 2 - 46
	3-2-3-26 多自然型護岸工	巨石張り 巨石積み かごマット		2 - 46 2 - 46 2 - 46
	3-2-3-27 羽口工	じゃかご ふとんかご かご枠		2 - 46 2 - 47 2 - 47
	3-2-3-28 プレキャストカルバート工	プレキャストボックス工 プレキャストパイプ工		2 - 47 2 - 47
	3-2-3-29 側溝工	プレキャストU型側溝		2 - 47
	3-2-3-29 側溝工（場所打水路工）	L型側溝 自由勾配側溝工 管渠		2 - 47 2 - 47 2 - 47
	3-2-3-29 側溝工（暗渠工）			2 - 47
	3-2-3-30 集水柵工			2 - 47
	3-2-3-31 現場塗装工			2 - 48

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第4節 基礎工	3-2-4-1 一般事項	切込砂利		2 - 48
		碎石基礎工		2 - 48
		割ぐり石基礎工		2 - 48
		均しコンクリート		2 - 48
	3-2-4-3 基礎工護岸	現場打		2 - 48
		プレキャスト		2 - 48
	3-2-4-4 既製杭工	既製コンクリート杭		2 - 48
		鋼管杭		2 - 48
		H鋼杭		2 - 48
		鋼管ソイルセメント		2 - 48
	3-2-4-5 場所打杭工			2 - 48
	3-2-4-6 深礎工			2 - 48
3-2-4-7 オープンケーツ基礎工			2 - 50	
3-2-4-8 ニューマチックケーツ基礎工			2 - 50	
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工			2 - 50	
第5節 石・ブロック積（張）工	3-2-5-3 コンクリートブロック工	コンクリートブロック積		2 - 50
		コンクリートブロック張り		2 - 50
		連節ブロック張り		2 - 50
		天端保護ブロック		2 - 51
	3-2-5-4 緑化ブロック工			2 - 51
3-2-5-5 石積（張）工			2 - 51	
第6節 一般舗装工	3-2-6-7 アスファルト舗装工	下層路盤工		2 - 51
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		2 - 52
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		2 - 52
		加熱アスファルト安定処理工		2 - 52
		基層工		2 - 53
		表層工		2 - 53
	3-2-6-8 半たわみ性舗装工	下層路盤工		2 - 53
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		2 - 54
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		2 - 54
		加熱アスファルト安定処理工		2 - 55
		基層工		2 - 55
		表層工		2 - 55
	3-2-6-9 排水性舗装工	下層路盤工		2 - 55
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		2 - 56
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理工）		2 - 56
		加熱アスファルト安定処理工		2 - 57
		基層工		2 - 57
		表層工		2 - 57
	3-2-6-10 透水性舗装工	路盤工		2 - 57
		表層工		2 - 58

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第6節 一般舗装工	3-2-6-11 グラスアスファルト舗装工	加熱アスファルト安定処理工		2 - 58
		基層工		2 - 58
		表層工		2 - 58
	3-2-6-12 コンクリート舗装工	下層路盤工		2 - 59
		粒度調整路盤工		2 - 59
		セメント（石灰・瀝青）安定処理		2 - 60
		アスファルト中間層		2 - 60
		コンクリート舗装版工		2 - 60
		転圧コンクリート版工（下層路盤工）		2 - 61
		転圧コンクリート版工（粒度調整路盤工）		2 - 61
		転圧コンクリート版工（セメント（石灰・瀝青）安定処理工）		2 - 62
		転圧コンクリート版工（アスファルト中間層）		2 - 62
		転圧コンクリート版工		2 - 62
		コンクリート舗装工（連続鉄筋コンクリート舗装工）		2 - 63
	3-2-6-13 薄層カラー舗装工	下層路盤工		2 - 63
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		2 - 63
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理）		2 - 64
		加熱アスファルト安定処理工		2 - 64
		基層工		2 - 64
	3-2-6-14 ブロック舗装工	下層路盤工		2 - 64
		上層路盤工（粒度調整路盤工）		2 - 65
		上層路盤工（セメント（石灰）安定処理）		2 - 65
		加熱アスファルト安定処理工		2 - 65
		基層工		2 - 65
	3-2-6-15 路面切削工			2 - 65
	3-2-6-16 舗装打換え工			2 - 66
3-2-6-17 オーバーレイ工			2 - 66	
第7節 地盤改良工	3-2-7-2 路床安定処理工			2 - 66
	3-2-7-3 置換工			2 - 66
	3-2-7-4 表層安定処理工	サンドマット	3-2-7-6 サンドマット工	2 - 66
		サンドマット海上	3-2-7-6 サンドマット工	2 - 66
	3-2-7-5 パイルネット工			2 - 66
	3-2-7-6 サンドマット工			2 - 66
	3-2-7-7 パーチカルドレン工	サンドドレーン工		2 - 67
		ベーパードレーン工		2 - 67
		袋詰式サンドドレーン工		2 - 67
	3-2-7-8 締固め改良工	サンドコンパクションパイル工		2 - 67
	3-2-7-9 固結工	粉末噴射攪拌工		2 - 67
高圧噴射攪拌工			2 - 67	
スラリー攪拌工			2 - 67	
生石灰パイル工			2 - 67	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第10節 仮設工	3-2-10-5 土留・仮締切工	H鋼杭		2 - 67	
		鋼矢板		2 - 68	
		アンカー工		2 - 68	
		連節ブロック張り工		2 - 68	
		締切盛土		2 - 68	
		中詰盛土		2 - 68	
	3-2-10-9 地中連続壁工（壁式）			2 - 68	
3-2-10-10 地中連続壁工（柱列式）			2 - 68		
3-2-10-22 法面吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 69		
11節 軽量盛土工	3-2-11-2 軽量盛土工		1-2-4-3 路体盛土工	2 - 41	
第12節 工場製作工（共通）	3-2-12-1 鋳造費	金属支承工		2 - 69	
		大型ゴム支承工		2 - 69	
	3-2-12-1 仮設材製作			2 - 69	
	3-2-12-1 刃口金物製作工			2 - 69	
	3-2-12-3 桁製作工	仮組立による検査を実施する場合 シミュレーション仮組立検査を行う場合			2 - 69
		仮組立による検査を実施しない場合			2 - 70
		鋼製えん堤製作工（仮組立時）			2 - 70
	3-2-12-4 検査路製作工			2 - 70	
	3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工			2 - 70	
	3-2-12-6 落橋防止装置製作工			2 - 70	
	3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工			2 - 70	
	3-2-12-8 アンカーフレーム製作工			2 - 70	
	3-2-12-9 プレビーム用桁製作工			2 - 71	
	3-2-12-10 鋼製排水管製作工			2 - 71	
3-2-12-11 工場塗装工			2 - 71		
第13節 橋梁架設工	3-2-13-1 架設工	クレーン架設		2 - 71	
		ケーブルクレーン架設		2 - 71	
		ケーブルエレクション架設		2 - 71	
		架設桁架設		2 - 71	
		送出し架設		2 - 71	
		トラベラークレーン架設		2 - 71	
		3-2-14-2 植生工	種子散布工		2 - 71
張芝工		2 - 71			
筋芝工		2 - 71			
市松芝工		2 - 71			
植生シート工		2 - 71			
植生マット工		2 - 71			
植生筋工		2 - 71			
人工張芝工		2 - 71			
植生穴工		2 - 71			
植生基材吹付工		2 - 72			
客土吹付工		2 - 72			
3-2-14-3 吹付工	コンクリート		2 - 72		
	モルタル		2 - 72		
3-2-14-4 法枠工	現場打法枠工		2 - 72		
	現場吹付法枠工		2 - 72		
	プレキャスト法枠工		2 - 72		
3-2-14-6 アンカー工			2 - 72		

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

章、節

【第3編 土木工事共通編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第15節 擁壁工	3-2-15-1 場所打擁壁工			2 - 72	
	3-2-15-2 プレキャスト擁壁工			2 - 73	
	3-2-15-3 盛土補強工	補強土（テールアルメ）壁工法			2 - 73
		多数アンカー式補強土工法			2 - 73
		ジオテキスタイルを用いた補強土工法			2 - 73
3-2-15-4 井桁ブロック工			2 - 73		
第16節 浚渫工（共通）	3-2-16-1 浚渫船運転工	ポンプ船浚渫		2 - 73	
		グラブ船		2 - 73	
		バックホウ浚渫船		2 - 73	
第18節 床版工	3-2-18-1 床版・横組工			2 - 7	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第1章 築堤・護岸					
第5節 護岸基礎工	4-1-5-3 基礎工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48	
	4-1-5-4 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
第6節 矢板護岸工	4-1-6-3 笠コンクリート工		3-2-5-3 コンクリートブロック工（天端保護ブロック）	2 - 50	
	4-1-6-4 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
第7節 法覆護岸工	4-1-7-3 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49	
	4-1-7-4 護岸付属物工			2 - 74	
	4-1-7-5 緑化ブロック工		3-2-5-4 緑化ブロック工	2 - 50	
	4-1-7-6 環境護岸ブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49	
	4-1-7-7 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50	
	4-1-7-8 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72	
	4-1-7-9 多自然型護岸工	巨石張り	巨石張り	3-2-3-26 巨石張り、巨石積み	2 - 46
		巨石積み	巨石積み	3-2-3-26 巨石張り、巨石積み	2 - 46
		かごマット	かごマット	3-2-3-26 かごマット	2 - 46
	4-1-7-10 吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72	
	4-1-7-11 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 70	
	4-1-7-12 覆土工		1-2-4-5 法面整形工	2 - 41	
	4-1-7-13 羽口工	じゃかご	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	ふとんかご、かご枠	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
かご枠		ふとんかご、かご枠	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47	
連節ブロック張り		連節ブロック張り	3-2-5-3 連節ブロック張り	2 - 49	
第8節 擁壁護岸工	4-1-8-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72	
	4-1-8-4 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73	
第9節 根固め工	4-1-9-3 根固めブロック工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45	
	4-1-9-5 沈床工		3-2-3-18 沈床工	2 - 45	
	4-1-9-6 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45	
	4-1-9-9 かご工	じゃかご	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	ふとんかご、かご枠	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
第10節 水制工	4-1-10-3 沈床工		3-2-3-18 沈床工	2 - 45	
	4-1-10-4 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45	
	4-1-10-5 かご工	じゃかご	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	ふとんかご、かご枠	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
	4-1-10-8 杭出し水制工			2 - 74	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第11節 付帯道路工	4-1-11-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42	
	4-1-11-5 アスファルト舗装工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50	
	4-1-11-6 コンクリート舗装工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 59	
	4-1-11-7 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63	
	4-1-11-8 ブロック舗装工		3-2-6-14 ブロック舗装工	2 - 63	
	4-1-11-9 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47	
	4-1-11-10 集水榦工		3-2-3-30 集水榦工	2 - 47	
	4-1-11-11 縁石工		3-2-3-5 縁石工	2 - 42	
	4-1-11-12 区画線工		3-2-3-9 区画線工	2 - 42	
第12節 付帯道路施設工	4-1-12-3 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43	
	4-1-12-4 標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42	
第13節 光ケーブル配管工	4-1-13-3 配管工			2 - 74	
	4-1-13-4 ハンドホール工			2 - 74	
第2章 浚渫（川）					
第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	4-2-2-2 浚渫船運転工（民船・官船）		3-2-16-1 浚渫船運転工	2 - 73	
第3節 浚渫工（グラブ浚渫船）	4-2-3-2 浚渫船運転工		3-2-16-1 浚渫船運転工	2 - 73	
第4節 浚渫工（バックホウ浚渫船）	4-2-4-2 浚渫船運転工		3-2-16-1 浚渫船運転工	2 - 73	
第3章 樋門・樋管					
第5節 樋門・樋管本体工	4-3-5-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	4-3-5-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48	
	4-3-5-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-3-5-6 函渠工	本體工			2 - 74
		ヒューム管			2 - 74
		PC管			2 - 74
		コルゲートパイプ			2 - 74
		ダクタイル鋳鉄管			2 - 74
		PC函渠	3-2-3-28	プレキャストカルバート工	2 - 47
	4-3-5-7 翼壁工			2 - 74	
4-3-5-8 水叩工			2 - 75		
第6節 護床工	4-3-6-3 根固めブロック工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45	
	4-3-6-5 沈床工		3-2-3-18 沈床工	2 - 45	
	4-3-6-6 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45	
	4-3-6-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27	じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27	ふとんかご、かご枠	2 - 47
第7節 水路工	4-3-7-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47	
	4-3-7-4 集水榦工		3-2-3-30 集水榦工	2 - 47	
	4-3-7-5 暗渠工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47	
	4-3-7-6 樋門接続暗渠工		3-2-3-28	プレキャストカルバート工	2 - 47
第8節 付属物設置工	4-3-8-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42	
	4-3-8-7 階段工		3-2-3-22 階段工	2 - 46	
第4章 水門					
第3節 工場製作工	4-4-3-3 桁製作工		3-2-12-3 桁製作工	2 - 69	
	4-4-3-4 鋼製伸縮継手製作工		3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工	2 - 70	
	4-4-3-5 落橋防止装置製作工		3-2-12-6 落橋防止装置製作工	2 - 70	
	4-4-3-6 鋼製排水管製作工		3-2-12-10 鋼製排水管製作工	2 - 71	
	4-4-3-7 橋梁用防護柵製作工		3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工	2 - 70	
	4-4-3-8 鋳造費		3-2-12-1 鋳造費	2 - 69	
	4-4-3-9 仮設材製作工		3-2-12-1 仮設材製作工	2 - 69	
	4-4-3-10 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第6節 水門本体工	4-4-6-4 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	4-4-6-5 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	4-4-6-6 矢板工（遮水矢板）		3-2-3-4 矢板工（遮水矢板）	2 - 42
	4-4-6-7 床版工			2 - 75
	4-4-6-8 堰柱工			2 - 75
	4-4-6-9 門柱工			2 - 75
	4-4-6-10 ゲート操作台工			2 - 75
	4-4-6-11 胸壁工			2 - 75
	4-4-6-12 翼壁工		4-3-5-7 翼壁工	2 - 74
	4-4-6-13 水叩工		4-3-5-8 水叩工	2 - 75
第7節 護床工	4-4-7-3 根固めブロック工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45
	4-4-7-5 沈床工		3-2-3-18 沈床工	2 - 45
	4-4-7-6 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45
	4-4-7-7 かご工	じゃかご ふとんかご	3-2-3-27 じゃかご 3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 46 2 - 47
第8節 付属物設置工	4-4-8-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	4-4-8-8 階段工		3-2-3-22 階段工	2 - 46
第9節 鋼管理橋上部工	4-4-9-4 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	4-4-9-5 架設工（ケーブルクレーン架設）		3-2-13-1 架設工（ケーブルクレーン架設）	2 - 71
	4-4-9-6 架設工（ケーブルエレクション架設）		3-2-13-1 架設工（ケーブルエレクション架設）	2 - 71
	4-4-9-7 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	4-4-9-8 架設工（送出し架設）		3-2-13-1 架設工（送出し架設）	2 - 71
	4-4-9-9 架設工（トラベラークレーン架設）		3-2-13-1 架設工（トラベラークレーン架設）	2 - 71
	4-4-9-10 支承工			2 - 75
第10節 橋梁現場塗装工	4-4-10-2 現場塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48
第11節 床版工	4-4-11-2 床版工		3-2-18-1 床版・横組工	2 - 73
第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	4-4-12-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	4-4-12-4 地覆工			2 - 76
	4-4-12-5 橋梁用防護柵工			2 - 76
	4-4-12-6 橋梁用高欄工			2 - 76
	4-4-12-7 検査路工			2 - 76
第14節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	4-4-14-2 プレテンション桁製作工（購入工）		3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	2 - 43
	4-4-14-3 ポストテンション桁製作工		3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	2 - 44
	4-4-14-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）		3-2-3-14 プレキャストセグメント製作工（購入工）	2 - 44
	4-4-14-5 プレキャストセグメント主桁組立工		3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	2 - 44
	4-4-14-6 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	4-4-14-7 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	4-4-14-8 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	4-4-14-9 床版・横組工		3-2-18-1 床版・横組工	2 - 73
	4-4-14-10 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
	第15節 コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋）	4-4-15-2 架設支保工（固定）		3-2-13-1 架設工
4-4-15-3 支承工			4-4-9-10 支承工	2 - 75
4-4-15-4 落橋防止装置工			8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
4-4-15-5 PCホロースラブ製作工			3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	2 - 44
第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	4-4-16-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	4-4-16-4 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第16節 橋梁付属物工(コンクリート管理橋)	4-4-16-5 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工	2 - 76	
	4-4-16-6 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用高欄工	2 - 76	
	4-4-16-7 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76	
第18節 舗装工	4-4-18-5 アスファルト舗装工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50	
	4-4-18-6 半たわみ性舗装工		3-2-6-8 半たわみ性舗装工	2 - 52	
	4-4-18-7 排水性舗装工		3-2-6-9 排水性舗装工	2 - 55	
	4-4-18-8 透水性舗装工		3-2-6-10 透水性舗装工	2 - 57	
	4-4-18-9 グースアスファルト舗装工		3-2-6-11 グースアスファルト舗装工	2 - 59	
	4-4-18-10 コンクリート舗装工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 59	
	4-4-18-11 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63	
	4-4-18-12 ブロック舗装工		3-2-6-14 ブロック舗装工	2 - 64	
第5章 堰					
第3節 工場製作工	4-5-3-3 刃口金物製作工		3-2-12-1 刃口金物製作工	2 - 69	
	4-5-3-4 桁製作工		3-2-12-3 桁製作工	2 - 69	
	4-5-3-5 検査路製作工		3-2-12-4 検査路製作工	2 - 70	
	4-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工		3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工	2 - 70	
	4-5-3-7 落橋防止装置製作工		3-2-12-6 落橋防止装置製作工	2 - 70	
	4-5-3-8 鋼製排水管製作工		3-2-12-10 鋼製排水管製作工	2 - 71	
	4-5-3-9 プレビーム用桁製作工		3-2-12-9 プレビーム用桁製作工	2 - 71	
	4-5-3-10 橋梁用防護柵製作工		3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工	2 - 70	
	4-5-3-11 铸造費		3-2-12-1 铸造費	2 - 70	
	4-5-3-12 アンカーフレーム製作工		3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	2 - 70	
	4-5-3-13 仮設材製作工		3-2-12-1 仮設材製作工	2 - 69	
	4-5-3-14 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71	
	第6節 可動堰本体工	4-5-6-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
		4-5-6-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
4-5-6-5 オープンケーソン基礎工			3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	2 - 49	
4-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工			3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	2 - 49	
4-5-6-7 矢板工			3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
4-5-6-8 床版工			4-4-6-7 床版工	2 - 75	
4-5-6-9 堰柱工			4-4-6-8 堰柱工	2 - 75	
4-5-6-10 門柱工			4-4-6-9 門柱工	2 - 75	
4-5-6-11 ゲート操作台工			4-4-6-10 ゲート操作台工	2 - 75	
4-5-6-12 水叩工			4-3-5-8 水叩工	2 - 75	
4-5-6-13 閘門工				2 - 76	
4-5-6-14 土砂吐工				2 - 76	
4-5-6-15 取付擁壁工			3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72	
第7節 固定堰本体工		4-5-7-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
		4-5-7-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	4-5-7-5 オープンケーソン基礎工		3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	2 - 49	
	4-5-7-6 ニューマチックケーソン基礎工		3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	2 - 49	
	4-5-7-7 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-5-7-8 堰本体工			2 - 76	
	4-5-7-9 水叩工			2 - 76	
	4-5-7-10 土砂吐工			2 - 76	
	4-5-7-11 取付擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第8節 魚道工	4-5-8-3 魚道本体工			2 - 76
第9節 管理橋下部工	4-5-9-2 管理橋橋台工			2 - 77
第10節 鋼管理橋上部工	4-5-10-4 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	4-5-10-5 架設工（ケーブルクレーン架設）		3-2-13-1 架設工（ケーブルクレーン架設）	2 - 71
	4-5-10-6 架設工（ケーブルエレクション架設）		3-2-13-1 架設工（ケーブルエレクション架設）	2 - 71
	4-5-10-7 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	4-5-10-8 架設工（送出し架設）		3-2-13-1 架設工（送出し架設）	2 - 71
	4-5-10-9 架設工（トラベラークレーン架設）		3-2-13-1 架設工（トラベラークレーン架設）	2 - 71
	4-5-10-10 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
第11節 橋梁現場塗装工	4-5-11-2 現場塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 49
第12節 床版工	4-5-12-2 床版工		3-2-18-1 床版・横組工	2 - 73
第13節 橋梁付属物工（鋼管理橋）	4-5-13-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 47
	4-5-13-4 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	4-5-13-5 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	4-5-13-6 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	4-5-13-7 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76
第15節 コンクリート管理橋上部工（PC橋）	4-5-15-2 プレテンション桁製作工（購入工）		3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	2 - 43
	4-5-15-3 ポストテンション桁製作工		3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	2 - 44
	4-5-15-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）		3-2-3-14 プレキャストセグメント製作工（購入工）	2 - 44
	4-5-15-5 プレキャストセグメント主桁組立工		3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	2 - 44
	4-5-15-6 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	4-5-15-7 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	4-5-15-8 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	4-5-15-9 床版・横組工		3-2-18-1 床版・横組工	2 - 73
	4-5-15-10 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
	第16節 コンクリート管理橋上部工（PC橋ホロースラブ橋）	4-5-16-2 架設支保工（固定）		3-2-13-1 架設工
4-5-16-3 支承工			4-4-9-10 支承工	2 - 75
4-5-16-4 落橋防止装置工			8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
4-5-16-5 PCホロースラブ製作工			3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	2 - 44
第17節 コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋）	4-5-17-2 架設支保工（固定）		3-2-13-1 架設工	2 - 71
	4-5-17-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	4-5-17-4 PC箱桁製作工		3-2-3-16 PC箱桁製作工	2 - 45
	4-5-17-5 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋）	4-5-18-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	4-5-18-4 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	4-5-18-5 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	4-5-18-6 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	4-5-18-7 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76
第20節 付属物設置工	4-5-20-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	4-5-20-7 階段工		3-2-3-22 階段工	2 - 46

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第6章 排水機場					
第4節 機場本体工	4-6-4-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	4-6-4-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48	
	4-6-4-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-6-4-6 本体工			2 - 77	
	4-6-4-7 燃料貯油槽工			2 - 77	
第5節 沈砂池工	4-6-5-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	4-6-5-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48	
	4-6-5-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-6-5-6 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 71	
	4-6-5-7 コンクリート床版工			2 - 76	
	4-6-5-8 ブロック床版工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45	
	4-6-5-9 場所打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47	
第6節 吐出水槽工	4-6-6-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	4-6-6-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48	
	4-6-6-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-6-6-6 本体工		4-6-4-6 本体工	2 - 77	
第7章 床止め・床固め					
第4節 床止め工	4-7-4-4 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	4-7-4-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	4-7-4-6 本体工	床固め本体工			2 - 77
		植石張り	3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50	
		根固めブロック	3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45	
	4-7-4-7 取付擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72	
	4-7-4-8 水叩工	水叩工		2 - 77	
		巨石張り	3-2-3-26 巨石張り、巨石積み	2 - 46	
		根固めブロック	3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45	
	第5節 床固め工	4-7-5-4 本堤工		4-7-4-6 本体工	2 - 77
4-7-5-5 垂直壁工			4-7-4-6 本体工	2 - 77	
4-7-5-6 側壁工				2 - 77	
4-7-5-7 水叩工			4-7-4-8 水叩工	2 - 77	
第6節 山留擁壁工	4-7-6-3 コンクリート擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72	
	4-7-6-4 ブロック積擁壁工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49	
	4-7-6-5 石積擁壁工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50	
	4-7-6-6 山留擁壁基礎工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48	
第8章 河川維持					
第7節 路面補修工	4-8-7-3 不陸整正工		1-2-3-6 堤防天端工	2 - 40	
	4-8-7-4 コンクリート舗装補修工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 60	
	4-8-7-5 アスファルト舗装補修工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50	
第8節 付属物復旧工	4-8-8-2 付属物復旧工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42	
第9節 付属物設置工	4-8-9-3 防護柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42	
	4-8-9-5 付属物設置工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43	
第10節 光ケーブル配管工	4-8-10-3 配管工		4-1-13-3 配管工	2 - 74	
	4-8-10-4 ハンドホール工		4-1-13-4 ハンドホール工	2 - 74	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第4編 河川編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節 植栽維持工	4-8-12-3 樹木・芝生管理工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
第9章 河川修繕				
第4節 腹付工	4-9-4-2 覆土工		1-2-3-5 法面整形工	2 - 40
	4-9-4-3 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 72
第5節 側帯工	4-9-5-2 縁切工	じゃかご工	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		連節ブロック張り	3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 50
		コンクリートブロック張り	3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 50
	石張り工	3-2-5-5 石積（張）工	2 - 51	
	4-9-5-3 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 72
第6節 堤脚保護工	4-9-6-3 石積工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
	4-9-6-4 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 50
第7節 管理用通路工	4-9-7-2 防護柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	4-9-7-4 路面切削工		3-2-6-15 路面切削工	2 - 66
	4-9-7-5 舗装打換え工		3-2-6-16 舗装打換え工	2 - 67
	4-9-7-6 オーバーレイ工		3-2-6-17 オーバーレイ工	2 - 67
	4-9-7-7排水構造物工	プレキャストU型側・管（函）渠	3-2-3-29 側溝工	2 - 48
		集水柵工	3-2-3-30 集水柵工	2 - 47
	4-9-7-8 道路付属物工	歩車道境界ブロック	3-2-3-5 縁石工	2 - 42
第8節 現場塗装工	4-9-8-3 付属物塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48
	4-9-8-4 コンクリート面塗装工		3-2-3-11 コンクリート面塗装工	2 - 43

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第5編 河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 堤防・護岸				
第5節 護岸基礎工	5-1-5-4 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45
	5-1-5-5 場所打コンクリート工			2 - 78
	5-1-5-6 海岸コンクリートブロック工			2 - 78
	5-1-5-7 笠コンクリート工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48
	5-1-5-8 基礎工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48
	5-1-5-9 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42
第6節 護岸工	5-1-6-3 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
	5-1-6-4 海岸コンクリートブロック工			2 - 78
	5-1-6-5 コンクリート被覆工			2 - 78
第7節 擁壁工	5-1-7-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
第8節 天端被覆工	5-1-8-2 コンクリート被覆工			2 - 78
第9節 波返工	5-1-9-3 波返工			2 - 78
第10節 裏法被覆工	5-1-10-2 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
	5-1-10-3 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	5-1-10-4 コンクリート被覆工		5-1-6-5 コンクリート被覆工	2 - 78
	5-1-10-5 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
第11節 カルバート工	5-1-11-3 プレキャストカルバート工		3-2-3-28 プレキャストカルバート工	2 - 47
第12節 排水構造物工	5-1-12-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	5-1-12-4 集水樹工		3-2-3-30 集水樹工	2 - 47
	5-1-12-5 管渠工	プレキャストパイプ	3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
		プレキャストボックス	3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
		コルゲートパイプ	3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
		タグタイル铸铁管	3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
5-1-12-6 場所打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47	
第13節 付属物設置工	5-1-13-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	5-1-13-6 階段工		3-2-3-22 階段工	2 - 46
第14節 付帯道路工	5-1-14-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	5-1-14-5 アスファルト舗装工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50
	5-1-14-6 コンクリート舗装工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 59
	5-1-14-7 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63
	5-1-14-8 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	5-1-14-9 集水樹工		3-2-3-30 集水樹工	2 - 47
	5-1-14-10 縁石工		3-2-3-5 縁石工	2 - 42
	5-1-14-11 区画線工		3-2-3-9 区画線工	2 - 42
第15節 付帯道路施設工	5-1-15-3 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43
	5-1-15-4 小型標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42
第2章 突堤・人工岬				
第4節 突堤基礎工	5-2-4-4 捨石工			2 - 78
	5-2-4-5 吸出し防止工			2 - 78
第5節 突堤本体工	5-2-5-2 捨石工			2 - 78
	5-2-5-5 海岸コンクリートブロック工			2 - 79
	5-2-5-6 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第5編 河川海岸編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁	
第5節 突堤本体工	5-2-5-7 詰杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48	
	5-2-5-8 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42	
	5-2-5-9 石枠工			2 - 79	
	5-2-5-10 場所打コンクリート工			2 - 79	
	5-2-5-11 ケーソン工	ケーソン工製作			2 - 79
		ケーソン工据付			2 - 79
		突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)			2 - 79
	5-2-5-12 セルラー工	セルラー工製作			2 - 79
		セルラー工据付			2 - 79
		突堤上部工 (場所打コンクリート) (海岸コンクリートブロック)			2 - 80
第6節 根固め工	5-2-6-2 捨石工			2 - 80	
	5-2-6-3 根固めブロック工			2 - 80	
第7節 消波工	5-2-7-2 捨石工		5-2-6-2 捨石工	2 - 80	
	5-2-7-3 消波ブロック工			2 - 80	
第3章 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤）					
第3節 海域堤基礎工	5-3-3-3 捨石工			2 - 80	
	5-3-3-4 吸出し防止工		5-2-4-5 吸出し防止工	2 - 78	
第4節 海域堤本体工	5-3-4-2 捨石工		5-2-4-4 捨石工	2 - 78	
	5-3-4-3 海岸コンクリートブロック工		5-2-5-5 海岸コンクリートブロック工	2 - 7	
	5-3-4-4 ケーソン工		5-2-5-11 ケーソン工	2 - 79	
	5-3-4-5 セルラー工		5-2-5-12 セルラー工	2 - 79	
	5-3-4-6 場所打コンクリート工		5-2-5-10 場所打ちコンクリート工	2 - 79	
第4章 浚渫（海）					
第2節 浚渫工（ポンプ浚渫船）	5-4-2-2 浚渫船運転工		3-2-16-1 浚渫船運転工	2 - 73	
第3節 浚渫工（グラブ船）	5-4-3-2 浚渫船運転工		3-2-16-1 浚渫船運転工	2 - 73	
第5章 養浜					
第3節 砂止工	5-5-3-2 根固めブロック工		5-2-6-3 根固めブロック工	2 - 80	

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第6編 砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 砂防えん堤				
第3節 工場製作工	6-1-3-3 鋼製えん堤製作工		3-2-12-3 桁製作工（鋼製えん堤製作工（仮組立時））	2 - 70
	6-1-3-4 鋼製えん堤仮設材製作工			2 - 81
	6-1-3-5 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
第6節 法面工	6-1-6-2 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	6-1-6-3 法面吹付け工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	6-1-6-4 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
	6-1-6-6 アンカー工		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72
	6-1-6-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
第8節 コンクリートえん堤工	6-1-8-4 コンクリートえん堤本体工			2 - 81
	6-1-8-5 コンクリート副えん堤工		6-1-8-4 コンクリートえん堤本体工	2 - 81
	6-1-8-6 コンクリート側壁工			2 - 81
	6-1-8-8 水叩工			2 - 81
第9節 鋼製えん堤工	6-1-9-5 鋼製えん堤本体工	不透過型		2 - 81
		透過型		2 - 81
	6-1-9-6 鋼製側壁工			2 - 81
	6-1-9-7 コンクリート側壁工		6-1-8-6 コンクリート側壁工	2 - 81
	6-1-9-9 水叩工		6-1-8-8 水叩工	2 - 81
	6-1-9-10 現場塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48
第10節 護床工・根固め工	6-1-10-4 根固めブロック工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45
	6-1-10-6 沈床工		3-2-3-18 沈床工	2 - 45
	6-1-10-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
第11節 砂防えん堤付属物設置工	6-1-11-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
第12節 付帯道路工	6-1-12-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	6-1-12-5 アスファルト舗装工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50
	6-1-12-6 コンクリート舗装工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 59
	6-1-12-7 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63
	6-1-12-8 側溝工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
	6-1-12-9 集水樹工		3-2-3-30 集水樹工	2 - 47
	6-1-12-10 縁石工		3-2-3-5 縁石工	2 - 42
	6-1-12-11 区画線工		3-2-3-9 区画線工	2 - 42
第13節 付帯道路施設工	6-1-13-3 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43
	6-1-13-4 小型標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42
第2章 流路				
第4節 流路護岸工	6-2-4-4 基礎工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48
	6-2-4-5 コンクリート擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 73
	6-2-4-6 ブロック積擁壁工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	6-2-4-7 石積擁壁工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
	6-2-4-8 護岸付属物工		4-1-7-4 護岸付属物工	2 - 74
	6-2-4-9 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
第5節 床固め工	6-2-5-4 床固め本体工		6-1-8-4 コンクリートえん堤本体工	2 - 81

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第6編 砂防編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第5節 床固め工	6-2-5-5 垂直壁工		6-1-8-4 コンクリート本体工	2 - 81
	6-2-5-6 側壁工		6-1-8-6 コンクリート側壁工	2 - 81
	6-2-5-7 水叩工		6-1-8-8 水叩工	2 - 81
	6-2-5-8 魚道工			2 - 81
第6節 根固め・水制工	6-2-6-4 根固めブロック工		3-2-3-17 根固めブロック	2 - 45
	6-2-6-6 捨石工		3-2-3-19 捨石工	2 - 45
	6-2-6-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
かごマット		3-2-3-26 かごマット	2 - 46	
第7節 流路付属物設置工	6-2-7-2 階段工		3-2-3-22 階段工	2 - 46
	6-2-7-3 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
第3章 斜面対策				
第4節 法面工	6-3-4-2 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	6-3-4-3 吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	6-3-4-4 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
	6-3-4-5 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
	6-3-4-6 アンカー工（プレキャストコンクリート板）		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72
6-3-4-7 抑止アンカー工		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72	
第5節 擁壁工	6-3-5-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	6-3-5-4 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	6-3-5-5 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73
	6-3-5-6 補強土壁工		1-2-3-4 補強土壁工	2 - 39
	6-3-5-7 井桁ブロック工		3-2-15-4 井桁ブロック工	2 - 73
	6-3-5-8 落石防護工		8-1-11-5 落石防護柵工	2 - 85
第6節 山腹水路工	6-3-6-3 山腹集水路・排水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
	6-3-6-4 山腹明暗渠工			2 - 82
	6-3-6-5 山腹暗渠工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
	6-3-6-6 現場打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
	6-3-6-7 集水榭工		3-2-3-30 集水榭工	2 - 47
第7節 地下水排除工	6-3-7-4 集排水ボーリング工			2 - 82
	6-3-7-5 集水井工			2 - 82
第8節 地下水遮断工	6-3-8-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	6-3-8-4 固結工		3-2-7-9 固結工	2 - 67
	6-3-8-5 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42
第9節 抑止杭工	6-3-9-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	6-3-9-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	6-3-9-5 シャフト工（深礎工）		3-2-4-6 深礎工	2 - 48
	6-3-9-6 合成杭工			2 - 82

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第7編 ダム編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 コンクリートダム				
第4節 ダムコンクリート工	7-1-4 コンクリートダム工 (本体)			2 - 83
	7-1-4 コンクリートダム工 (水叩)			2 - 83
	7-1-4コンクリートダム工(副 ダム)			2 - 83
	7-1-4 コンクリートダム工(導 流壁)			2 - 83
第2章 フィルダム				
第3節 盛立工	7-2-4-5 コアの盛立			2 - 83
	7-2-4-6 フィルターの盛立			2 - 83
	7-2-4-7 ロックの盛立			2 - 83
	7-2 フィルダム (洪水吐)			2 - 83
第3章 基礎グラウチング				
第3節 ボーリング工	7-3-3 ボーリング工			2 - 83

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第1章 道路改良				
第3節 工場製作工	8-1-3-2 遮音壁支柱製作工	遮音壁支柱製作工		2 - 85
		工場塗装工	3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
第6節 法面工	8-1-6-2 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	8-1-6-3 法面吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	8-1-6-4 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
	8-1-6-6 アンカー工		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72
	8-1-6-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
第7節 擁壁工	8-1-7-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	8-1-7-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	8-1-7-5 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	8-1-7-6 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73
	8-1-7-7 補強土壁工	補強土(テールアル ム)壁工法	1-2-3-4 補強土壁工	2 - 39
		多数アンカー式補強 土工法	1-2-3-4 補強土壁工	2 - 39
		ジオテキスタイルを 用いた補強土工法	1-2-3-4 補強土壁工	2 - 39
	8-1-7-8 井桁ブロック工		3-2-15-4 井桁ブロック工	2 - 73
第8節 石・ブロック積(張)工	8-1-8-3 コンクリートブロッ ク工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	8-1-8-4 石積(張)工		3-2-5-5 石積(張)工	2 - 50
第9節 カルバート工	8-1-9-4 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	8-1-9-5 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	8-1-9-6 場所打函渠工			2 - 85
	8-1-9-7 プレキャストカルバ ート工		3-2-3-28 プレキャストカルバート工	2 - 47
第10節 排水構造物工(小型水路 工)	8-1-10-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-1-10-4 管渠工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-1-10-5 集水柵・マンホール 工		3-2-3-30 集水柵工	2 - 47
	8-1-10-6 地下排水工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
	8-1-10-7 場所打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第10節 排水構造物工（小型水路工）	8-1-10-8 排水工（小段排水・縦排水）		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
第11節 落石雪害防止工	8-1-11-4 落石防止網工			2 - 85
	8-1-11-5 落石防護柵工			2 - 85
	8-1-11-6 防雪柵工			2 - 85
	8-1-11-7 雪崩予防柵工			2 - 85
第12節 遮音壁工	8-1-12-4 遮音壁基礎工			2 - 85
	8-1-12-5 遮音壁本体工			2 - 85
第2章 舗装				
第4節 舗装工	8-2-4-5 アスファルト舗装工		3-2-6-7 アスファルト舗装工	2 - 50
	8-2-4-6 半たわみ性舗装工		3-2-6-8 半たわみ性舗装工	2 - 52
	8-2-4-7 排水性舗装工		3-2-6-9 排水性舗装工	2 - 55
	8-2-4-8 透水性舗装工		3-2-6-10 透水性舗装工	2 - 57
	8-2-4-9 グースアスファルト舗装工		3-2-6-11 グースアスファルト舗装工	2 - 58
	8-2-4-10 コンクリート舗装工		3-2-6-12 コンクリート舗装工	2 - 59
	8-2-4-11 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63
	8-2-4-12 ブロック舗装工		3-2-6-14 ブロック舗装工	2 - 64
	8-2-4 歩道路盤工			2 - 86
	8-2-4 取合舗装路盤工			2 - 86
	8-2-4 路肩舗装路盤工			2 - 86
	8-2-4 歩道舗装工			2 - 86
	8-2-4 取合舗装工			2 - 86
	8-2-4 路肩舗装工			2 - 86
	8-2-4 表層工			2 - 86
	第5節 排水構造物工（路面排水工）	8-2-5-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工
8-2-5-4 管渠工			3-2-3-29 側溝工	2 - 47
8-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工			3-2-3-30 集水樹工	2 - 47
8-2-5-6 地下排水工			3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
8-2-5-7 場所打水路工			3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
8-2-5-8 排水工（小段排水・縦排水）			3-2-3-29 側溝工	2 - 47
8-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工				2 - 86
8-2-6-3 縁石工			3-2-3-5 縁石工	2 - 42
第7節 踏掛版工	8-2-7-4 踏掛版工	コンクリート工		2 - 86
		ラバーシュー		2 - 86
		アンカーボルト		2 - 86
第8節 防護柵工	8-2-8-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-2-8-4 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	8-2-8-5 ボックスビーム		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-2-8-6 車止めポスト工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
第9節 標識工	8-2-9-3 小型標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42
	8-2-9-4 大型標識工	標識基礎工		2 - 86
		標識柱工		2 - 86
第10節 区画線工	8-2-10-2 区画線工		3-2-3-9 区画線工	2 - 42
第12節 道路付属施設工	8-2-12-4 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43
	8-2-12-5 ケーブル配管工			2 - 86
		ハンドホール		2 - 87
8-2-12-6 照明工	照明柱基礎工		2 - 87	
第13節 橋梁付属物工	8-2-13-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第3章 橋梁下部				
第3節 工場製作工	8-3-3-2 刃口金物製作工		3-2-12-1 刃口金物製作工	2 - 69
	8-3-3-3 鋼製橋脚製作工			2 - 87
	8-3-3-4 アンカーフレーム製作工		3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	2 - 70
	8-3-3-5 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
第6節 橋台工	8-3-6-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	8-3-6-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	8-3-6-5 深礎工		3-2-4-6 深礎工	2 - 48
	8-3-6-6 オープンケーソン基礎工		3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-6-7 ニューマチックケーソン基礎工		3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-6-8 橋台躯体工			2 - 87
第7節 RC橋脚工	8-3-7-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	8-3-7-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	8-3-7-5 深礎工		3-2-4-6 深礎工	2 - 48
	8-3-7-6 オープンケーソン基礎工		3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-7-7 ニューマチックケーソン基礎工		3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-7-8 鋼管矢板基礎工		3-2-4-9 鋼管矢板基礎工	2 - 49
	8-3-7-9 橋脚躯体工	張出式 ラーメン式		2 - 87 2 - 87
第8節 鋼製橋脚工	8-3-8-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工	2 - 48
	8-3-8-4 場所打杭工		3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
	8-3-8-5 深礎工		3-2-4-6 深礎工	2 - 48
	8-3-8-6 オープンケーソン基礎工		3-2-4-7 オープンケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-8-7 ニューマチックケーソン基礎工		3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工	2 - 49
	8-3-8-8 鋼管矢板基礎工		3-2-4-9 鋼管矢板基礎工	2 - 49
	8-3-8-9 橋脚フーチング工	I型・T型		2 - 87
		門型		2 - 87
	8-3-8-10 橋脚架設工	I型・T型		2 - 88
		門型		2 - 88
	8-3-8-11 現場継手工			2 - 88
	8-3-8-12 現場塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48
第9節 護岸基礎工	8-3-9-3 基礎工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48
	8-3-9-4 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42
	8-3-10-3 笠コンクリート工		3-2-4-3 基礎工（護岸）	2 - 48
第10節 矢板護岸工	8-3-10-4 矢板工		3-2-3-4 矢板工	2 - 42
第11節 法覆護岸工	8-3-11-2 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	8-3-11-3 護岸付属物工		4-1-7-4 護岸付属物工	2 - 74
	8-3-11-4 緑化ブロック工		3-2-5-4 緑化ブロック工	2 - 50
	8-3-11-5 環境護岸ブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	8-3-11-6 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
	8-3-11-7 法枠工		3-2-14-4法枠工	2 - 72
	8-3-11-8 多自然型護岸工	巨石張り	3-2-3-26 巨石張り、巨石積み	2 - 46

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第11節 法覆護岸工	8-3-11-8 多自然型護岸工	巨石積み	3-2-3-26 巨石張り、巨石積み	2 - 46
		かごマット	3-2-3-26 かごマット	2 - 46
	8-3-11-9 吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	8-3-11-10 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	8-3-11-11 覆土工		1-2-3-5 法面整形工	2 - 40
	8-3-11-12 羽口工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
ふとんかご		3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47	
かご枠		3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47	
連節ブロック張り		3-2-5-3 連節ブロック張り	2 - 49	
第12節 擁壁護岸工	8-3-12-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	8-3-12-4 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73
第4章 鋼橋上部				
第3節 工場製作工	8-4-3-3 桁製作工		3-2-12-3 桁製作工	2 - 69
	8-4-3-4 検査路製作工		3-2-12-4 検査路製作工	2 - 70
	8-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工		3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工	2 - 70
	8-4-3-6 落橋防止装置製作工		3-2-16-6 落橋防止装置製作工	2 - 70
	8-4-3-7 鋼製排水管製作工		3-2-12-10 鋼製排水管製作工	2 - 71
	8-4-3-8 橋梁用防護柵製作工		3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工	2 - 70
	8-4-3-9 橋梁用高欄製作工			2 - 88
	8-4-3-10 横断歩道橋製作工		3-2-12-3 桁製作工	2 - 69
	8-4-3-11 铸造費		3-2-12-1 铸造費	2 - 69
	8-4-3-12 アンカーフレーム製作工		3-2-12-8 アンカーフレーム製作工	2 - 69
	8-4-3-13 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
	第5節 鋼橋架設工	8-4-5-4 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）
8-4-5-5 架設工（ケーブルクレーン架設）			3-2-13-1 架設工（ケーブルクレーン架設）	2 - 71
8-4-5-6 架設工（ケーブルエレクション架設）			3-2-13-1 架設工（ケーブルエレクション架設）	2 - 71
8-4-5-7 架設工（架設桁架設）			3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
8-4-5-8 架設工（送出し架設）			3-2-13-1 架設工（送出し架設）	2 - 71
8-4-5-9 架設工（トラバラークレーン架設）			3-2-13-1 架設工（トラバラークレーン架設）	2 - 71
8-4-5-10 支承工			4-4-9-10 支承工	2 - 75
第6節 橋梁現場塗装工		8-4-6-3 現場塗装工		3-2-3-31 現場塗装工
第7節 床版工	8-4-7-2 床版工		3-2-18-1 床版・横組工	2 - 73
第8節 橋梁付属物工	8-4-8-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	8-4-8-3 落橋防止装置工			2 - 89
	8-4-8-5 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	8-4-8-6 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	8-4-8-7 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	8-4-8-8 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76
	第9節 歩道橋本体工	8-4-9-3 既製杭工		3-2-4-4 既製杭工
8-4-9-4 場所打杭工			3-2-4-5 場所打杭工	2 - 48
8-4-9-5 橋脚フーチング工		I型	8-3-8-9 橋脚フーチング工	2 - 87
		T型	8-3-8-9 橋脚フーチング工	2 - 87
8-4-9-6 歩道橋架設工			3-2-13-1 架設工（鋼橋）	2 - 71
8-4-9-7 現場塗装工			3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第5章 コンクリート橋上部				
第3節 工場製作工				
	8-5-3-2 プレベーム用桁製作工		3-2-12-9 プレベーム用桁製作工	2 - 71
	8-5-3-3 橋梁用防護柵製作工		3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工	2 - 70
	8-5-3-4 鋼製伸縮継手製作工		3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工	2 - 70
	8-5-3-5 検査路製作工		3-2-12-4 検査路製作工	2 - 70
	8-5-3-6 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
	8-5-3-7 鋳造費		3-2-12-1 鋳造費	2 - 69
第5節 PC橋工				
	8-5-5-2 プレテンション桁製作工（購入工）	けた橋	3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	2 - 43
		スラブ橋	3-2-3-12 プレテンション桁製作工（購入工）	2 - 43
	8-5-5-3 ポストテンション桁製作工		3-2-3-13 ポストテンション桁製作工	2 - 44
	8-5-5-4 プレキャストセグメント製作工（購入工）		3-2-3-14 プレキャストセグメント製作工（購入工）	2 - 44
	8-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工		3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工	2 - 44
	8-5-5-6 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-5-7 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	8-5-5-8 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	8-5-5-9 床版・横組工		3-2-18-1 床版工	2 - 73
	8-5-5-10 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第6節 プレベーム桁橋工				
	8-5-6-2 プレベーム桁製作工（現場）			2 - 88
	8-5-6-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-6-4 架設工（クレーン架設）		3-2-13-1 架設工（クレーン架設）	2 - 71
	8-5-6-5 架設工（架設桁架設）		3-2-13-1 架設工（架設桁架設）	2 - 71
	8-5-6-6 床版・横組工		3-2-18-1 床版工	2 - 73
	8-5-6-9 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第7節 PCホロースラブ橋工				
	8-5-7-2 架設支保工（固定）		3-2-13-1 架設工	2 - 71
	8-5-7-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-7-4 PCホロースラブ製作工		3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	2 - 44
	8-5-7-5 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第8節 RCホロースラブ橋工				
	8-5-8-2 架設支保工（固定）		3-2-13-1 架設工	2 - 71
	8-5-8-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-8-4 RC場所打ホロースラブ製作工		3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	2 - 44
	8-5-8-5 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第9節 PC版桁橋工				
	8-5-9-2 PC版桁製作工		3-2-3-15 PCホロースラブ製作工	2 - 44
第10節 PC箱桁橋工				
	8-5-10-2 架設支保工		3-2-13-1 架設工	2 - 71
	8-5-10-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-10-4 PC箱桁製作工		3-2-3-16 PC箱桁製作工	2 - 45
	8-5-10-5 落橋防止装置工		8-16-22-4 落橋防止装置工	2 - 92
第11節 PC片持箱桁橋工				
	8-5-11-2 PC片持箱桁製作工		3-2-3-16 PC箱桁製作工	2 - 45
	8-5-11-3 支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 75
	8-5-11-4 架設工（片持架設）		3-2-13-1 架設工	2 - 71

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第12節 PC押出し箱桁橋工	8-5-12-2 PC押出し箱桁製作工		3-2-3-16 PC押出し箱桁製作工	2 - 45
	8-5-12-3 架設工（押出し架設）		3-2-13-1 架設工	2 - 71
第13節 橋梁付属物工	8-5-13-2 伸縮装置工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	8-5-13-4 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	8-5-13-5 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工	2 - 76
	8-5-13-6 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用高欄工	2 - 76
	8-5-13-7 検査路工		4-4-12-7検査路工	2 - 76
第6章 トンネル（NATM）				
第4節 支保工	8-6-4-3 吹付工			2 - 89
	8-6-4-4 ロックボルト工			2 - 89
第5節 覆工	8-6-5-3 覆工コンクリート工			2 - 89
	8-6-5-4 側壁コンクリート工		8-6-5-3 覆工コンクリート工	2 - 89
	8-6-5-5 床版コンクリート工			2 - 89
第6節 インバート工	8-6-6-4 インバート本体工			2 - 89
第7節 坑内付帯工	8-6-7-5 地下排水工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
第8節 坑門工	8-6-8-4 坑門本体工			2 - 90
	8-6-8-5 明り巻工			2 - 90
第11章 共同溝				
第3節 工場製作工	8-11-3-3 工場塗装工		3-2-12-11 工場塗装工	2 - 71
第6節 現場打構築工	8-11-6-2 現場打躯体工			2 - 90
	8-11-6-4 カラー継手工			2 - 90
	8-11-6-5 防水工	防水		
防水保護工				2 - 90
防水壁				2 - 90
第7節 プレキャスト構築工	8-11-7-2 プレキャスト躯体工			2 - 91
第12章 電線共同溝				
第5節 電線共同溝工	8-12-5-2 管路工（管路部）			2 - 91
	8-12-5-3 プレキャストボックス工（特殊部）			2 - 91
	8-12-5-4 現場打ちボックス工（特殊部）			2 - 91
第6節 付帯設備工	8-12-6-2 ハンドホール工			2 - 91
第13章 情報ボックス工				
第3節 情報ボックス工	8-13-3-3 管路工（管路部）		8-12-5-2 管路工（管路部）	2 - 91
第4節 付帯設備工	8-13-4-2 ハンドホール工		8-12-6-2 ハンドホール工	2 - 91
第14章 道路維持				
第4節 舗装工	8-14-4-3 路面切削工		3-2-6-15 路面切削工	2 - 65
	8-14-4-4 舗装打換え工		3-2-6-16 舗装打換え工	2 - 66
	8-14-4-5 切削オーバーレイ工			2 - 91
	8-14-4-6 オーバーレイ工		3-2-6-17オーバーレイ工	2 - 66
	8-14-4-7 路上再生工			2 - 91
	8-14-4-8 薄層カラー舗装工		3-2-6-13薄層カラー舗装工	2 - 63
	8-14-4-11 グルーピング工			2 - 91

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第5節 排水構造物工	8-14-5-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-14-5-4 管渠工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-14-5-5 集水樹・マンホール工		3-2-3-30 集水樹工	2 - 47
	8-14-5-6 地下排水工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
	8-14-5-7 場所打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
	8-14-5-8 排水工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
第6節 防護柵工	8-14-6-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-14-6-4 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	8-14-6-5 ボックスビーム工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-14-6-6 車止めポスト工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
第7節 標識工	8-14-7-3 小型標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42
	8-14-7-4 大型標識工		8-2-9-4 大型標識工	2 - 86
第8節 道路付属施設工	8-14-8-4 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43
	8-14-8-5 ケーブル配管工		8-2-12-5 ケーブル配管工	2 - 86
	8-14-8-6 照明工		8-2-12-6 照明工	2 - 87
第10節 擁壁工	8-14-10-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	8-14-10-4 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73
第11節 石・ブロック積（張）工	8-14-11-3 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	8-14-11-4 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
第12節 カルバート工			8-1-9-6 場所打函渠工	2 - 85
	8-14-12-5 プレキャストカルバート工		3-2-3-28 プレキャストカルバート工	2 - 47
第13節 法面工	8-14-13-2 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	8-14-13-3 法面吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	8-14-13-4 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
	8-14-13-6 アンカー工		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72
	8-14-13-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27 ふとんかご、かご枠	2 - 47
第15節 橋梁付属物工	8-14-15-2 伸縮継手工		3-2-3-24 伸縮装置工	2 - 46
	8-14-15-4 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	8-14-15-5 橋梁用防護柵工		4-4-12-5、6 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	8-14-15-6 橋梁用高欄工		4-4-12-5、6 橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工	2 - 76
	8-14-15-7 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76
第17節 現場塗装工	8-14-17-6 コンクリート面塗装工		3-2-3-11 コンクリート面塗装工	2 - 43
第16章 道路修繕				
第3節 工場製作工	8-16-3-4 桁補強材製作工			2 - 92
	8-16-3-5 落橋防止装置製作工		3-2-12-6 落橋防止装置製作工	2 - 70
第5節 舗装工	8-16-5-3 路面切削工		3-2-6-15 路面切削工	2 - 65
	8-16-5-4 舗装打換え工		3-2-6-16 舗装打換え工	2 - 66
	8-16-5-5 切削オーバーレイ工		8-14-4-5 切削オーバーレイ工	2 - 91
	8-16-5-6 オーバーレイ工		3-2-6-17 オーバーレイ工	2 - 66
	8-16-5-7 路上再生工		8-14-4-7 路上再生工	2 - 91
	8-16-5-8 薄層カラー舗装工		3-2-6-13 薄層カラー舗装工	2 - 63

撮影箇所一覧表（出来形管理）索引

【第8編 道路編】

章、節	条	枝番	準用する出来形管理基準	頁
第6節 排水構造物工	8-16-6-3 側溝工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-16-6-4 管渠工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
	8-16-6-5 集水枡・マンホール工		3-2-3-30 集水枡工	2 - 47
	8-16-6-6 地下排水工		3-2-3-29 暗渠工	2 - 47
	8-16-6-7 場所打水路工		3-2-3-29 場所打水路工	2 - 47
	8-16-6-8 排水工		3-2-3-29 側溝工	2 - 47
第7節 縁石工	8-16-7-3 縁石工		3-2-3-5 縁石工	2 - 42
第8節 防護柵工	8-16-8-3 路側防護柵工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-16-8-4 防止柵工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
	8-16-8-5 ボックスビーム工		3-2-3-8 路側防護柵工	2 - 42
	8-16-8-6 車止めポスト工		3-2-3-7 防止柵工	2 - 42
第9節 標識工	8-16-9-3 小型標識工		3-2-3-6 小型標識工	2 - 42
	8-16-9-4 大型標識工		8-2-9-4 大型標識工	2 - 85
第10節 区画線工	8-16-10-2 区画線工		3-2-3-9 区画線工	2 - 42
第12節 道路付属施設工	8-16-12-4 道路付属物工		3-2-3-10 道路付属物工	2 - 43
	8-16-12-5 ケーブル配管工		8-2-12-5 ケーブル配管工	2 - 86
	8-16-12-6 照明工		8-2-12-6 照明工	2 - 87
第14節 擁壁工	8-16-14-3 場所打擁壁工		3-2-15-1 場所打擁壁工	2 - 72
	8-16-14-4 プレキャスト擁壁工		3-2-15-2 プレキャスト擁壁工	2 - 73
第15節 石・ブロック積（張）工	8-16-15-3 コンクリートブロック工		3-2-5-3 コンクリートブロック工	2 - 49
	8-16-15-4 石積（張）工		3-2-5-5 石積（張）工	2 - 50
第16節 カルバート工	8-16-16-4 場所打函渠工		8-1-9-6 場所打函渠工	2 - 85
	8-16-16-5 プレキャストカルバート工		3-2-3-28 プレキャストカルバート工	2 - 47
第17節 法面工	8-16-17-2 植生工		3-2-14-2 植生工	2 - 71
	8-16-17-3 法面吹付工		3-2-14-3 吹付工	2 - 72
	8-16-17-4 法枠工		3-2-14-4 法枠工	2 - 72
	8-16-17-6 アンカー工		3-2-14-6 アンカー工	2 - 72
	8-16-17-7 かご工	じゃかご	3-2-3-27 じゃかご	2 - 46
		ふとんかご	3-2-3-27ふとんかご、かご枠	2 - 47
第18節 落石雪害防止工	8-16-18-4 落石防止網工		8-1-11-4 落石防止網工	2 - 85
	8-16-18-5 落石防護柵工		8-1-11-5 落石防護柵工	2 - 85
	8-16-18-6 防雪柵工		8-1-11-6 防雪柵工	2 - 85
	8-16-18-7 雪崩予防柵工		8-1-11-7 雪崩予防柵工	2 - 85
第20節 鋼桁工	8-16-20-3 鋼桁補強工		8-16-3-4 桁補強材製作工	2 - 92
第21節 橋梁支承工	8-16-21-3 鋼橋支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 74
	8-16-21-4 P C橋支承工		4-4-9-10 支承工	2 - 74
第22節 橋梁付属物工	8-16-22-4 落橋防止装置工			2 - 92
	8-16-22-6 地覆工		4-4-12-4 地覆工	2 - 76
	8-16-22-7 橋梁用防護柵工		4-4-12-5 橋梁用防護柵工	2 - 76
	8-16-22-8 橋梁用高欄工		4-4-12-6 橋梁用高欄工	2 - 76
	8-16-22-9 検査路工		4-4-12-7 検査路工	2 - 76
第25節 現場塗装工	8-16-25-3 橋梁塗装工		3-2-3-31 現場塗装工	2 - 48
	8-16-25-6 コンクリート面塗装工		3-2-3-11 コンクリート面塗装工	2 - 43

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	2 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	<ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影
						法長 ※右のいずれかで撮影する。	200m又は1施工箇所 に1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)多点計測技術(面管理の場合)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。	
1 共通編	2 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土工	3		盛土工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	<ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影
							「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要	
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長 幅 ※右のいずれかで撮影する	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事1回 〔施工後〕	
	「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることができる。							
1 共通編	2 土工	3 河川・ 海岸・ 砂防土工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	厚さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	5		法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔仕上げ時〕	
1 共通編	2 土工	3 河川・海岸・砂防土工	6		堤防天端工	厚さ 幅	200mに1回 〔施工後〕	
1 共通編	2 土工	4 道路土工	2		掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	<ul style="list-style-type: none"> ・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影
						法長 ※右のいずれかで撮影する	200m又は1施工箇所 に1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事1回 〔掘削後〕	
							「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 多点計測技術(面管理の場合)における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第1編 共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	3 4		路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	200mに1回 〔巻出し時〕	
							「TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領」における「締固め層厚分布図」を提出する場合は写真不要	
						締固め状況	転圧機械又は地質が変わる毎に1回 〔締固め時〕	
						法長幅 ※右のいずれかで撮影する	200m又は1施工箇所 〔施工後〕	
							・出来映えの撮影 ・TS等の設置状況と出来形計測対象点上のプリズムの設置状況(プリズムが必要な場合のみ)がわかるように撮影	
						「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は1工事に1回 〔施工後〕		
						「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)多点計測技術(面管理の場合)」における空中写真測量(UAV)および地上写真測量」に基づき写真測量に用いた画像を納品する場合には、写真管理に代えることが出来る。		
1 共通 編	2 土 工	4 道 路 土 工	5		法面整形工(盛土部)	仕上げ状況 厚さ	200m又は1施工箇所 〔仕上げ時〕	
1 共通 編	3 無 筋、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト	7 鉄 筋 工	4	1	組立て	平均間隔	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)	
						かぶり	コンクリート打設毎に1回 (重要構造物かつ主鉄筋について適用)	
1 共通 編	3 無 筋、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト	7 鉄 筋 工	4	2	組立て ※新設のコンクリート構造物の内、橋梁上部工事と下部工事	非破壊試験 (電磁誘導法、 電磁波レーダ法)	試験毎に1回 〔試験実施中〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	4		矢板工〔指定仮設・任意 仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (広幅鋼矢板) (可とう鋼矢板)	根入長	40m又は1施工箇所1回 〔打込前後〕	
						変位	40m又は1施工箇所1回 〔打込後〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	5		縁石工(縁石・アスカ ープ)	出来ばえ	種別毎に1回 〔施工後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	6		小型標識工	基礎幅 基礎高さ 根入れ長	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	7		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	※基礎幅 ※基礎高さ	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕	
						パイプ取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	8	1	路側防護柵工(ガード レール)	※基礎幅 ※基礎高さ ※配筋状況	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕	
						ビーム取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	8	2	路側防護柵工(ガード ケーブル)	※基礎幅 ※基礎高さ ※基礎延長	1施工箇所に1回 (※印は現場打ち部分がある 場合) 〔施工後〕	
						ケーブル取付高	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一般 施工	3 共通 的工 種	9		区画線工	材料使用量	全数量 〔施工前後〕	
						出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	3	10		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ	1施工箇所に1回 [施工後]	
3	2	3	11		コンクリート面塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 [使用前後]	
						素地調整状況 (塗替)	スパン毎、部材別 [施工前後]	
						塗装状況	各層毎に1回 [塗装後]	
3	2	3	12	1	プレテンション桁製作工 (購入工) (けた橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 [製作後]	
3	2	3	12	2	プレテンション桁製作工 (購入工) (スラブ橋)	断面の外形寸法 橋桁のそり 横方向の曲がり	1スパンに1回 [製作後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	3 共通の工種	13		ポストテンション桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	3 共通の工種	14	1	プレキャストセグメント製作工(購入工)	断面の外形寸法	1スパンに1回 〔製作後〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	3 共通の工種	14	2	プレキャストセグメント主桁組立工	組立状況	1スパンに1回 〔組立時〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	3 共通の工種	15		PCホロースラブ製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅 厚さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	16	1	PC箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	16	2	PC押し箱桁製作工	シーす、PC鋼材配置状況	桁毎に1回 〔打設前〕	
						幅(上) 幅(下) 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	
						内空幅 円空高さ	桁毎に1回 〔型枠設置後〕	
						中詰め及びグラウト状況	1スパンに1回 〔施工時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	17		根固めブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	
						ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	18		沈床工	格子寸法 厚さ 割石状況 幅	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	19		捨石工	幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	3	22		階段工	幅 高さ 長さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	3	24	1	伸縮装置工(ゴムジョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
3	2	3	24	2	伸縮装置工(鋼製フィン ガージョイント)	設置状況	1スパンに1回 〔設置後〕	
3	2	3	26	1	多自然型護岸工 (巨石張り、巨石積み)	胴込裏込厚	120m又は1施工箇所1回 〔施工中〕	
						法長	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	3	26	2	多自然型護岸工 (かごマット)	高さ 法長	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	3	27	1	羽口工 (じゃかご)	法長 厚さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	3	27	2	羽口工 (ふとんかご、かご枠)	高さ	200m又は1施工箇所 に1回 (施工後)	
3	2	3	28	1	プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 (施工中)	
						※幅 ※高さ	200m又は1施工箇所 に1回 (※印は場所打ちのある場合) (埋戻し前)	
3	2	3	29	1	側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 (埋戻し前)	
3	2	3	29	2	側溝工 (場所打水路工)	厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 (型枠取外し後)	
3	2	3	29	3	側溝工 (暗渠工)	幅 深さ	120m又は1施工箇所 に1回 (埋戻し前)	
3	2	3	30		集水枘工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 (型枠取外し後)	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	3 共通の工種	31		現場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	
						ケレン状況 (塗替)	スパン毎、部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎1スパンに1回 〔塗装後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	1		一般事項 (切込砂利) (砕石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅 厚さ	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	3	1	基礎工護岸(現場打)	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	3	2	基礎工護岸(プレキャスト)	据付状況	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	偏心量	1施工箇所1回 〔打込後〕	
						根入長	1施工箇所1回 〔打込前〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	
						杭頭処理状況	1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント)	偏心量(鋼管杭・ 掘削進)	1施工箇所1回 〔打込後〕	
						根入長(鋼管 杭、ロッド)	1施工箇所1回 〔打込前〕	
						数量、杭径(ソイル セメント柱径)	全数量 杭頭余盛部の撤去 前、杭頭処理後	
						杭頭処理状況	1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	根入長	1施工箇所1回 〔施工中〕	
						偏心量	1施工箇所1回 〔打込後〕	
						数量、杭径	全数量 杭頭余盛部の撤去 前、杭頭処理後	
						杭頭処理状況	1施工箇所1回 〔処理前、中、後〕	
						鉄筋組立状況	1施工箇所1回 〔組立後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	4 基礎工	6		深礎工	根入長	全数量 〔掘削後〕	
						偏心量 数量、基礎径	全数量 〔施工後〕	
						ライナープレート 設置状況	1施工箇所1回 〔掘削後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
共通編						土質	土質の変わる毎に1回 〔掘削中〕	
						鉄筋組立状況	全数量 〔組立後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	4	7		オープンケーソン基礎工	杓	1基に1回 [据付後]	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロットに1回 [設置後及び型枠取外し後]	
						載荷状況	1基に1回[載荷時]	
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回[施工時]	
3	2	4	8		ニューマチックケーソン基礎工	杓	1基に1回 [据付後]	
						ケーソンの長さ ケーソンの幅 ケーソンの高さ ケーソンの壁厚 偏心量 鉄筋組立状況	1ロットに1回 [設置後及び型枠取外し後]	
						載荷状況	1基に1回[載荷時]	
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回[施工時]	
3	2	4	9		鋼管矢板基礎工	杓	1基に1回 [据付後]	
						根入長 偏心量 鉄筋組立状況	1基に1回 [設置後]	
						載荷状況	1基に1回[載荷時]	
						封鎖コンクリート 打設状況 中埋状況	1基に1回[施工時]	
3	2	5	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張)	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 [施工中]	
						法長 厚さ (ブロック積・張)	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
3	2	5	3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	法長	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後] ただし、根入部は40m に1回	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	5	3	3	コンクリートブロック工 (天端保護ブロック)	幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	5	4		緑化ブロック工	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ(ブロック)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	
3	2	5	5		石積(張)工	厚さ(裏込)	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ(石積・張)	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、根入部は40mに1回	
3	2	6	7	1	アスファルト舗装工(下 層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に より「厚さあるいは標高較差」 を管理する場合は各層毎1工 事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	2	アスファルト舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	3	アスファルト舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	4	アスファルト舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	5	アスファルト舗装工(基層工)	修正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	7	6	アスファルト舗装工(表層工)	修正状況	400mに1回 〔修正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	1	半たわみ性舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						修正状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	2	半たわみ性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	3	半たわみ性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	4	半たわみ性舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	5	半たわみ性舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	8	6	半たわみ性舗装工(表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						浸透性ミルク注 入状況	400mに1回 〔注入時〕	
						平坦性	1工事に1回 〔実施中〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	9	1	排水性舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	2	排水性舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	9	3	排水性舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	9	4	排水性舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	9	5	排水性舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	9	6	排水性舗装工(表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	10	1	透水性舗装工 路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	10	2	透水性舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	11	1	グースアスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定 処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	
3	2	6	11	2	グースアスファルト舗装工 (基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
3	2	6	11	3	グースアスファルト舗装工 (表層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	1	コンクリート舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	2	コンクリート舗装工(粒度調整路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	12	3	コンクリート舗装工(セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 [施工中]	
						転圧状況	各層毎400mに1回 [整正後]	
						厚さ	1,000㎡に1回 [整正後] ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	
					幅	各層毎80mに1回 [整正後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 [整正後]		
3	2	6	12	4	コンクリート舗装工(アスファルト中間層)	整正状況	400mに1回 [整正後]	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 [散布時]	
						幅	各層毎80mに1回 [整正後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	
3	2	6	12	5	コンクリート舗装工(コンクリート舗装版工)	石粉、プライムコート	各層毎に1回 [散布時]	
						スリップバー、タイバー寸法、位置	80mに1回 [据付後]	
						鉄網寸法 位置	80mに1回 [据付後]	
						平坦性	1工事に1回[実施中]	
						厚さ	各層毎200mに1回 [型枠据付後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 [整正後]	
						目地段差	1工事に1回	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	12	6	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 下層路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	12	7	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						転圧状況	各層毎400mに1回 〔修正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔修正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔修正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	8	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
					幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕		
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	9	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	12	10	コンクリート舗装工(転圧コンクリート版工)	敷均し厚さ 転圧状況	400mに1回 〔施工中〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	12	11	コンクリート舗装工(連続鉄筋コンクリート舗装工)	石粉、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						鉄筋寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕	
						横膨張目地部 ダウエルバー 寸法、位置	1施工箇所に1回 〔据付後〕	
						縦そり突合せ 目地部・縦そり ダミー目地部 タイバー寸法、位置	80mに1回 〔据付後〕	
						平坦性	1工事に1回〔実施中〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔型枠据付後〕 〔スリップフォーム工法の場合は打設前後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により「厚さあるいは標高較差」を管理する場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
						目地段差	1工事に1回	
3	2	6	13	1	薄層カラー舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3	2	6	13	2	薄層カラー舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13	3	薄層カラー舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真 不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13	4	薄層カラー舗装工(加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	13	5	薄層カラー舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、 プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						厚さ	1,000㎡に1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	
3 土木 工事 共通 編	2 一 般 施 工	6 一 般 舗 装 工	14	1	ブロック舗装工(下層路盤工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は各層毎1工事に1 回 〔整正後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	14	2	ブロック舗装工(上層路盤工) 粒度調整路盤工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	14	3	ブロック舗装工(上層路盤工) セメント(石灰)安定処理工	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕 ※コアを採取した場合は写真不要	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	14	4	ブロック舗装工 (加熱アスファルト安定処理工)	敷均し厚さ 転圧状況	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による場合は各層毎1工事に1回 〔整正後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	6 一般舗装工	14	5	ブロック舗装工(基層工)	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、プライムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	6	15		路面切削工	幅 厚さ(基準高)	1施工箇所1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は1工事に1回 〔修正後〕	
3	2	6	16		舗装打換え工	幅 延長 厚さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	6	17		オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所1回 〔施工後〕	
						タックコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						整正状況	400mに1回 〔施工後〕	
3	2	7	2		路床安定処理工	施工厚さ 幅	40mに1回 〔施工後〕	
3	2	7	3		置換工	置換厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	7	5		パイルネット工	厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
3	2	7	6		サンドマット工	施工厚さ 幅	40m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事 共通編	2 一般 施工	7 地盤 改良工	7 8		パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションバイル工)	打込長さ 出来ばえ	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔打込前後〕	
						杭径 位置・間隔	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔打込後〕	
						砂の投入量	全数量 〔打込前後〕	
3 土木工事 共通編	2 一般 施工	7 地盤 改良工	9 1	1	固結工 (粉末噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰バイル工)	位置・間隔 杭径	1施工箇所 に1回 〔打込後〕	
						深度	1施工箇所 に1回 〔打込前後〕	
							ただし、(スラリー攪拌工)に おいて「3次元計測技術を用い た出来形管理要領(案)第8編 固結工(スラリー攪拌工)・ パーチカルドレーン編」によ り出来形管理資料を提出する 場合は、出来形管理に関わ る写真管理項目を省略でき る。	
3 土木工事 共通編	2 一般 施工	7 地盤 改良工	9 2	2	固結工 (中層混合処理)	施工厚さ 幅	1,000㎡～4,000㎡につ き1回、又は施工延長40m(測 点間隔25mの場合は50m)につ き1回。 〔施工厚さ 施工中〕 〔幅 施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に より出来形管理資料を提出す る場合は、出来形管理に関わ る写真管理項目を省略でき る。	
3 土木工事 共通編	2 一般 施工	10 仮設工	5 1	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	変位 根入長	40m又は1施工箇所 に1回 〔打込前〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	5	2	土留・仮締切工(アンカー工)	削孔深さ	1施工箇所1回 (削孔後)	
						配置誤差	1施工箇所1回 (施工後)	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	5	3	土留・仮締切工(連節ブロック張り工)	法長	200m又は1施工箇所1回 (施工後) ただし、根入部は40mに1回	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	5	4	土留・仮締切工(締切盛土)	天端幅 法長	250m又は1施工箇所1回 (施工後)	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	5	5	土留・仮締切工(中詰盛土)	出来ばえ	250m又は1施工箇所1回 (施工後)	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工(壁式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所1回 (施工後)	
3 土木工事共通編	2 一般施工	10 仮設工	10		地中連続壁工(柱列式)	連壁の長さ 変位	40m又は1施工箇所1回 (施工後)	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	10	22		法面吹付工		第3編2-14-3吹付工に準じる	
3	2	12	1	1	铸造費(金属支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕	
3	2	12	1	2	铸造費(大型ゴム支承工)	製作状況	適宜 〔製作中〕	
3	2	12	1	3	仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3	2	12	1	4	刃口金物製作工	刃口高さ 外周長	1施工箇所1回 〔仮組立時〕	
3	2	12	3	1	桁製作工(仮組立による検査を実施する場合) (シミュレーション仮組立検査を行う場合)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	※シミュレーション仮組立検査の場合は仮組立寸法を省略
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	3	2	桁製作工(仮組立検査を実施しない場合)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	3	3	桁製作工(鋼製堰堤製作工(仮組立時))	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1基に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	4		検査路製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	5		鋼製伸縮継手製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	6		落橋防止装置製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	7		橋梁用防護柵製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3 土木工事 共通編	2 一般施工	12 工場製作工	8		アンカーフレーム製作工	仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	


撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3 土木工事共通編	2 一般施工	12 工場製作工	9		プレベーム用桁製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	12 工場製作工	10		鋼製排水管製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	12 工場製作工	11		工場塗装工	材料使用量 (塗料缶)	全数量 〔使用前後〕	
						素地調整状況 (塗替)	部材別 〔施工前後〕	
						塗装状況	各層毎に1回 〔塗装後〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	13 橋梁架設工			架設工 (クレーン架設) (ケーブルクレーン架設) (ケーブルエレクション架設) (架設桁架設) (送出し架設) (トラバラークレーン架設)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
3 土木工事共通編	2 一般施工	14 法面工	2	1	植生工 (種子散布工) (張芝工) (筋芝工) (市松芝工) (植生シート工、植生マット工) (植生筋工) (人工張芝工) (植生穴工)	材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	
						土羽土の厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	14	2	2	植生工 (植生基材吹付工) (客土吹付工)	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔清掃後〕	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回 〔吹付前〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔吹付後〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
						材料使用量	1工事に1回 〔混合前〕	
3	2	14	3		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	清掃状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔清掃後〕	
						ラス鉄網の重ね 合せ寸法	200m又は1施工箇所 に1回 〔吹付前〕	
						法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
						厚さ(検測孔)	200㎡又は1施工箇所 に1回 〔吹付後〕	
3	2	14	4	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長、 幅、 高さ、 枠中心間隔	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)法 面工編」に基づき写真測量に 用いた画像を納品する場合に は、写真管理に代えることが 出来る。	
3	2	14	4	2	法枠工(プレキャスト法 枠工)	法長	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	14	6		アンカー工	削孔深さ	1施工箇所 に1回 〔削孔後〕	
						配置誤差	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	15	1		場所打擁壁工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は1工事に1回	
						厚さ 幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外後〕 ただし、「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」に よる場合は1工事に1回 〔型枠取外後〕 ※急傾斜事業では、1施工箇 所に1回ポケットの部分撮影 すること	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第3編 土木工事共通編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
3	2	15	2		プレキャスト擁壁工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔埋戻し前〕	
3	2	15	3		盛土補強工 (補強土(テールアルメ) 壁工法) (多数アンカー式補強 土工法) (ジオテキスタイルを用 いた補強土工法)	高さ 鉛直度	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	15	4		井桁ブロック工	裏込厚さ	120m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
						法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	16	3		浚渫船運転工 (ポンプ浚渫船) (グラブ船) (バックホウ浚渫船)	運転状況	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
3	2	18	2		床版・横組工	幅 厚さ 鉄筋の有効 高さ 鉄筋のかぶり 鉄筋間隔	1スパンに1回 〔打設前後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]		
4	河川編	1	7	4	護岸付属物工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
4	河川編	1	10	8	杭出し水制工	径 杭長	1施工箇所 に1回 〔打込前〕		
						幅 方向	1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
4	河川編	1	13	3	配管工	配管状況	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
4	河川編	1	13	4	ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
4	河川編	3	5	6	1	函渠工(本体工)	厚さ 幅 内空幅 内空高	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
4	河川編	3	5	6	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	据付状況	120m又は1施工箇所 に1回 〔巻立前〕	
4	河川編	3	5	7		翼壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4 河川編	3 樋門・樋管	5 樋門・樋管 本体工	8		水叩工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
4 河川編	4 水門	6 水門 本体工	7 8 9 10 11		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 胸壁工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
4 河川編	4 水門	9 鋼管理橋 上部工	10	1	支承工(鋼製支承)	支承取付状況	1スパン に1回 〔取付後〕	
4 河川編	4 水門	9 鋼管理橋 上部工	10	2	支承工(ゴム支承)	支承取付状況	1スパン に1回 〔取付後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4	4	12	4		地覆工	地覆の幅 地覆の高さ 有効幅員	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4	4	12	5 6		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4	4	12	7		検査路工	幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4	5	6	13 14		閘門工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ 延長	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4	5	7	8 9 10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	
4	5	8	3		魚道本体工	厚さ 幅 高さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第4編 河川編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
4	河川編	5	堰	9	管理橋橋台工	厚さ 天端幅 (橋軸方向) 敷幅 (橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
4	河川編	6	排水 機場	4	機場 本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
4	河川編	6	排水 機場	4	機場 本体工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
4	河川編	6	排水 機場	5	沈砂池工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
4	河川編	7	床止め・ 床固め	4	床止め工	天端幅 堤幅 水通し幅	測定箇所 毎に1回 〔施工後〕	
4	河川編	7	床止め・ 床固め	4	床止め工	幅 高さ	測定箇所 毎に1回 〔施工後〕	
4	河川編	7	床止め・ 床固め	5	側壁工	天端幅 長さ	測定箇所 毎に1回 〔施工後〕	

【第5編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	5	場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔型枠取外し後〕	
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	5 護岸基礎工	6	海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	
					ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔製作後〕		
					据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	6 護岸工	4	海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 〔製作後〕	
					ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 〔施工後〕		
					法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕		
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	6 護岸工	5	コンクリート被覆工	法長 厚さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
					裏込材厚	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕		
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	8 天端被覆工	2	コンクリート被覆工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
					基礎厚	40m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕		
5	河川海岸編	1 堤防・護岸	9 波返工	3	波返工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
5	河川海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	4	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
5	河川海岸編	2 突堤・人工岬	4 突堤基礎工	5	吸出し防止工	幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	
5	河川海岸編	2 突堤・人工岬	5 突堤本体工	2	捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工後〕	

【第5編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	5		海岸コンクリートブロック工	数量	全数量 [製作後]	
						ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎に1回 [製作後]	
						天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
5 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	9		石砕工	厚さ 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
						間詰石状況	1施工箇所 に1回 [施工後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	10		場所打コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	1	ケーソン工(ケーソン工 製作)	壁厚 幅 高さ 長さ 底版厚さ フーチング高さ	1基に1回 [製作後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	2	ケーソン工(ケーソン工 据付)	据付状況	1施工箇所 に1回 [据付後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	11	3	ケーソン工(突堤上部 工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブ ロック	厚さ 幅	1施工箇所 に1回 [施工後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	12	1	セルラー工(セルラー工 製作)	壁厚 幅 高さ	1基に1回 [製作後]	
5 河川 海岸 編	2 突堤・人工岬	5 突堤本 体工	12	2	セルラー工(セルラー工 据付)	据付状況	1施工箇所 に1回 [据付後]	

【第5編 河川海岸編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要			
						撮影項目	撮影頻度[時期]				
5	河川海岸編	2	突堤・人工岬	5	突堤本體工	12	3	セルラー工(突堤上部工) 場所打コンクリート 海岸コンクリートブロック	厚さ 幅	1施工箇所 に1回 [施工後]	
5	河川海岸編	2	突堤・人工岬	6	根固め工	2		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
5	河川海岸編	2	突堤・人工岬	6	根固めブロック工	3		根固めブロック工	数量	全数量 [製作後]	
								ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎 に1回 [製作後]		
5	河川海岸編	2	突堤・人工岬	7	消波ブロック工	3		消波ブロック工	数量	全数量 [製作後]	
								ブロックの形状 寸法	形状寸法変わる毎 に1回 [製作後]		
5	河川海岸編	3	海域堤防(人工リーフ、離岸堤、潜堤)	3	海域堤基礎工	3		捨石工	法長 天端幅	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理図)

【第6編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6 砂防編	1 砂防堰堤	3 工場製作工	4		鋼製堰堤仮設材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	4		コンクリート堰堤本体工	骨材採取製造 コンクリート製造 運搬	月に1回 〔施工中〕	
						打継目処理 打込・養生	4リフトに1回 〔施工中〕	
						天端幅 堤幅 水通しの幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	6		コンクリート側壁工	天端幅 長さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	8 コンクリート堰堤工	8		水叩工	幅 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	5	1	鋼製堰堤本体工(不透 過型)	長さ 幅 下流側倒れ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	5	2	鋼製堰堤本体工(透過 型)	堤長 堤幅 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	1 砂防堰堤	9 鋼製堰堤工	6		鋼製側壁工	長さ 幅 下流側倒れ 高さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
6 砂防編	2 流路	5 床固め工	8		魚道工	幅 高さ 厚さ	200m又は測定箇所毎に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理図)

【第6編 砂防編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
6	3	6	4		山腹明暗渠工	厚さ 幅 高さ 深さ	120m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
6	3	7	4		集排水ボーリング工	削孔深さ 配置誤差	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6	3	7	5		集水井工	偏心量 長さ 巻立て幅 巻立て厚さ	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
6	3	9	6		合成杭工	偏心量	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
						数量	全数量 〔打込後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第7編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
7 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工(本 体)	天端幅 ジョイント間隔 リフト高 堤幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
7 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工(水 叩)	ジョイント間隔 幅 長さ 打継目処理	測定箇所毎に1回 〔施工後〕 奇数ブロック毎に岩着部中間 リフトに1回	
7 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工(副ダ ム)	ジョイント間隔 リフト高 堤幅 堤長	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
7 ダム 編	1 コン クリ ート ダム	4 ダム コン クリ ート 工			コンクリートダム工(導流 壁)	ジョイント間隔 リフト高 厚さ	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
7 ダム 編	2 フイ ルダ ム	4 盛立 工	5		コアの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
7 ダム 編	2 フイ ルダ ム	4 盛立 工	6		フィルターの盛立	外側境界線 盛立幅	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	
7 ダム 編	2 フイ ルダ ム	4 盛立 工	7		ロックの盛立	外側境界線	測定箇所毎に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管管理)

【第7編 ダム編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
7	2				フィルダム(洪水吐)	ジョイント間隔 厚さ 幅 リフト高さ	測定箇所毎に1回 [施工後]	
7	3	3			ボーリング工	ボーリング状況 水押テスト状況 グラウト状況 深度 配置誤差	ブロック毎に1回 [施工中]	
						コア	地質変化毎全数量 [抜取後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8	1	3	2	1	遮音壁支柱製作工	部材長	1施工箇所1回 〔製作後〕	
8	1	9	6		場所打函渠工	厚さ 幅(内空) 高さ	100m又は1施工箇所1回 〔型枠取外し後〕	
8	1	11	4		落石防止網工	幅	1施工箇所1回 〔施工後〕	
8	1	11	5		落石防護柵工	高さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
8	1	11	6		防雪柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ	200m又は1施工箇所1回 〔施工後〕	
8	1	11	7		雪崩予防柵工	高さ 基礎幅 基礎高さ アンカー長	1施工箇所1回 〔施工後〕	
8	1	12	4		遮音壁基礎工	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回(施 工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	
8	1	12	5		遮音壁本体工	支柱間隔 支柱ずれ 支柱倒れ 高さ	1施工箇所1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路 編	2 舗装	4 舗装 工			歩道舗装工 取合舗装路盤工 路肩舗装路盤工	敷均し厚さ	各層毎400mに1回 〔施工中〕	
						整正状況	各層毎400mに1回 〔整正後〕	
						厚さ	各層毎200mに1回 〔整正後〕	
						幅	各層毎80mに1回 〔整正後〕	
8 道路 編	2 舗装	4 舗装 工			歩道舗装工 取合舗装工 路肩舗装工 表層工	整正状況	400mに1回 〔整正後〕	
						タックコート、プラ イムコート	各層毎に1回 〔散布時〕	
						平坦性	1工事1回 〔実施中〕	
8 道路 編	2 舗装	5 排水 構造 物工 (路面 排水 工)	9		排水性舗装用路肩排水 工	据付状況	200m又は1施工箇所 に1回 〔施工中〕	
8 道路 編	2 舗装	7 踏掛 版工	4		踏掛版工 (コンクリート工) (ラバーシュー) (アンカーボルト)	<コンクリート工>	1施工箇所に1回 〔施工後〕	
						各部の厚さ		
						各部の長さ		
						<ラバーシュー>		
						各部の長さ		
						厚さ		
						<アンカーボルト>		
						中心のずれ		
						アンカー長		
8 道路 編	2 舗装	9 標識 工	4	1	大型標識工(標識基礎 工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回 〔施工後〕	
8 道路 編	2 舗装	9 標識 工	4	2	大型標識工(標識柱工)	設置高さ	1施工箇所に1回	
8 道路 編	2 舗装	12 道路 付属 施設 工	5	1	ケーブル配管工	配管状況	100m又は1施工箇所に1回 〔施工後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8	2	12	5	2	ケーブル配管工(ハンドホール)	厚さ 幅 高さ	100m又は1施工箇所1回 [施工後]	
8	2	12	6		照明工(照明柱基礎工)	幅 高さ	基礎タイプ毎5箇所に1回(施工前は必要に応じて) [施工前後]	
8	3	3	3		鋼製橋脚製作工	原寸状況	1脚に1回又は1工事に1回 [原寸時]	
						製作状況	適宜 [製作中]	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1脚に1回又は1工事に1回 [仮組立時]	
8	3	6	8		橋台躯体工	厚さ 天端幅(橋軸方向) 敷幅(橋軸方向) 高さ 胸壁の高さ 天端長 敷長	全数量 [型枠取外し後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	
8	3	7	9	1	橋脚躯体工(張出式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 天端長 敷長	全数量 [型枠取外し後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	
8	3	7	9	2	橋脚躯体工(ラーメン式)	厚さ 天端幅 敷幅 高さ 長さ	全数量 [型枠取外し後] ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」により出来形管理資料を提出する場合は、出来形計測状況を1工事1回	
8	3	8	9	1	橋脚フーチング工(I型・T型)	幅 高さ 長さ	全数量 [型枠取外し後]	
8	3	8	9	2	橋脚フーチング工(門型)	幅 高さ	全数量 [型枠取外し後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路 編	3 橋梁 下部	8 鋼製 橋脚 工	10	1	橋脚架設工(I型・T型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
8 道路 編	3 橋梁 下部	8 鋼製 橋脚 工	10	2	橋脚架設工(門型)	架設状況	架設工法が変わる毎に1回 〔架設中〕	
8 道路 編	3 橋梁 下部	8 鋼製 橋脚 工	11		現場継手工	継手部のすき間	1施工箇所1回 〔施工後〕	
8 道路 編	4 鋼橋 上部	3 工場 製作 工	9		橋梁用高欄製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
8 道路 編	4 橋梁 上部	8 橋梁 付属 物工	3		落橋防止装置工	アンカーボルト 孔の削孔長	1施工箇所1回 〔削孔後〕	
8 道路 編	5 コン クリ ート 橋上 部	6 プレ ビーム 桁橋 工	2		プレビーム桁製作工(現場)	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 〔原寸時〕	
						製作状況	適宜 〔製作中〕	
						仮組立寸法 (撮影項目は適 宜)	1橋に1回又は1工事に1回 〔仮組立時〕	
						幅 高さ	桁毎に1回 〔型枠取外し後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路編	6 トンネル (NATM)	4 支保工	3		吹付工	岩質	岩質の変わる毎に1回 [掘削中]	
						湧水状況	適宜 [掘削中]	
						吹付面の清掃状況	80mに1回 [清掃後]	
						金網の重合せ状況	80mに1回 [2次吹付前]	
						吹付け厚さ(検測孔)	80mに1回 [吹付後]	
8 道路編	6 トンネル (NATM)	4 支保工	4		ロックボルト工	位置間隔 角度 削孔深さ 孔径 突出量	施工パターン毎又は80mに1 断面 [穿孔中]	
						ロックボルト注入 状況	施工パターン毎又は80mに1 断面 [注入中]	
						ロックボルト打設 後の状況	施工パターン毎又は80mに1 断面 [打設後]	
8 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	3		覆工コンクリート工	覆工 (巻立空間)	1センチルに1回 [型枠組立後]	
						覆工 (厚さ)	1センチルに1回 [型枠取外し後]	
						幅 高さ	200m又は1施工箇所1回 [施工後]	
8 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	5		床版コンクリート工	幅 高さ	200m又は1施工箇所1回 [施工後]	
8 道路編	6 トンネル (NATM)	6 イン バート工	4		インバート本体工	インバート (厚さ)	40m又は1施工箇所1回 [埋戻し前]	
						幅(全幅)	200m又は1施工箇所1回 [施工後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	4		坑門本体工	幅 高さ	1施工箇所 に1回 [埋戻し前]	
8 道路編	6 トンネル (N A T M)	8 坑門工	5		明り巻工	覆工 (巻立空間)	40m又は1施工箇所 に1回 [型枠組立後]	
						覆工 (厚さ)	40m又は1施工箇所 に1回 [型枠取外し後]	
						幅(全幅) 高さ(内法)	200m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
8 道路編	11 共同溝	6 現場打構築工	2		現場打躯体工	厚さ 内空幅 内空高	200m又は1施工箇所 に1回 [型枠取外し後]	
8 道路編	11 共同溝	6 現場打構築工	4		カラー継手工	厚さ 幅 長さ	1施工箇所 に1回 [設置後]	
8 道路編	11 共同溝	6 現場打構築工	5	1	防水工(防水)	幅	100m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
8 道路編	11 共同溝	6 現場打構築工	5	2	防水工(防水保護工)	厚さ	100m又は1施工箇所 に1回 [施工後]	
8 道路編	11 共同溝	6 現場打構築工	5	3	防水工(防水壁)	高さ 幅 厚さ	1施工箇所 に1回 [施工後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路編	11 共同溝	7 プレキャスト構築工	2		プレキャスト躯体工	据付状況	200m又は1施工箇所1回 [埋戻し前]	
8 道路編	12 電線共同溝	5 電線共同溝工	2		管路工(管路部)	敷設状況	100m又は1施工箇所1回 [敷設後]	
8 道路編	12 電線共同溝	5 電線共同溝工	3		プレキャストボックス工 (特殊部)	据付状況	100m又は1施工箇所1回 [据付後]	
8 道路編	12 電線共同溝	5 電線共同溝工	4		現場打ちボックス工(特殊部)	厚さ 内空幅 内空高	100m又は1施工箇所1回 [型枠取外し後]	
8 道路編	12 電線共同溝	6 付帯設備工	2		ハンドホール工	厚さ 幅 高さ	1施工箇所1回 [型枠取外し後]	
8 道路編	14 道路維持	4 舗装工	5		切削オーバーレイ工	平坦性	1施工箇所1回 [施工後]	
						タックコート	各層毎に1回 [散布時]	
						整正状況	400mに1回 [施工後]	
8 道路編	14 道路維持	4 舗装工	7		路上再生工	敷均厚 転圧状況	各層毎400mに1回 [施工中]	
						整正状況 厚さ	各層毎400mに1回 [整正後]	
8 道路編	14 道路維持	4 舗装工	11		グレーピング工	出来ばえ	施工日に1回 [施工前後]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【第8編 道路編】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘 要
						撮影項目	撮影頻度[時期]	
8 道路編	16 道路修繕	3 工場製作工	4		桁補強材製作工	原寸状況	1橋に1回又は1工事に1回 [原寸時]	
						製作状況	適宜 [製作中]	
						仮組立寸法 (撮影項目は適宜)	1橋に1回又は1工事に1回 [仮組立時]	
8 道路編	16 道路修繕	22 橋梁付属物工	4		落橋防止装置工	長さ、径、材質	1橋に1回又は1工事に1回 [材料搬入時]	
						出来ばえ	適宜 [施工中]	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]		
その 他					舗装工関係	橋面防水工	塗布又は設置状況	1施工箇所に1回 〔施工中〕	
					ダム工関係	仮排水路	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
						仮締切(土石)	巻出し厚	100m又は1施工箇所に1回 〔巻出し時〕	
							転圧状況	転圧機械が変わる毎に1回 〔締固時〕	
						仮締切(コンクリート)	厚さ、高さ	100m又は1施工箇所に1回 〔型枠取外し後〕	
						基礎掘削	組合せ機械	組合せ機械が変わる毎に1回 〔施工中〕	
							土質、岩質	土質、岩質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	
							岩盤清掃状況	1施工箇所に1回 〔清掃前後〕	
						堤体コンクリート打設	骨材採取製造、コンクリート製造、運搬	月に1回 〔施工中〕	
							打継目処理、打込養生	8リフトに1回 〔施工中〕	
						堤体止水	止水板の厚さ、幅、埋設位置、岩着及び溶接	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 〔据付後〕	
					堤体排水工	排水孔の位置、箱技断面、排水管取付箇所	各ブロック毎、先行ブロックについて4リフトに1回 〔据付後〕		
					堤体冷却工	配管間隔、通水状況	5リフトに1回 〔据付後〕		
					堤体埋設計器	器種、位置、間隔	1施工箇所に1回 〔据付後〕		
					トンネル関係	トンネル坑門工	厚さ、幅、高さ	1施工箇所に1回 〔埋戻し前〕	
						トンネル(矢板工法)	岩質	岩質が変わる毎に1回 〔掘削中〕	
							湧水状況	適宜 〔掘削中〕	
							埋設支保工(建込間隔、寸法、基数)	100m又は1施工箇所に1回 〔建込後〕	
							湧水処理工設置状況	全数量 〔設置後〕	
							集水渠(幅、高さ、位置)	100m又は1施工箇所に1回 〔設置後〕	
						地下排水工(管接合据付状況)			
						地下排水工(フィルター厚)	100m又は1施工箇所に1回 〔投入前後〕		
						矢板設置状況	岩質が変わる毎に1回 〔設置後〕		
					グラウト材料使用量	全数量 〔使用前後〕			
					トンネル関係	シールド	掘削の地山状態	地質の変化の毎に1回 〔掘削中〕	
							セグメント組立状況	1工事に1回 〔組立後〕	
二次覆工(セグメント清掃状況)	1工事に1回 〔清掃後〕								
二次覆工の厚さ	1スパンに1回 〔型枠取外し後〕								

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]		
その 他					維持 修繕 工 関係	アスファルト舗装	打換パッチング	施工日に1回 〔施工前後〕	
						コンクリート舗装	目地掃除	3,000㎡に1回 〔施工前後〕	
							目地充填	3,000㎡に1回 〔施工後〕	
							注入工、削孔状 況(位置、間隔)	2,000㎡に1回 〔削孔後〕	
							注入工、注入圧	2,000㎡に1回 〔注入時〕	
							目地亀裂防止 材、張付け状況	3,000㎡に1回 〔張付け後〕	
							局部打換、各層 厚さ	各層毎100mに1回又は1施 工箇所1回 〔施工前後〕	
						路肩、路側路盤工	厚さ	100mに1回又は1施工箇所に 1回 〔施工後〕	
						道路除草	出来ばえ	5kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	
						路肩整正	出来ばえ	1kmに1回	
						新設、更新、修理防 護柵類	出来ばえ	1施工箇所に1回(施工前は 必要に応じて) 〔施工前後〕	
						新設、更新、修理標 識類	基礎幅、深さ、 出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回(施 工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	
						新設、更新、修理照 明灯	基礎幅、深さ、 出来ばえ	基礎タイプ毎5カ所に1回(施 工前は必要に応じて) 〔施工前後〕	
						視線誘導標	出来ばえ	施工日に1回 〔施工後〕	
						清掃(路面、標識、側 溝、集水樹)	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	
						区画線路面表示	出来ばえ	施工日に1回 〔施工前後〕	
							材料使用量	全数量 〔施工前後〕	
						街路樹植樹	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	
						街路樹補強補植	出来ばえ	適宜 〔施工前後〕	
						街路樹剪定	出来ばえ	街路樹50本1回、グリーンベ ルト100mに1回 〔施工前後〕	
						街路樹消毒、施肥	出来ばえ	街路樹50本1回、グリーンベ ルト100mに1回 〔施工中〕	
						街路樹雪囲	出来ばえ	適宜 〔施工後〕	
						排雪除雪	施工状況、機種	施工中に1回 〔施工中〕	
						凍結防止剤散布	出来ばえ	施工中に1回 〔施工中〕	
							材料使用量	全数量 〔施工前後〕	
						河川除草	出来ばえ	1kmに1回(1回刈毎) 〔施工前後〕	
						応急処置	処理の状況	その都度 〔施工前後〕	

撮影箇所一覧表(出来形管理)

【その他】

編	章	節	条	枝番	工 種	写真管理項目		摘要	
						撮影項目	撮影頻度[時期]		
その他					鉄筋・無筋 コンクリート 関係	配筋	位置、間隔、継 手寸法	打設ロット毎に1回又は1施工 箇所に1回 〔組立後〕	
				コンクリート打設		打継目処理、締 固施工状況	工種種別毎に1回 〔施工時〕		
				養生		養生状況	工種種別毎に1回、養生方法 毎に1回 〔養生時〕		