

平成 2 9 年度酒匂川流域下水道建設事業予算について

酒匂川流域下水道事業連絡協議会
定例会 資料

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業予算について

(1) 事業費内訳

(単位:千円)

内訳	平成28年度当初予算(A)					平成29年度当初予算(B)					差額(C)=(B)-(A)					備考
	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	991,398	287,019	414,670	241	1,693,328	896,113	230,028	363,263	42	1,489,446	△ 95,285	△ 56,991	△ 51,407	△ 199	△ 203,882	
単独事業	-	37,360	4,500	-	41,860	-	37,059	4,425	134	41,618	-	△ 301	△ 75	134	△ 242	
合計	991,398	324,379	419,170	241	1,735,188	896,113	267,087	367,688	176	1,531,064	△ 95,285	△ 57,292	△ 51,482	△ 65	△ 204,124	

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業予算について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	公共事業			単独事業			合計			備考
	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	負担金	清算金	計	
小田原市	145,167	88,421	233,588	2,415	1,351	3,766	147,582	89,772	237,354	
秦野市	2,713	△ 1,777	936	45	△ 30	15	2,758	△ 1,807	951	
南足柄市	49,823	△ 44,943	4,880	829	△ 748	81	50,652	△ 45,691	4,961	
二宮町	12,991	△ 11,390	1,601	216	△ 190	26	13,207	△ 11,580	1,627	
中井町	10,167	△ 9,658	509	169	△ 161	8	10,336	△ 9,819	517	
大井町	11,044	△ 3,312	7,732	184	△ 58	126	11,228	△ 3,370	7,858	
松田町	6,111	0	6,111	102	△ 3	99	6,213	△ 3	6,210	
山北町	12,525	△ 5,446	7,079	208	△ 93	115	12,733	△ 5,539	7,194	
開成町	18,581	△ 11,936	6,645	309	△ 200	109	18,890	△ 12,136	6,754	
箱根町	94,183	△ 1	94,182	82	△ 2	80	94,265	△ 3	94,262	
小計 (A)	363,305	△ 42	363,263	4,559	△ 134	4,425	367,864	△ 176	367,688	
県負担 (B)	230,028	0	230,028	37,059	0	37,059	267,087	0	267,087	
(A) + (B)	593,333	△ 42	593,291	41,618	△ 134	41,484	634,951	△ 176	634,775	
国費	896,113	-	896,113	-	-	-	896,113	-	896,113	
繰越金	0	42	42	0	134	134	0	176	176	
合計	1,489,446	0	1,489,446	41,618	0	41,618	1,531,064	0	1,531,064	

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業予算について

(3) 事業内容について

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容			備考	図面番号
I 公 共	(1) 既 幹 線	32,470	過年度発注 (改築) ・川匂ポンプ場監視設備改築工事(H28-H29)	平成29年度新規発注 (新設) -	平成29年度新規発注 (改築) -		①
	(2) 箱根小田原幹線	357,000	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-H32) ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料(H29) ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)委託費(H29)	平成29年度新規発注 (改築) -		①
	(3) 左岸処理場	638,632	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) ・水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H29)	平成29年度新規発注 (改築) ・水処理第2系列1,2池機械設備改築工事(H29-H30) ・水処理第2系列1,2池電気設備改築工事(H29-H30) ・汚泥集約詳細設計業務委託(H29) ・汚泥集約測定試験委託(H29) ・汚泥焼却炉改築工事基本設計業務委託(H29) ・管理棟耐震設計委託(H29) ・沈砂池ポンプ室耐震補強工事(H29) ・汚泥処理棟耐震設計業務委託(H29) ・独立管廊耐震設計委託(H29) ・汚泥焼却炉撤去工事設計業務委託(H29) ・ストックマネジメント計画調査業務委託(H29)		②
	(4) 右岸処理場	461,344	過年度発注 (改築) ・中央監視設備改築工事(H27-H29)	平成29年度新規発注 (新設) -	平成29年度新規発注 (改築) ・水処理第1,2系列改築工事設計業務委託(H29)		③
	計	1,489,446					
2 単 独	(1) 既 幹 線	0	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) -	平成29年度新規発注 (改築) -		
	(2) 箱根小田原幹線	0	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) -	平成29年度新規発注 (改築) -		
	(3) 左岸処理場	9,118	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) ・覆蓋上部利用施設遊具整備工事(H29)	平成29年度新規発注 (改築) -		②
	(4) 右岸処理場	0	過年度発注 (改築) -	平成29年度新規発注 (新設) -	平成29年度新規発注 (改築) -		
	計	9,118					
	(5) 公共事業事務費	32,500		・担当職員給与費、手当、共済費、事務経費			
	計	41,618					
総事業費		1,531,064					

平成29年度 酒匂川流域下水道建設事業予算について

1 公共事業

(1) 幹線

◎箱根小田原幹線の整備を進める。

(新設)

新規発注

- ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-H32)
幹線管渠の築造工事を行う。(2-2工区: L=1,707m)
- ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料(H29)
2-1工区完成から2-2工区契約までの小田原市役所敷地内立坑用地の賃借料
- ・箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)委託費(H29)
2-2工区の到達立坑設置予定地の借地のための土地鑑定評価・用地測量を行う。

(改築)

過年度発注

- ・川匂ポンプ場監視設備改築工事(H28-H29)
耐用年数を経過した監視設備の改築を行う。

(2) 左岸処理場

◎4系列中3系列が供用開始しており、日最大108,000m³の処理能力がある。

(新設)

新規発注

- ・水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H29)
覆蓋上部利用を図るため、整備工事を行う。

(改築)

新規発注

- ・水処理第2系列1,2池機械設備改築工事(H29-H30)
耐用年数を経過し老朽化した水処理第2系列1,2池の機械設備の改築を行う。
- ・水処理第2系列1,2池電気設備改築工事(H29-H30)
耐用年数を経過し老朽化した水処理第2系列1,2池の電気設備の改築を行う。
- ・汚泥集約詳細設計業務委託(H29)
酒匂川流域汚泥集約に向けた土木施設詳細設計を行う。
- ・汚泥集約測量試験委託(H29)
酒匂川流域汚泥集約に向けた測量及び試験(地質調査)を行う。

- ・汚泥焼却炉改築工事基本設計業務委託(H29)
汚泥集約委託を受け、汚泥焼却炉の基本設計委託を行う。
- ・管理棟耐震設計委託(H29)
耐震対策工事が一部未実施であった管理棟杭基礎について耐震設計を行う。
- ・沈砂池ポンプ室耐震補強工事(H29)
耐震対策工事が一部未実施であった沈砂池ポンプ室について耐震補強工事を行う。
- ・汚泥処理棟耐震設計業務委託(H29)
耐震対策工事が未実施であった汚泥処理棟について、耐震設計を行う。
- ・独立管廊耐震設計委託(H29)
耐震対策工事が未実施であった独立管廊1について、耐震設計を行う。
- ・汚泥焼却炉撤去工事設計業務委託(H29)
15t炉(現在廃炉)の撤去の設計委託を行う。
- ・ストックマネジメント計画調査業務委託(H29)
ストックマネジメント計画に係わる調査委託を行う。

(3) 右岸処理場

◎3系列中2系列が供用開始しており、日最大56,000m³の処理能力がある。

(改築)

過年度発注

- ・中央監視設備改築工事(H27-H29)
耐用年数を経過し老朽化した中央監視設備の改築を行う。

(改築)


新規発注

- ・水処理第1,2系列改築工事設計業務委託(H29)
水処理1,2系反応タンクの改築設計委託を行う。

2 単独事業


(1) 左岸処理場

- ・覆蓋上部利用施設遊具整備工事(H29)
覆蓋上部利用施設に遊具を整備する。



①平成29年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図


管渠進捗率			
施設名	全体計画 (m)	平成28年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左岸幹線	15,660	15,660	100
右岸幹線	14,110	14,110	100
狩川幹線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,498	27

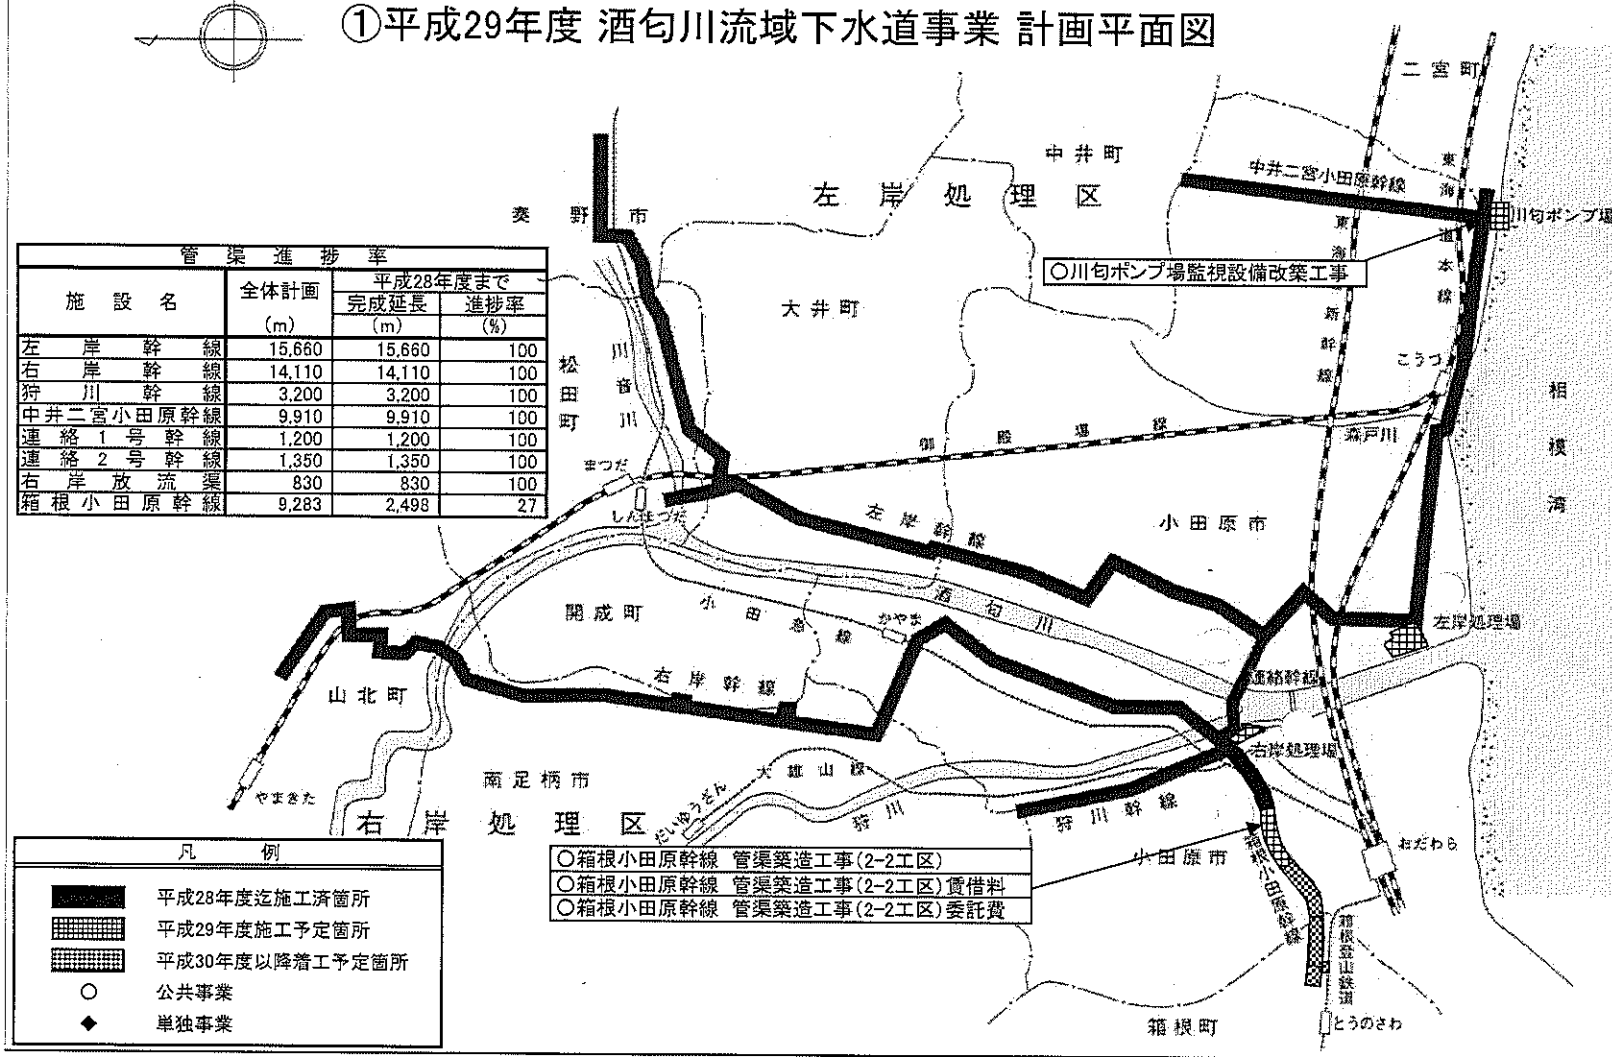


凡 例	
	平成28年度迄施工済箇所
	平成29年度施工予定箇所
	平成30年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業

○	箱根小田原幹線	管渠築造工事(2-2工区)
○	箱根小田原幹線	管渠築造工事(2-2工区)賃借料
○	箱根小田原幹線	管渠築造工事(2-2工区)委託費

②平成29年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図

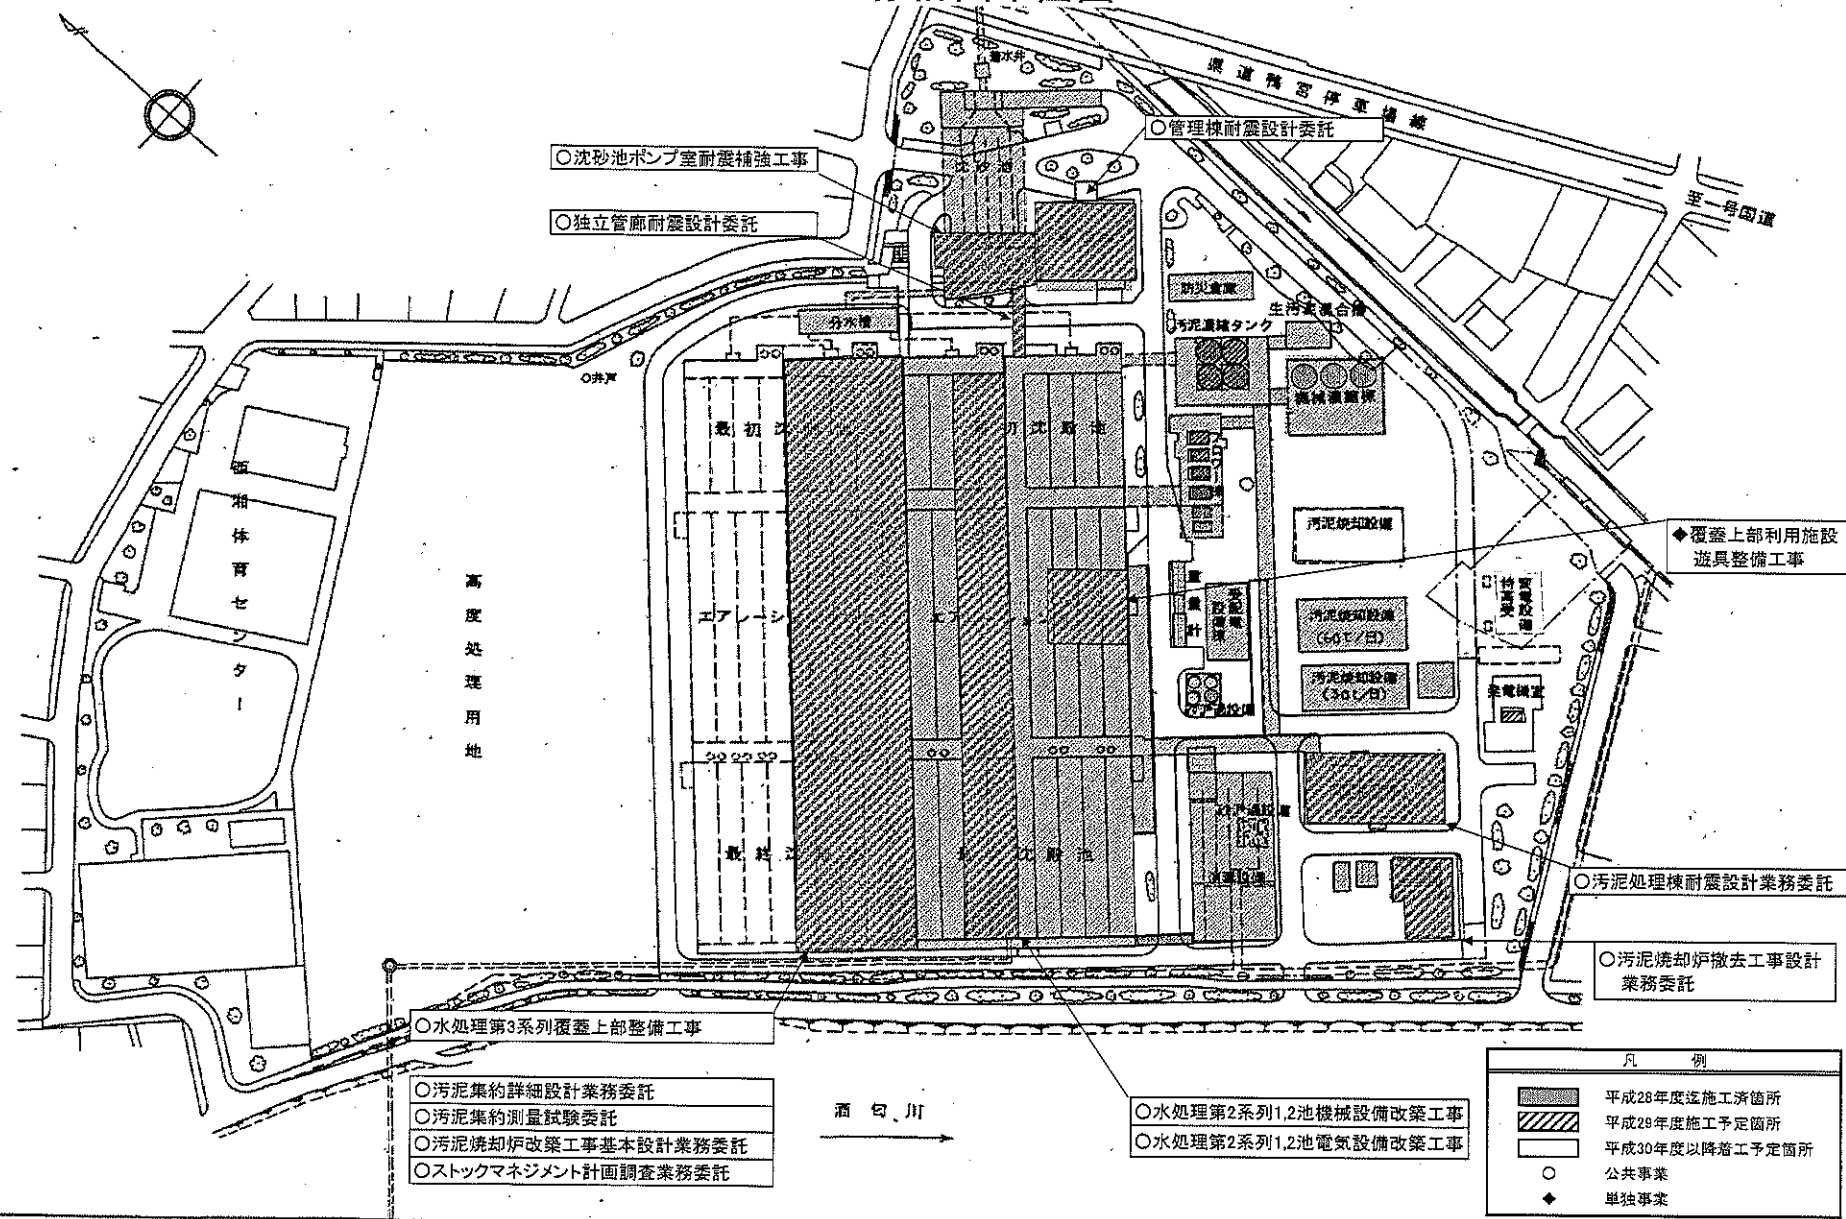

③平成29年度 酒匂川流域下水道 右岸処理場 計画平面図

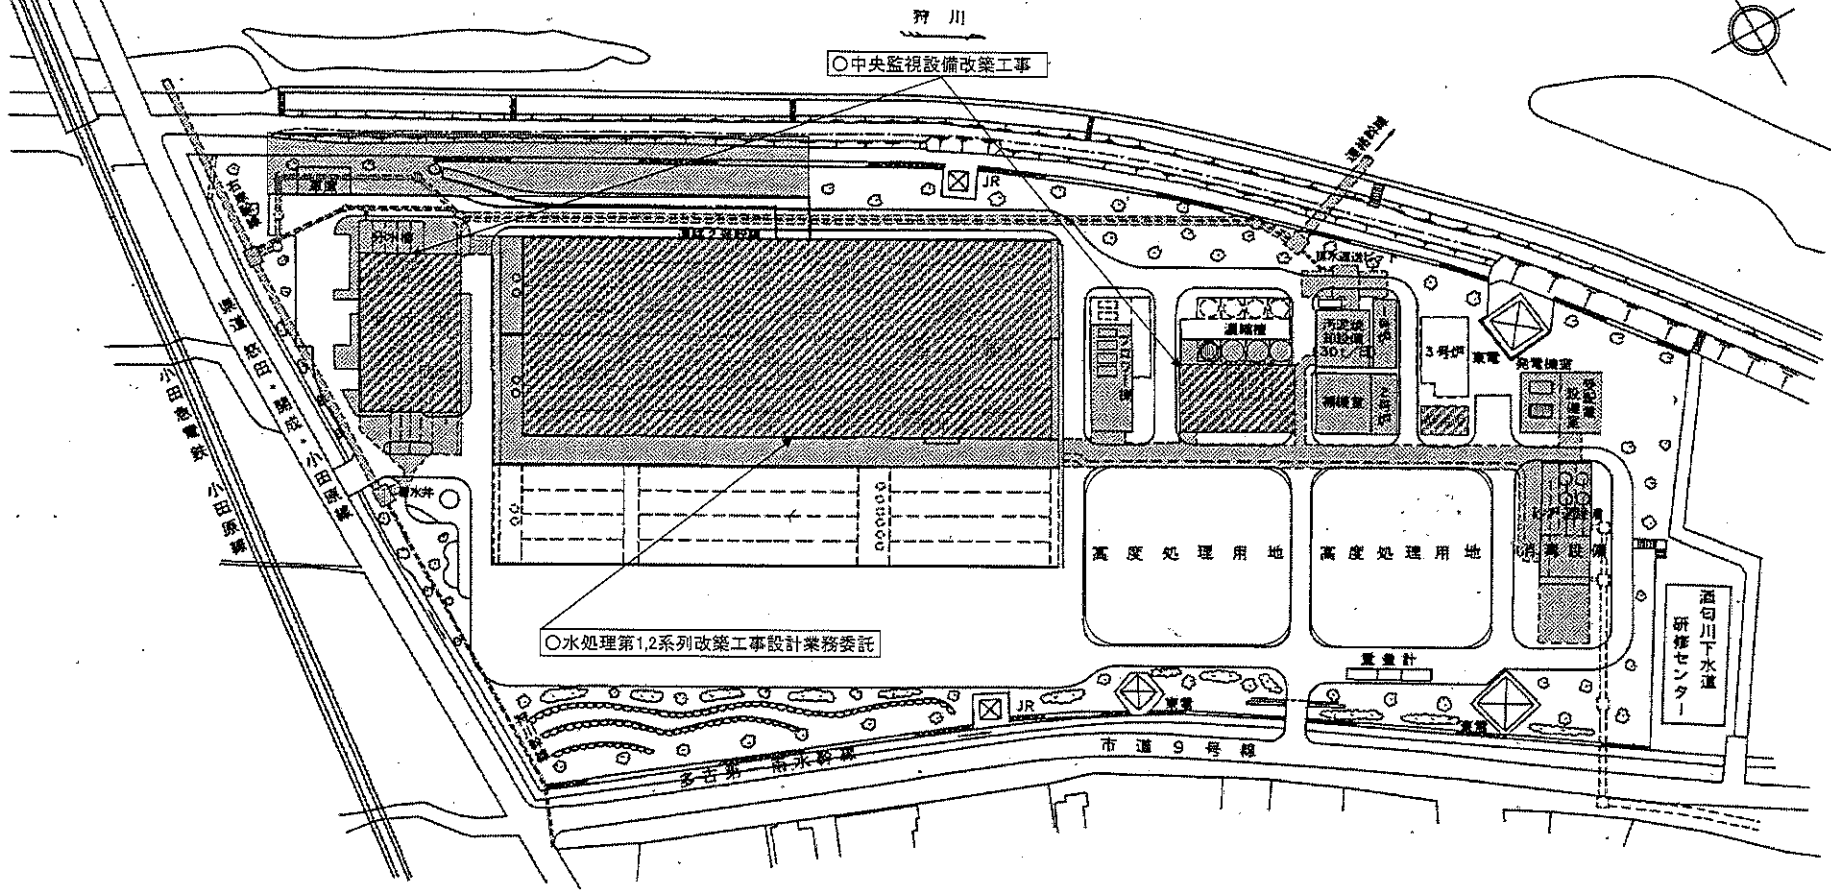

凡 例	
	平成28年度迄施工済箇所
	平成29年度施工予定箇所
	平成30年度以降施工予定箇所
	公共事業
	単独事業