

工 種	パイプロハンマ工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																																																																						
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																																																																			
(2) パイプロハンマとウォータージェット併用施工による鋼矢板等の打込み10枚（本）当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB250220, WB250230</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>パイプロハンマ杭打機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料</td></tr><tr><td>杭打ち用ウォータージェット運転</td><td>エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times$ 台数</td><td colspan="2">表3.1～表3.2 " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">"（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>矢板積台船運転</td><td>200 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">"（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td colspan="2">表3.33（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表3.35</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) N：日当り施工枚（本）数〔枚（本）／日〕 X：1枚（本）当り継施工箇所数〔箇所／枚（本）〕 （ ） 書き：H形鋼（継施工有り）の場合に適用する。 [] 書き：鋼矢板（継施工有り）の場合に適用する。 (3) 矢板積台船（200 t 積）運転 1 日当り単価表 <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>矢 板 積 台 船</td><td>200 t 積</td><td>供用日</td><td>1.31</td><td colspan="2">機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB250220, WB250230				名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34		と び 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	"		普 通 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"		溶 接 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$	"		パイプロハンマ杭打機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料		杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min	"	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表3.1～表3.2 " 機械損料		引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	"	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料		クレーン付台船運転	台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料		矢板積台船運転	200 t 積	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料		継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）		諸 雑 費		式	1	表3.35		計						名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		矢 板 積 台 船	200 t 積	供用日	1.31	機械損料		諸 雑 費		式	1			計						(2) パイプロハンマとウォータージェット併用施工による鋼矢板等の打込み10枚（本）当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="4">WB250220, WB250230</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$</td><td colspan="2">"</td></tr><tr><td>パイプロハンマ杭打機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料</td></tr><tr><td>杭打ち用ウォータージェット運転</td><td>エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times$ 台数</td><td colspan="2">表3.1～表3.2 " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">"（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>矢板積台船運転</td><td>200 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td colspan="2">"（必要に応じて計上） " 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td colspan="2">表3.33（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表3.35</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 現行どおり						施工歩掛コード		WB250220, WB250230				名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34		と び 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	"		普 通 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"		溶 接 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$	"		パイプロハンマ杭打機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料		杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min	"	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表3.1～表3.2 " 機械損料		引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	"	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料		クレーン付台船運転	台船300 t 積 クローラクレーン 45～50 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料		矢板積台船運転	200 t 積	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料		継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）		諸 雑 費		式	1	表3.35		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB250220, WB250230																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34																																																																																																																																																																																																								
と び 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	"																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"																																																																																																																																																																																																								
溶 接 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$	"																																																																																																																																																																																																								
パイプロハンマ杭打機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min	"	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表3.1～表3.2 " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	"	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
クレーン付台船運転	台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
矢板積台船運転	200 t 積	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表3.35																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
矢 板 積 台 船	200 t 積	供用日	1.31	機械損料																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																									
計																																																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB250220, WB250230																																																																																																																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.12～表3.19, 表3.24～表3.32, 表3.34																																																																																																																																																																																																								
と び 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	"																																																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"																																																																																																																																																																																																								
溶 接 工		"	$\frac{10}{N} \times \frac{1}{[2]}$	"																																																																																																																																																																																																								
パイプロハンマ杭打機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.2, 表3.4 " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
杭打ち用ウォータージェット運転	エンジン式・排出ガス対策型（第3次基準値）ポンプ圧力14.7MPa, 吐出量325ℓ/min	"	$\frac{10}{N} \times$ 台数	表3.1～表3.2 " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	"	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
クレーン付台船運転	台船300 t 積 クローラクレーン 45～50 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
矢板積台船運転	200 t 積	"	$\frac{10}{N}$	"（必要に応じて計上） " 機械損料																																																																																																																																																																																																								
継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表3.35																																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁) 3／6																																																																																																																																																																																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																			
(4) 機械運転単価表（陸上施工） <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th><th>適 要</th></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機</td><td rowspan="5">電動式・普通型 60 k W 90 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W</td><td rowspan="5">打込み 引抜き</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)</td><td rowspan="5">電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機</td><td rowspan="5">油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]25 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.21</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)</td><td rowspan="5">油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min</td></tr><tr><td>燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td></td></tr></table> II-5-②-23				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	適 要	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	電動式・普通型 60 k W 90 k W	機－20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W	打込み 引抜き	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	機械損料数量 → 1.31	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み	機械損料数量 → 1.31	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	機械損料数量 → 1.31	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]25 t 吊	機械損料数量 → 1.21	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み	機械損料数量 → 1.31	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31		(4) 機械運転単価表（陸上施工） <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th><th>適 要</th></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機</td><td rowspan="5">電動式・普通型 60 k W 90 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W</td><td rowspan="5">打込み 引抜き</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)</td><td rowspan="5">電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機</td><td rowspan="5">油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]最大吊上 能力25 t 吊</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.21</td></tr><tr><td>運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]</td></tr><tr><td rowspan="5">パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)</td><td rowspan="5">油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W</td><td rowspan="5">機－20</td><td>機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊</td><td rowspan="5">打込み</td></tr><tr><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min</td></tr><tr><td>燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td></td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	適 要	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	電動式・普通型 60 k W 90 k W	機－20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W	打込み 引抜き	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	機械損料数量 → 1.31	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み	機械損料数量 → 1.31	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	機械損料数量 → 1.31	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]最大吊上 能力25 t 吊	機械損料数量 → 1.21	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]	パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み	機械損料数量 → 1.31	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	適 要																																																																																							
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	電動式・普通型 60 k W 90 k W	機－20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W	打込み 引抜き																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
			機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]25 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.21																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min																																																																																								
			燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31																																																																																								
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	適 要																																																																																							
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	電動式・普通型 60 k W 90 k W	機－20	運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・普通型] 60 k W、90 k W	打込み 引抜き																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 76 機械損料 1 → パイプロハンマ（単体） [電動式・可変モーメント型] 60 k W、90 k W																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	電動式・ 可変モーメント型 60 k W 90 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 484 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
			機械損料数量 → 1.21 機械損料 2 → ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型(第3次基準値)]最大吊上 能力25 t 吊																																																																																								
			機械損料数量 → 1.21																																																																																								
			運転労務数量 → 1.0 燃料消費量 → 473 機械損料 1 → パイプロハンマ [油圧式・可変超高周波型・排出 ガス対策型(第3次基準値)]																																																																																								
パイ プ ロ ハ ン マ 杭 打 機 (ハット形鋼矢板用)	油圧式・ 可変超高周波型・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) ・最大起振力 473kN・242 k W	機－20	機械損料数量 → 1.31 機械損料 2 → クローラクレーン [油圧駆動式ウインチ・ラチス ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)]最大吊上能力 50～55 t 吊	打込み																																																																																							
			機械損料数量 → 1.31																																																																																								
			エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min																																																																																								
			燃料消費量 → 139 機械損料数量 → 1.31																																																																																								
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																							
				4／6																																																																																							

工 種	パイプロハンマ工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																	
	現	改 正	備 考																																																																
	(5) 機械運転単価表（水上施工）<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体）</td><td>電動式・普通型 60 kW, 90 kW</td><td>機-25</td><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）</td><td>電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW</td><td>機-25</td><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体）</td><td>油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）</td><td>油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウォータージェット</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>クレーン付台船</td><td>クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積</td><td>機-11</td><td>船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 51 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31</td></tr><tr><td>引 船</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>機-11</td><td>船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日</td></tr></table>	名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	パイプロハンマ（単体）	電動式・普通型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31	杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min	機-24	燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31	クレーン付台船	クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 51 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31	引 船	鋼製 D 200PS型 15GT	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日	(5) 機械運転単価表（水上施工）<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体）</td><td>電動式・普通型 60 kW, 90 kW</td><td>機-25</td><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）</td><td>電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW</td><td>機-25</td><td>機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体）</td><td>油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）</td><td>油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウォータージェット</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min</td><td>機-24</td><td>燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31</td></tr><tr><td>クレーン付台船</td><td>クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積</td><td>機-11</td><td>船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 クローラークレーン 燃 料 消 費 量 → 51 169 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31</td></tr><tr><td>引 船</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>機-11</td><td>船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日</td></tr></table>	名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項	パイプロハンマ（単体）	電動式・普通型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31	パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31	杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min	機-24	燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31	クレーン付台船	クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 クローラークレーン 燃 料 消 費 量 → 51 169 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31	引 船	鋼製 D 200PS型 15GT	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																
パイプロハンマ（単体）	電動式・普通型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31																																																																
杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min	機-24	燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31																																																																
クレーン付台船	クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 51 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31																																																																
引 船	鋼製 D 200PS型 15GT	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日																																																																
名 称	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																
パイプロハンマ（単体）	電動式・普通型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	電動式・可変モーメント型 60 kW, 90 kW	機-25	機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31																																																																
パイプロハンマ（単体） （ハット形鋼矢板用）	油圧式・可変超高周波型・ 排出ガス対策型 （第3次基準値）・ 最大起振力 473kN・242kW	機-24	燃 料 消 費 量 → 397 機械損料数量 → 1.31																																																																
杭 打 ち 用 ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型 （第3次基準値） 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ／min	機-24	燃 料 消 費 量 → 139 機械損料数量 → 1.31																																																																
クレーン付台船	クローラークレーン 45～50 t 吊 台船300 t 積	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 クローラークレーン 燃 料 消 費 量 → 51 169 機 械 損 料 数 量 → 1.31 機 械 損 料 単 位 → 供用日 （台 船） 機 械 損 料 数 量 → 1.31																																																																
引 船	鋼製 D 200PS型 15GT	機-11	船 員 名 称 → 高級船員 運 転 労 務 数 量 → 1.0 燃 料 消 費 量 → 111（重油） 機 械 損 料 数 量 → 1.01 機 械 損 料 単 位 → 供用日																																																																
積算上の注意事項			（控え頁） 5／6																																																																



改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																																																											
(8) 鋼矢板材料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB250160</td><td>施工単位</td><td colspan="2">枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="12">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td>鋼矢板の材質</td><td colspan="2">鋼矢板の種類</td><td colspan="2">鋼矢板1枚当りの長さ</td></tr><tr><td>①S Y295</td><td>①Ⅱ型</td><td>⑤Ⅵ型</td><td>⑨10H型</td><td rowspan="5">(m/枚)</td></tr><tr><td>②S Y390</td><td>②Ⅲ型</td><td>⑥Ⅱw型</td><td>⑩25H型</td></tr><tr><td>③S YW295</td><td>③Ⅳ型</td><td>⑦Ⅲw型</td><td>⑪45H型</td></tr><tr><td>④S YW390</td><td>④Ⅴ型</td><td>⑧Ⅳw型</td><td>⑫50H型</td></tr><tr><td colspan="4">(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 鋼矢板を目的物（新品価格）とする場合に適用する。 2. 本コードについては、矢板長が6 m 未満20m を超える場合には適用出来ないため、その場合には、WB 250170にて別途計上する。 3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、WB 250170にて別途計上する。 (9) 鋼矢板等材料（撤去出来ない場合） 「第Ⅱ編第5章④仮設工 WB 250010、WB 250020、WB 250030、WB 250040」により計上する。 (10) 鋼矢板（各種） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB250170</td><td>施工単位</td><td colspan="2">枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="2">入 力 条 件</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="2">J 1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">名 称</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料</td><td colspan="3"></td></tr></table> (注) 鋼矢板（賃料、材料）単価（Y-0016001）〔円/枚〕を単価登録すること。 (11) H形鋼賃料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251760</td><td>施工単位</td><td colspan="2">本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="9">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="12">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td>J 8</td><td>J 9</td></tr><tr><td>H形鋼の種類</td><td>H形鋼1本当り長さ</td><td>供用日数</td><td>継続工事の有無</td><td>総供用日数</td><td>修理費及び損耗費の有無</td><td>H形鋼の整備費</td><td>補助工法の有無</td><td>一現場での使用回数</td></tr><tr><td>①H200</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>②H250</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③H300</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>④H350</td><td>(m/本)</td><td>(日)</td><td>①無</td><td>(日)</td><td>①無</td><td>(円)</td><td>①無</td><td>(回)</td></tr><tr><td>⑤H400</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td>②有</td><td>(実数入力)</td><td>②有</td><td>(実数入力)</td><td>②有</td><td>(実数入力)</td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table> (注) 1. 継続工事となる場合はJ 3条件に当該工事の供用日数を入力し、J 5条件で総供用日数（賃料単価決定のため）を入力する。なお、供用日数または総供用日数が720日（24ヵ月）を超える場合は別途考慮する。 2. 継続工事以外（J 4条件で①を選択）はJ 3条件に供用日数を入力し、J 5条件は入力する必要はない。 3. J 3条件の供用日数（継続工事の場合はJ 5条件の総供用日数）は、賃料計上限度額（1現場当り修理費及び損耗費を含む）である施工業者が入手可能な購入価格（市中価格）の80％を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。 4. J 6条件で①を選択した場合は、J 7～J 9条件は入力する必要はない。 5. J 7条件は、J 1条件で選択したH形鋼の種類を整備費を入力すること。 6. J 8条件の補助工法の有無は、「第Ⅱ編第5章④仮設工（仮設材賃料に係る修理費及び損耗費の取扱いについて）」による。 7. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 9条件に「1」を入力する。 Ⅱ-5-②-31					施工歩掛コード	WB250160		施工単位	枚		施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2		J 3		鋼矢板の材質	鋼矢板の種類		鋼矢板1枚当りの長さ		①S Y295	①Ⅱ型	⑤Ⅵ型	⑨10H型	(m/枚)	②S Y390	②Ⅲ型	⑥Ⅱw型	⑩25H型	③S YW295	③Ⅳ型	⑦Ⅲw型	⑪45H型	④S YW390	④Ⅴ型	⑧Ⅳw型	⑫50H型	(実数入力)				施工歩掛コード	WB250170		施工単位	枚		施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1					名 称					①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料					施工歩掛コード	WB251760		施工単位	本		施工区分	入 力 条 件									各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9	H形鋼の種類	H形鋼1本当り長さ	供用日数	継続工事の有無	総供用日数	修理費及び損耗費の有無	H形鋼の整備費	補助工法の有無	一現場での使用回数	①H200									②H250									③H300									④H350	(m/本)	(日)	①無	(日)	①無	(円)	①無	(回)	⑤H400	(実数入力)	(実数入力)	②有	(実数入力)	②有	(実数入力)	②有	(実数入力)																																					(8) 鋼欠板材料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB250160</td><td>施工単位</td><td colspan="2">枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="13">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>鋼欠板の材質</td><td colspan="2">鋼欠板の種類</td><td>鋼欠板1枚当りの長さ</td><td>切りそろえ料の有無</td></tr><tr><td>①S Y295</td><td>①Ⅱ型</td><td>⑤Ⅵ型</td><td>⑨10H型</td><td rowspan="5">(m/枚)</td></tr><tr><td>②S Y390</td><td>②Ⅲ型</td><td>⑥Ⅱw型</td><td>⑩25H型</td></tr><tr><td>③S YW295</td><td>③Ⅳ型</td><td>⑦Ⅲw型</td><td>⑪45H型</td></tr><tr><td>④S YW390</td><td>④Ⅴ型</td><td>⑧Ⅳw型</td><td>⑫50H型</td></tr><tr><td colspan="4">(実数入力)</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table> (注) 1. 鋼欠板を目的物（新品価格）とする場合に適用する。 2. 本コードについては、矢板長が6 m 未満20m を超える場合、鋼欠板の場合には適用出来ないため、その場合には、WB 250170にて別途計上する。 3. 規格エキストラ及び形状エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、WB 250170にて別途計上する。 矢板長が0.5mピッチ以外の場合は、J 4条件で②を選択し、切りそろえ料（Y-0029001）〔円/枚〕を単価登録すること。 4. 地域エキストラ（Y-0021001）〔円/枚〕を単価登録すること。 5. 規格エキストラ、形状エキストラ、地域エキストラ以外のエキストラを加算する必要がある場合は、WB 250170にて別途計上する。					施工歩掛コード	WB250160		施工単位	枚		施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2		J 3	J 4	鋼欠板の材質	鋼欠板の種類		鋼欠板1枚当りの長さ	切りそろえ料の有無	①S Y295	①Ⅱ型	⑤Ⅵ型	⑨10H型	(m/枚)	②S Y390	②Ⅲ型	⑥Ⅱw型	⑩25H型	③S YW295	③Ⅳ型	⑦Ⅲw型	⑪45H型	④S YW390	④Ⅴ型	⑧Ⅳw型	⑫50H型	(実数入力)																																							記載の変更
施工歩掛コード	WB250160		施工単位	枚																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2		J 3																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	鋼矢板の材質	鋼矢板の種類		鋼矢板1枚当りの長さ																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	①S Y295	①Ⅱ型	⑤Ⅵ型	⑨10H型	(m/枚)																																																																																																																																																																																																																																																																																
	②S Y390	②Ⅲ型	⑥Ⅱw型	⑩25H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	③S YW295	③Ⅳ型	⑦Ⅲw型	⑪45H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	④S YW390	④Ⅴ型	⑧Ⅳw型	⑫50H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	施工歩掛コード	WB250170		施工単位	枚																																																																																																																																																																																																																																																																																
	施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	各 種	J 1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		名 称																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		①鋼矢板賃料 ②鋼矢板材料																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB251760		施工単位	本																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9																																																																																																																																																																																																																																																																												
	H形鋼の種類	H形鋼1本当り長さ	供用日数	継続工事の有無	総供用日数	修理費及び損耗費の有無	H形鋼の整備費	補助工法の有無	一現場での使用回数																																																																																																																																																																																																																																																																												
	①H200																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	②H250																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	③H300																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	④H350	(m/本)	(日)	①無	(日)	①無	(円)	①無	(回)																																																																																																																																																																																																																																																																												
	⑤H400	(実数入力)	(実数入力)	②有	(実数入力)	②有	(実数入力)	②有	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																												
	施工歩掛コード	WB250160		施工単位	枚																																																																																																																																																																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2		J 3	J 4																																																																																																																																																																																																																																																																																
	鋼欠板の材質	鋼欠板の種類		鋼欠板1枚当りの長さ	切りそろえ料の有無																																																																																																																																																																																																																																																																																
	①S Y295	①Ⅱ型	⑤Ⅵ型	⑨10H型	(m/枚)																																																																																																																																																																																																																																																																																
	②S Y390	②Ⅲ型	⑥Ⅱw型	⑩25H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	③S YW295	③Ⅳ型	⑦Ⅲw型	⑪45H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	④S YW390	④Ⅴ型	⑧Ⅳw型	⑫50H型																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(実数入力)																																																																																																																																																																																																																																																																																				
現行どおり																																																																																																																																																																																																																																																																																					

積算上の注意事項

(控え頁)

6/6

工 種	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜き)
-----	----------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																				
現	行	改 正	備 考																																																			
②-2 パイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜き工) 1. 適 用 範 囲 本資料は、電動式パイプロハンマによる軽量鋼矢板の打込み、引抜きに適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 打込み  引抜き  (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><caption>表3. 1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>パイプロハンマ</td><td>15 k W</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>クローラークレーン</td><td>機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 16 t 吊</td><td>"</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 16 t 吊</td><td>"</td><td>1</td><td>必要時のみ計上</td></tr><tr><td>発動発電機</td><td>ディーゼルエンジン駆動・排出ガス 対策型（第1次基準値） 17/20kVA</td><td>"</td><td>1</td><td>"</td></tr></table> (注) 1. トラッククレーンは、現場内小運搬用として次の場合のみ計上する。 ①施工場所から 30m以内のところに矢板置場を設けることが出来ない場合 ②作業場所が狭小で民家その他施設、構造物などを破損又は危険にさらす恐れのある場合 2. 発動発電機は、商用電源がない場合に計上する。 II-5-②-32		機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	パイプロハンマ	15 k W	台	1		クローラークレーン	機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 16 t 吊	"	1		トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	"	1	必要時のみ計上	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス 対策型（第1次基準値） 17/20kVA	"	1	"	現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は次表を標準とする。 <table><caption>表3. 1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>パイプロハンマ</td><td>15 k W</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力 25 t 吊</td><td>"</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 最大吊上能力 16 t 吊</td><td>"</td><td>1</td><td>必要時のみ計上</td></tr><tr><td>発動発電機</td><td>ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）17/20kVA</td><td>"</td><td>1</td><td>"</td></tr></table> (注) 1. トラッククレーンは、現場内小運搬用として次の場合のみ計上する。 ①施工場所から 30m以内のところに矢板置場を設けることが出来ない場合 ②作業場所が狭小で民家その他施設、構造物などを破損又は危険にさらす恐れのある場合 2. 発動発電機は、商用電源がない場合に計上する。		機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	パイプロハンマ	15 k W	台	1		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力 25 t 吊	"	1		トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型・ 最大吊上能力 16 t 吊	"	1	必要時のみ計上	発動発電機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）17/20kVA	"	1	"	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																		
パイプロハンマ	15 k W	台	1																																																			
クローラークレーン	機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型 16 t 吊	"	1																																																			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	"	1	必要時のみ計上																																																		
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス 対策型（第1次基準値） 17/20kVA	"	1	"																																																		
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																		
パイプロハンマ	15 k W	台	1																																																			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型（第3次基準値）最大吊上能力 25 t 吊	"	1																																																			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型・ 最大吊上能力 16 t 吊	"	1	必要時のみ計上																																																		
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動（超低騒音型）・排出ガス対策型（第3次基準値）17/20kVA	"	1	"																																																		
積算上の注意事項	(控え頁) 1／3																																																					

工 種	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜き)
-----	----------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																								
		現 行																																										
③ 現場の条件による作業係数（f c） 作業係数は、次式による。 f c = f₀ + f₁ + f₂ + f₃ + f₄ f₀：基準作業係数 f₁～f₄：作業条件による補正係数 表5. 4 基準作業係数(f₀) <table><tr><th>打 込 み</th><th>引 抜 き</th></tr><tr><td>0.8</td><td>0.7</td></tr></table> 表5. 5 作業条件による補正係数 <table><tr><th colspan="2">係 数</th><th>-0.05</th><th>0</th><th>+0.05</th><th>摘 要</th></tr><tr><th>条 件</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>f₁</td><td>家屋、鉄道、橋梁、道路施設、構造物などによる障害の程度</td><td>かなりある</td><td>な し</td><td>－</td><td>作業中断の有無、並びに機械の行動に制約される。</td></tr><tr><td>f₂</td><td>現場の広さによる作業難易の程度</td><td>不 良</td><td>普 通</td><td>－</td><td>機械の移動、矢板の仮置場所、矢板の吊込みなどに十分な広さがあるか。</td></tr><tr><td>f₃</td><td>足場の状況により作業に及ぼす程度</td><td>不 良</td><td>普 通</td><td>良</td><td>不陸、軟弱等による足場の良否</td></tr><tr><td>f₄</td><td>施 工 規 模 (1工事当り)</td><td>100枚未満</td><td>100枚以上 300枚未満</td><td>300枚以上</td><td></td></tr></table> 5－2 運転時間 (1) パイプロハンマ、クローラクレーン、発動発電機 ・軽量鋼矢板1枚当り施工時間＝T C ・運転日当り運転時間（T）＝「建設機械等損料表」のパイプロハンマの標準時間 ・パイプロハンマの電源に商用電源を用いた場合の電力料の算出は、軽量鋼矢板1枚当り施工時間（T C）に、0.7を乗じたものとする。 (2) トラッククレーン ・軽量鋼矢板1枚当り施工時間＝T C×0.6		打 込 み	引 抜 き	0.8	0.7	係 数		-0.05	0	+0.05	摘 要	条 件						f ₁	家屋、鉄道、橋梁、道路施設、構造物などによる障害の程度	かなりある	な し	－	作業中断の有無、並びに機械の行動に制約される。	f ₂	現場の広さによる作業難易の程度	不 良	普 通	－	機械の移動、矢板の仮置場所、矢板の吊込みなどに十分な広さがあるか。	f ₃	足場の状況により作業に及ぼす程度	不 良	普 通	良	不陸、軟弱等による足場の良否	f ₄	施 工 規 模 (1工事当り)	100枚未満	100枚以上 300枚未満	300枚以上		現行どおり 5－2 運転時間 (1) パイプロハンマ、ラフデレンクレーン、発動発電機 ・軽量鋼矢板1枚当り施工時間＝T C ・運転日当り運転時間（T）＝「建設機械等損料表」のパイプロハンマの標準時間 ・パイプロハンマの電源に商用電源を用いた場合の電力料の算出は、軽量鋼矢板1枚当り施工時間（T C）に、0.7を乗じたものとする。 (2) トラッククレーン ・軽量鋼矢板1枚当り施工時間＝T C×0.6		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
打 込 み	引 抜 き																																											
0.8	0.7																																											
係 数		-0.05	0	+0.05	摘 要																																							
条 件																																												
f ₁	家屋、鉄道、橋梁、道路施設、構造物などによる障害の程度	かなりある	な し	－	作業中断の有無、並びに機械の行動に制約される。																																							
f ₂	現場の広さによる作業難易の程度	不 良	普 通	－	機械の移動、矢板の仮置場所、矢板の吊込みなどに十分な広さがあるか。																																							
f ₃	足場の状況により作業に及ぼす程度	不 良	普 通	良	不陸、軟弱等による足場の良否																																							
f ₄	施 工 規 模 (1工事当り)	100枚未満	100枚以上 300枚未満	300枚以上																																								
II-5-②-34																																												
積算上の注意事項				(控え頁) 2／3																																								

工 種	パイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜き)
-----	----------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																								
現 行				改 正				備 考																																																																																						
6. 単 価 表 (1) パイプロハンマによる軽量鋼矢板打込み又は引抜き 10 枚当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251010, WB251020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>パイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>h</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60}$</td><td>ベースマシン +パイプロハンマ、機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T}$</td><td>必要に応じて計上、機械損料</td></tr><tr><td>トラククレーン 運 転</td><td></td><td>h</td><td>$\frac{10 \cdot TC}{60} \times 0.6$</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC＝軽量鋼矢板 1 枚当り施工時間 (分) (小数第 1 位を四捨五入し、整数とする。) (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機</td><td>15 k W</td><td>機－5</td><td>機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエン ジン駆動・排出 ガス対策型 (第 1 次基準 値) 17/20 k VA</td><td>機－12</td><td>運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)</td></tr><tr><td>トラククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型 16 t 吊</td><td>機－1</td><td></td></tr></table> II-5-②-35				施工歩掛コード		WB251010, WB251020		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	表 4.1	と び 工		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 2$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	〃	パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60}$	ベースマシン +パイプロハンマ、機械損料	発 動 発 電 機 運 転		日	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T}$	必要に応じて計上、機械損料	トラククレーン 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times 0.6$	〃	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機	15 k W	機－5	機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)	発 動 発 電 機	ディーゼルエン ジン駆動・排出 ガス対策型 (第 1 次基準 値) 17/20 k VA	機－12	運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)	トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	機－1		現行どおり (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機</td><td>15 k W</td><td>機－5</td><td>機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ 型・排出ガス対 策型 (第 3 次基 準値) 最大吊上 能力 25 t 吊</td><td></td><td></td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエン ジン駆動 (超低 騒音型)・排出ガ ス対策型 (第 3 次基準値) 17/20 k VA</td><td>機－12</td><td>運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)</td></tr><tr><td>トラククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ 型・ 最大吊上能力 16 t 吊</td><td>機－1</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機	15 k W	機－5	機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)	ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ 型・排出ガス対 策型 (第 3 次基 準値) 最大吊上 能力 25 t 吊			発 動 発 電 機	ディーゼルエン ジン駆動 (超低 騒音型)・排出ガ ス対策型 (第 3 次基準値) 17/20 k VA	機－12	運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)	トラククレーン	油圧伸縮ジブ 型・ 最大吊上能力 16 t 吊	機－1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB251010, WB251020																																																																																												
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	表 4.1																																																																																										
と び 工		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 2$	〃																																																																																										
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T} \times 1$	〃																																																																																										
パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60}$	ベースマシン +パイプロハンマ、機械損料																																																																																										
発 動 発 電 機 運 転		日	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times \frac{1}{T}$	必要に応じて計上、機械損料																																																																																										
トラククレーン 運 転		h	$\frac{10 \cdot TC}{60} \times 0.6$	〃																																																																																										
諸 雑 費		式	1																																																																																											
計																																																																																														
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																											
電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機	15 k W	機－5	機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)																																																																																											
発 動 発 電 機	ディーゼルエン ジン駆動・排出 ガス対策型 (第 1 次基準 値) 17/20 k VA	機－12	運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)																																																																																											
トラククレーン	油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	機－1																																																																																												
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																											
電 動 式 パイプロハンマ 杭 打 機	15 k W	機－5	機械損料 1→パイプロハンマ 15 k W (商用電力を使用した場合は下記による) 電力量→E×0.7 E→パイプロハンマの時間当り電力消費量 (k W h) T＝パイプロハンマ運転日当り運転時間 (h) TC→矢板 1 枚当り施工時間 (分)																																																																																											
ラ フ テ レ ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ 型・排出ガス対 策型 (第 3 次基 準値) 最大吊上 能力 25 t 吊																																																																																													
発 動 発 電 機	ディーゼルエン ジン駆動 (超低 騒音型)・排出ガ ス対策型 (第 3 次基準値) 17/20 k VA	機－12	運転時間→パイプロハンマの運転日当り運転時間 (h)																																																																																											
トラククレーン	油圧伸縮ジブ 型・ 最大吊上能力 16 t 吊	機－1																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁) 3/3																																																																																						

工 種	油圧圧入引抜工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																
		現 行																																																		
現 行		改 正		備 考																																																
(2) 付属機械 油圧式杭圧入引抜機の付属機械の機種・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.2 付属機械の機種の選定</caption><tr><th>作業の種類 機械名</th><th>圧入 (Nmax≦25) 引抜き</th><th>圧入 (Nmax≦50)</th><th>圧入 (50<Nmax≦600)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (注) 4</td><td colspan="2">油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 (注) 2</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊 (注) 2</td><td>陸上からの施工時のみ</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト</td><td>—</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ク レ ーン 付 台 船</td><td colspan="2">クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3</td><td>—</td><td rowspan="2">水上からの施工時のみ</td></tr><tr><td>引</td><td colspan="2">船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3</td><td>—</td></tr></table> (注) 1. 圧入 (Nmax≦50) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用するものとし、Nmax≦25においても転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する場合は適用できる。 2. ラフテレーンクレーンは、損料とする。 3. 水上施工の場合の注意事項 ・潜水土船を必要に応じ計上する。 ・海上及び港湾工事で、上表により難しい場合は別途考慮する。 ・クレーン付台船には、圧入 (Nmax≦25) 時は油圧式杭圧入引抜機、同油圧ユニット、電気溶接機及び鋼矢板を搭載するものとし、鋼矢板の搭載質量は、230 t (圧入 (Nmax≦50) 時は杭打ち用ウォータージェット、水槽も搭載し、鋼矢板の搭載質量は、210 t) 以下とする。 4. 現場条件により上表により難しい場合は、現場条件に適した規格を選定すること。 5. 濁水処理装置が必要な場合は、「第Ⅱ編5章⑤濁水処理工（一般土木工事）」により別途計上する。		作業の種類 機械名	圧入 (Nmax≦25) 引抜き	圧入 (Nmax≦50)	圧入 (50<Nmax≦600)	備 考	ラフテレーンクレーン (注) 4	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 (注) 2		油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊 (注) 2	陸上からの施工時のみ	杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト	—	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min	—		ク レ ーン 付 台 船	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3		—	水上からの施工時のみ	引	船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3		—	(2) 付属機械 油圧式杭圧入引抜機の付属機械の機種・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.2 付属機械の機種の選定</caption><tr><th>作業の種類 機械名</th><th>圧入 (Nmax≦25) 引抜き</th><th>圧入 (Nmax≦50)</th><th>圧入 (50<Nmax≦600)</th><th>備 考</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン (注) 4</td><td colspan="2">油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊 (注) 2</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊 (注) 2</td><td>陸上からの施工時のみ</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト</td><td>—</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>ク レ ーン 付 台 船</td><td colspan="2">クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3</td><td>—</td><td rowspan="2">水上からの施工時のみ</td></tr><tr><td>引</td><td colspan="2">船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3</td><td>—</td></tr></table> (注) 1. 圧入 (Nmax≦50) は、杭打ち用ウォータージェットを使用する場合に適用するものとし、Nmax≦25においても転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する場合は適用できる。 2. ラフテレーンクレーンは、損料とする。 3. 水上施工の場合の注意事項 ・潜水土船を必要に応じ計上する。 ・海上及び港湾工事で、上表により難しい場合は別途考慮する。 ・クレーン付台船には、圧入 (Nmax≦25) 時は油圧式杭圧入引抜機、同油圧ユニット、電気溶接機及び鋼矢板を搭載するものとし、鋼矢板の搭載質量は、230 t (圧入 (Nmax≦50) 時は杭打ち用ウォータージェット、水槽も搭載し、鋼矢板の搭載質量は、210 t) 以下とする。 4. 現場条件により上表により難しい場合は、現場条件に適した規格を選定すること。 5. 濁水処理装置が必要な場合は、「第Ⅱ編5章⑤濁水処理工（一般土木工事）」により別途計上する。		作業の種類 機械名	圧入 (Nmax≦25) 引抜き	圧入 (Nmax≦50)	圧入 (50<Nmax≦600)	備 考	ラフテレーンクレーン (注) 4	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊 (注) 2		油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊 (注) 2	陸上からの施工時のみ	杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト	—	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min	—		ク レ ーン 付 台 船	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3		—	水上からの施工時のみ	引	船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3		—	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業の種類 機械名	圧入 (Nmax≦25) 引抜き	圧入 (Nmax≦50)	圧入 (50<Nmax≦600)	備 考																																																
ラフテレーンクレーン (注) 4	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊 (注) 2		油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊 (注) 2	陸上からの施工時のみ																																																
杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト	—	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min	—																																																	
ク レ ーン 付 台 船	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3		—	水上からの施工時のみ																																																
引	船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3		—																																																	
作業の種類 機械名	圧入 (Nmax≦25) 引抜き	圧入 (Nmax≦50)	圧入 (50<Nmax≦600)	備 考																																																
ラフテレーンクレーン (注) 4	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊 (注) 2		油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊 (注) 2	陸上からの施工時のみ																																																
杭 打 ち 用 ウ ォ ー タ ジ ェ ッ ト	—	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力4.7MPa 吐出量32ℓ/min	—																																																	
ク レ ーン 付 台 船	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積 (注) 3		—	水上からの施工時のみ																																																
引	船 鋼製 D 100PS型 4.9GT (注) 3		—																																																	
積算上の注意事項				(控え頁) 1／8																																																

工 種	油圧圧入引抜工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																														
(2) 鋼矢板圧入10枚当り単価表 (Nmax ≧50) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>施工歩掛コード</th><th>WB251340</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.6</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 〃 機械損料</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウオータジェット運転</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 25 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本単価表は、杭打ち用ウオータジェットを使用する場合に適用する。 2. N：日当り施工枚数 (枚／日) 3. 陸上からの施工時のみ計上する。 4. 水上からの施工時のみ計上する。 (3) 鋼矢板圧入10枚当り単価表 (50<Nmax ≦600) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>施工歩掛コード</th><th>WB251390</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.7～表3.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 50～51 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. N：日当り施工枚数 (枚／日)				名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251340	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.6	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料	杭 打 ち 用 ウオータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 25 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251390	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.7～表3.11	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 50～51 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					(2) 鋼矢板圧入10枚当り単価表 (Nmax ≦50) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>施工歩掛コード</th><th>WB251340</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.6</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 〃 機械損料</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウオータジェット運転</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 最大吊上能 力25 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃 (注)4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 本単価表は、杭打ち用ウオータジェットを使用する場合に適用する。 2. N：日当り施工枚数 (枚／日) 3. 陸上からの施工時のみ計上する。 4. 水上からの施工時のみ計上する。 (3) 鋼矢板圧入10枚当り単価表 (50<Nmax ≦600) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>施工歩掛コード</th><th>WB251390</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.7～表3.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 最大吊上能力 50～51 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. N：日当り施工枚数 (枚／日)		名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251340	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.6	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料	杭 打 ち 用 ウオータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 最大吊上能 力25 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251390	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.7～表3.11	特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 最大吊上能力 50～51 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251340																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.6																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
杭 打 ち 用 ウオータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 25 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251390																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.7～表3.11																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 50～51 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251340																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.6																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
杭 打 ち 用 ウオータジェット運転	エンジン式・ 排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ／min	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (第3次基準値) 最大吊上能 力25 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	$\frac{10}{N}$	〃 (注)4 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	施工歩掛コード	WB251390																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.7～表3.11																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																																																																																
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																																																																																																																																																																
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型 (2011年規制) 最大吊上能力 50～51 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 3／8																																																																																																																																																																																																

工 種	油圧圧入引抜き
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																
(4) 継鋼矢板圧入10枚当り単価表 (Nmax≦25) <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$</td><td>表3.3 表3.13, 表3.15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td></td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>表3.2 (注)2 " " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラークレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>" (注)3 " " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>" (注)3 " " 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. NorN' : 日当り継施工枚数 (枚/日) X : 1 枚当り継施工箇所数 (箇所/枚) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。				施工歩掛コード		WB251350		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	表3.3 表3.13, 表3.15	特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	" " "	と び 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "	溶 接 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "	継 施 工 費		箇所	10×X		油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.2 (注)2 " " 機械損料	クレーン付台船運転	クローラークレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					(4) 継鋼矢板圧入10枚当り単価表 (Nmax≦25) <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$</td><td>表3.3 表3.13, 表3.15</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$</td><td>" " "</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td></td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>表3.2 (注)2 " " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラークレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>" (注)3 " " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{\text{NorN'}}$</td><td>" (注)3 " " 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. NorN' : 日当り継施工枚数 (枚/日) X : 1 枚当り継施工箇所数 (箇所/枚) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。		施工歩掛コード		WB251350		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	表3.3 表3.13, 表3.15	特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	" " "	と び 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "	溶 接 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "	継 施 工 費		箇所	10×X		油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.2 (注)2 " " 機械損料	クレーン付台船運転	クローラークレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB251350																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	表3.3 表3.13, 表3.15																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	" " "																																																																																																																																		
と び 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "																																																																																																																																		
溶 接 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "																																																																																																																																		
継 施 工 費		箇所	10×X																																																																																																																																			
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.2 (注)2 " " 機械損料																																																																																																																																		
クレーン付台船運転	クローラークレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料																																																																																																																																		
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																		
計																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB251350																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	表3.3 表3.13, 表3.15																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 1$	" " "																																																																																																																																		
と び 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "																																																																																																																																		
溶 接 工		"	$\frac{10}{\text{NorN'}} \times 2$	" " "																																																																																																																																		
継 施 工 費		箇所	10×X																																																																																																																																			
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.1 表3.13, 表3.15 機械損料																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	表3.2 (注)2 " " 機械損料																																																																																																																																		
クレーン付台船運転	クローラークレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料																																																																																																																																		
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{\text{NorN'}}$	" (注)3 " " 機械損料																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																																		
計																																																																																																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 4/8																																																																																																																																

工 種	油圧圧入引抜き
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																													
(6) 鋼矢板引抜き10枚当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.12</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>"</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>"</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 " 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 (注)2 " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>" (注)3 " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>" (注)3 " 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. N：日当り施工枚数(枚／日) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。				施工歩掛コード		WB251370		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.12	特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"	と び 工		"	$\frac{10}{N} \times 2$	"	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 " 機械損料	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 " 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					(6) 鋼矢板引抜き10枚当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.3 表3.12</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>"</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>"</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 " 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.2 (注)2 " 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>" (注)3 " 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>"</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>" (注)3 " 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.17</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. N：日当り施工枚数(枚／日) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。				施工歩掛コード		WB251370		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.12	特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"	と び 工		"	$\frac{10}{N} \times 2$	"	油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 " 機械損料	ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 " 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料	諸 雑 費		式	1	表3.17	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB251370																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.12																																																																																																																	
特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"																																																																																																																	
と び 工		"	$\frac{10}{N} \times 2$	"																																																																																																																	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 " 機械損料																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 " 機械損料																																																																																																																	
クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料																																																																																																																	
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																	
計																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB251370																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.3 表3.12																																																																																																																	
特 殊 作 業 員		"	$\frac{10}{N} \times 1$	"																																																																																																																	
と び 工		"	$\frac{10}{N} \times 2$	"																																																																																																																	
油圧式杭圧入引抜機運転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1 " 機械損料																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	"	$\frac{10}{N}$	表3.2 (注)2 " 機械損料																																																																																																																	
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料																																																																																																																	
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	"	$\frac{10}{N}$	" (注)3 " 機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表3.17																																																																																																																	
計																																																																																																																					
積算上の注意事項								(控え頁) 6／8																																																																																																													


工 種	油圧圧入引抜き工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正				改 正 現 行																																																																																																																											
現 行					改 正		備 考																																																																																																																									
(7) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体1回当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251380</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.16</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td></td><td>表3.1 表3.16 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)25 t 吊</td><td>〃</td><td></td><td>表3.2 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制)50～51 t 吊</td><td>〃</td><td></td><td>〃 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>〃</td><td>d a</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>〃</td><td>d a</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. d a : 土木一般世話役の据付・解体歩掛 (日／回) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。					施工歩掛コード		WB251380		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.16	特 殊 作 業 員		〃		〃	と び 工		〃		〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日		表3.1 表3.16 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)25 t 吊	〃		表3.2 (注)2 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制)50～51 t 吊	〃		〃 (注)2 〃 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(7) 油圧式杭圧入引抜機据付・解体1回当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251380</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.16</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機運転</td><td></td><td>日</td><td></td><td>表3.1 表3.16 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>〃</td><td></td><td>表3.2 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊</td><td>〃</td><td></td><td>〃 (注)2 〃 機械損料</td></tr><tr><td>クレーン付台船運転</td><td>クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積</td><td>〃</td><td>d a</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 100PS型 4.9GT</td><td>〃</td><td>d a</td><td>〃 (注)3 〃 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. d a : 土木一般世話役の据付・解体歩掛 (日／回) 2. 陸上からの施工時のみ計上する。 3. 水上からの施工時のみ計上する。					施工歩掛コード		WB251380		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.16	特 殊 作 業 員		〃		〃	と び 工		〃		〃	油圧式杭圧入引抜機運転		日		表3.1 表3.16 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	〃		表3.2 (注)2 〃 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊	〃		〃 (注)2 〃 機械損料	クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB251380																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.16																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																												
と び 工		〃		〃																																																																																																																												
油圧式杭圧入引抜機運転		日		表3.1 表3.16 機械損料																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値)25 t 吊	〃		表3.2 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制)50～51 t 吊	〃		〃 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																												
クレーン付台船運転	クローラクレーン35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																												
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
施工歩掛コード		WB251380																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.16																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																												
と び 工		〃		〃																																																																																																																												
油圧式杭圧入引抜機運転		日		表3.1 表3.16 機械損料																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	〃		表3.2 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策 型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊	〃		〃 (注)2 〃 機械損料																																																																																																																												
クレーン付台船運転	クローラクレーン 35～40 t 吊 台船300 t 積	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																												
引 船 運 転	鋼製 D 100PS型 4.9GT	〃	d a	〃 (注)3 〃 機械損料																																																																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																																																																													
計																																																																																																																																
II-5-②-54																																																																																																																																
積算上の注意事項	(控え頁) 7／8																																																																																																																															

工 種	油圧圧入引抜工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																									
現 行		改 正																																																																																									
備 考																																																																																											
(8) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V_L・VI_L・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト</td><td>エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ク レ ー ン 付 台 船</td><td>(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積</td><td>機-11</td><td>運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →43 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49</td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価	指 定 事 項	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN	機-24	燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V _L ・VI _L ・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49	杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト	エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49	ク レ ー ン 付 台 船	(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →43 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49	(8) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V_L・VI_L・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)</td><td>エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト</td><td>エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊</td><td>機-18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49</td></tr><tr><td>ク レ ー ン 付 台 船</td><td>(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積</td><td>機-11</td><td>運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価	指 定 事 項	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN	機-24	燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V _L ・VI _L ・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49	油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49	杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト	エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49	ク レ ー ン 付 台 船	(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	適用単価	指 定 事 項																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN	機-24	燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V _L ・VI _L ・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49																																																																																								
杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト	エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 25 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 50～51 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49																																																																																								
ク レ ー ン 付 台 船	(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →43 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49																																																																																								
機 械 名	規 格	適用単価	指 定 事 項																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,100kN	機-24	燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機	エンジン式ユニット・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 1,000kN 引抜力 1,200kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)普通鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板V _L ・VI _L ・Ⅱw・Ⅲw・Ⅳw型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(第3次基準値)広幅鋼矢板用 圧入力 800kN 引抜力 1,000kN	機-24	燃料消費量 →171 機械損料数量→1.49																																																																																								
油圧式杭圧入引抜機 (鋼矢板10H・25H型用)	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排出ガス対策型(2014年規制) ハット形鋼矢板900mm用 圧入力 800kN 引抜力 900kN	機-24	燃料消費量 →201 機械損料数量→1.49																																																																																								
杭 打 ち 用 ウ ェ ー タ ジ ェ ッ ト	エンジン式・排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力 14.7MPa 吐出量 325ℓ/min	機-24	燃料消費量 →134 機械損料数量→1.49																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力25 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →92 機械損料数量→1.49																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力50～51 t 吊	機-18	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →128 機械損料数量→1.49																																																																																								
ク レ ー ン 付 台 船	(クローラクレーン) 35～40 t 吊 (台船) 300 t 積	機-11	運転1日当り単価表 船員名称 →高級船員 運転労務数量→1.00 (クローラクレーン) 燃料消費量 →146 機械損料数量→1.49 機械損料単位→供用日 (台船) 機械損料数量→1.49																																																																																								
積算上の注意事項			(控え頁) 8／8																																																																																								

工 種	プレボーリング
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正																		
	現 行	現 行																		
②ー4 プレボーリング 1. 適 用 範 囲 本資料は、プレボーリング工法によるH形鋼の 施工（打込み）に適用する。 2. 機 種 の 選 定 2ー1 アースオーガ（プレボーリング用）の規格 図2. 1 アースオーガ規格選定図  <table border="1"><caption>表2. 1 クローラ式杭打機標準機種</caption><thead><tr><th>アースオーガ規格</th><th>杭 打 機</th></tr></thead><tbody><tr><td>30kW</td><td>ディーゼルハンマ及びアースオーガ併用・直結三点支持式</td></tr><tr><td>45kW</td><td>〃</td></tr></tbody></table> （注）1．打込みを行う場合のディーゼルハンマ規格はラム質量1.3tを標準とする。 2．打込みを行わない場合はディーゼルハンマに替えて、モンケン（2t）の装備を標準とする。 （1） アースオーガ径 H形鋼サイズとアースオーガ径の関係は、次表を標準とする。 <table border="1"><caption>表2. 2H形鋼サイズとアースオーガ径</caption><thead><tr><th>H 形 鋼 サ イ ズ</th><th>H200</th><th>H250</th><th>H300</th><th>H350</th></tr></thead><tbody><tr><th>アースオーガ径</th><td>φ350mm</td><td>φ400mm</td><td>φ450mm</td><td>φ500mm</td></tr></tbody></table> 2ー2 その他の機種 （1） 補助クレーン 現場内小運搬用クレーンは、トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型 16 t吊）を標準とし、下記の場合等必要に応じて考慮する。 ① 施工場所から30m 以内のところに材料置場を設けることが出来ない場合。 ② 民家、その他施設、構造物等を破損又は危険にさらす恐れのある場合。 （2） バックホウ バックホウ（クローラ型）は、掘削土の処理作業（穴埋作業及び簡単な整正を含む）として標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m³（平積0.35m³）を標準とする。 II-5-②-62		アースオーガ規格	杭 打 機	30kW	ディーゼルハンマ及びアースオーガ併用・直結三点支持式	45kW	〃	H 形 鋼 サ イ ズ	H200	H250	H300	H350	アースオーガ径	φ350mm	φ400mm	φ450mm	φ500mm	現行どおり （2） バックホウ バックホウ（クローラ型）は、掘削土の処理作業（穴埋作業及び簡単な整正を含む）として標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）山積0.45m³（平積0.35m³）を標準とする。		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
アースオーガ規格	杭 打 機																			
30kW	ディーゼルハンマ及びアースオーガ併用・直結三点支持式																			
45kW	〃																			
H 形 鋼 サ イ ズ	H200	H250	H300	H350																
アースオーガ径	φ350mm	φ400mm	φ450mm	φ500mm																
積算上の注意事項			（控え頁） 1／2																	

工 種	プレボーリング
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																			
5. 単 価 表 (1) プレボーリング工法によるH形鋼打込み 10 本当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251720</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10×Tc/60×1/T×1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>10×Tc/60×1/T×2</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>10×Tc/60×1/T×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>h</td><td>10×Tc/60</td><td>本体+ハンマ 機械損料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型16 t 吊</td><td>〃</td><td>10×Tc/60×0.6</td><td>必要に応じて計上 機械損料</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ 運 転</td><td>排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型山積 0.45m 3 (平積0.35m 3)</td><td>〃</td><td>〃 ×0.3</td><td>3-2(3) 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) T c : H形鋼 1 本当り施工時間 (min /本) T : 杭打機の運転日当り運転時間 (h /日) (2) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機</td><td>ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW</td><td>機-4</td><td>電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型16 t 吊</td><td>機-1</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ</td><td>排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.45m 3 (平積0.35m 3)</td><td>機-1</td><td></td></tr></table> (注) 1. qp : 杭打機の時間当り燃料消費量 (ℓ / h) qh : ディーゼルハンマの時間当り燃料消費量 (ℓ / h) Eo : アースオーガの時間当り電力消費量 (kWh)				施工歩掛コード		WB251720		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	10×Tc/60×1/T×1	表3.1	と び 工		〃	10×Tc/60×1/T×2	〃	普 通 作 業 員		〃	10×Tc/60×1/T×1	〃	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転		h	10×Tc/60	本体+ハンマ 機械損料	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	〃	10×Tc/60×0.6	必要に応じて計上 機械損料	パ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型山積 0.45m 3 (平積0.35m 3)	〃	〃 ×0.3	3-2(3) 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.6	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機	ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW	機-4	電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	機-1		パ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.45m 3 (平積0.35m 3)	機-1		5. 単 価 表 (1) プレボーリング工法によるH形鋼打込み 10 本当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB251720</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10×Tc/60×1/T×1</td><td>表3.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>10×Tc/60×1/T×2</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>10×Tc/60×1/T×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>h</td><td>10×Tc/60</td><td>本体+ハンマ 機械損料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊</td><td>〃</td><td>10×Tc/60×0.6</td><td>必要に応じて計上 機械損料</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ 運 転</td><td>排出ガス対策型(第2次基準値)クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)</td><td>〃</td><td>〃 ×0.3</td><td>3-2(3) 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) T c : H形鋼 1 本当り施工時間 (min /本) T : 杭打機の運転日当り運転時間 (h /日) (2) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機</td><td>ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW</td><td>機-4</td><td>電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh</td></tr><tr><td>トラッククレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊</td><td>機-1</td><td></td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ</td><td>排出ガス対策型 (第2次基準値) クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)</td><td>機-1</td><td></td></tr></table> (注) 1. qp : 杭打機の時間当り燃料消費量 (ℓ / h) qh : ディーゼルハンマの時間当り燃料消費量 (ℓ / h) Eo : アースオーガの時間当り電力消費量 (kWh)				施工歩掛コード		WB251720		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	10×Tc/60×1/T×1	表3.1	と び 工		〃	10×Tc/60×1/T×2	〃	普 通 作 業 員		〃	10×Tc/60×1/T×1	〃	ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転		h	10×Tc/60	本体+ハンマ 機械損料	ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊	〃	10×Tc/60×0.6	必要に応じて計上 機械損料	パ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型(第2次基準値)クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)	〃	〃 ×0.3	3-2(3) 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.6	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機	ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW	機-4	電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊	機-1		パ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第2次基準値) クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)	機-1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB251720																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	10×Tc/60×1/T×1	表3.1																																																																																																																																							
と び 工		〃	10×Tc/60×1/T×2	〃																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃	10×Tc/60×1/T×1	〃																																																																																																																																							
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転		h	10×Tc/60	本体+ハンマ 機械損料																																																																																																																																							
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	〃	10×Tc/60×0.6	必要に応じて計上 機械損料																																																																																																																																							
パ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型(第1次基準値)クローラ型山積 0.45m 3 (平積0.35m 3)	〃	〃 ×0.3	3-2(3) 機械損料																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表4.6																																																																																																																																							
計																																																																																																																																											
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																								
ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機	ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW	機-4	電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh																																																																																																																																								
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型16 t 吊	機-1																																																																																																																																									
パ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第1次基準値) クローラ型山積0.45m 3 (平積0.35m 3)	機-1																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB251720																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	10×Tc/60×1/T×1	表3.1																																																																																																																																							
と び 工		〃	10×Tc/60×1/T×2	〃																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		〃	10×Tc/60×1/T×1	〃																																																																																																																																							
ク ロ ー ラ 式 杭 打 機 運 転		h	10×Tc/60	本体+ハンマ 機械損料																																																																																																																																							
ト ラ ッ ク ク レ ー ン 運 転	油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊	〃	10×Tc/60×0.6	必要に応じて計上 機械損料																																																																																																																																							
パ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型(第2次基準値)クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)	〃	〃 ×0.3	3-2(3) 機械損料																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表4.6																																																																																																																																							
計																																																																																																																																											
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																								
ディーゼルハンマ 及びアースオーガ 併用・直結三点 支持式杭打機	ラム質量1.3 t オーガ出力 30kW 45kW	機-4	電力料→0.5Eo 主燃料→qp+0.5qh																																																																																																																																								
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型最大吊上能力16 t 吊	機-1																																																																																																																																									
パ ッ ク ホ ウ	排出ガス対策型 (第2次基準値) クローラ型山積バケット容量0.45m3(平積0.35m3)	機-1																																																																																																																																									
II-5-②-66				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 2 / 2																																																																																																																																									

工 種	鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工)
-----	--------------------

改 正 理 由

廃止

改 正
現 行

現 行

改 正

備 考

④ 鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工)

1. 適 用 範 囲

本資料は、引抜長10m以上20m以下の鋼矢板及びH形鋼のクレーンとワイヤ式杭抜き機による施工に適用する。適用にあたっては、現場条件により他工法との比較検討を行うものとする。なお、可換性鋼矢板については適用外とする。

2. 施 工 概 要

2-1 施工フロー

施工フローは、下記を標準とする。

機材搬入

施工機械組立

矢板引抜

矢板吊出

施工機械分解

機材搬出

シ

(注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。

図2-1 施工フロー

2-2 参考図等

クローラークレーン
(ベースマシン)

ラフテレンクレーン

杭抜き機

矢板

図2-2 施工図

3. 施 工 歩 掛

3-1 機種の選定

機械・規格は、次表を標準とする。

表3.1 機種の選定

機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要
杭 抜 き 機	(杭抜き機) ワイヤ式 最大引抜力2,940kN (300t) (クローラークレーン) 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 30～35t吊	台	1	ワイヤ式杭抜き機 + クローラークレーン (ベースマシン)
ラフテレンクレーン	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型 (第1次基準値) 20t吊	"	1	合引き及び吊出し用

(注) 1. ラフテレンクレーンは、賃料とする。
2. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。

Ⅱ-5-④-1

削除

歩掛の廃止

積算上の注意事項

(控え頁)
1/4

工 種	鋼矢板 (H形鋼) 工 (クレーン引抜工)
-----	-----------------------

改 正 理 由	廃止		改 正 現 行																					
現 行		改 正		備 考																				
3－2 日当り編成人員 クレーン引抜作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表3.2 日当り編成人員 (人／日) <table><tr><td>土木一般世話役</td><td>と び 工</td><td>普 通 作 業 員</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> 3－3 日当り引抜枚[本]数 矢板，H形鋼の施工1日当り引抜枚[本]数(N)は，次表を標準とする。 表3.3 日当り引抜枚[本]数(N) (枚[本]/日) <table><tr><td rowspan="2">引抜長 (m) 作業補正条件</td><td colspan="2">家庭，鉄道，橋梁，道路，施設 及び構造物による障害</td></tr><tr><td>有 り</td><td>無 し</td></tr><tr><td>10以上 12以下</td><td>20</td><td>23</td></tr><tr><td>12を超え15以下</td><td>18</td><td>20</td></tr><tr><td>15を超え20以下</td><td>15</td><td>17</td></tr></table> (注) 家庭，鉄道，橋梁，道路，施設及び構造物による障害の有無は，作業中断の有無及び作業の行動制限の有無によって判断する。		土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員	1	2	1	引抜長 (m) 作業補正条件	家庭，鉄道，橋梁，道路，施設 及び構造物による障害		有 り	無 し	10以上 12以下	20	23	12を超え15以下	18	20	15を超え20以下	15	17	削除		歩掛の廃止
土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員																						
1	2	1																						
引抜長 (m) 作業補正条件	家庭，鉄道，橋梁，道路，施設 及び構造物による障害																							
	有 り	無 し																						
10以上 12以下	20	23																						
12を超え15以下	18	20																						
15を超え20以下	15	17																						
II-5-④-2																								
積算上の注意事項				(控え頁) 2／4																				

工 種	鋼矢板 (H形鋼) 工 (クレーン引抜工)
-----	-----------------------

改 正 理 由		廃止		改 正 現 行																																																									
現 行				改 正		備 考																																																							
<div>4. 単 価 表</div> <div>(1) クレーンによる鋼矢板及びH形鋼引抜10枚（本）当り単価表</div> <div><table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251610 WB251620</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.2 表3.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>杭 抜 き 機 運 転</td><td>(杭抜き機) ワイヤ式 最大引抜力2,940kN（300t） (クローラクレーン) 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 30～35t吊</td><td>口</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第1次基準値）20 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div>(注) N：日当り施工枚（本）数（枚〔本〕／日）</div><div>(2) 機械運転単価表</div><table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td rowspan="6">杭 抜 き 機</td><td rowspan="6">ワイヤ式 最大引抜力 2,940kN (300 t)</td><td rowspan="6">機-20</td><td>運転労務数量→1.00</td></tr><tr><td>燃料消費量 →53</td></tr><tr><td>機械損料1 →杭抜き機</td></tr><tr><td>機械損料数量 →1.60</td></tr><tr><td>機械損料2 →クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値）30～35 t 吊)</td></tr><tr><td>機械損料数量 →1.60</td></tr></table><div>II-5-④-3</div></div> <div colspan="4">削除</div> <div>歩掛の廃止</div>				施工歩掛コード		WB251610 WB251620		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.2 表3.3	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	杭 抜 き 機 運 転	(杭抜き機) ワイヤ式 最大引抜力2,940kN（300t） (クローラクレーン) 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 30～35t吊	口	$\frac{10}{N}$	表3.1 機械損料	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第1次基準値）20 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	杭 抜 き 機	ワイヤ式 最大引抜力 2,940kN (300 t)	機-20	運転労務数量→1.00	燃料消費量 →53	機械損料1 →杭抜き機	機械損料数量 →1.60	機械損料2 →クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値）30～35 t 吊)	機械損料数量 →1.60	
施工歩掛コード		WB251610 WB251620																																																											
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.2 表3.3																																																									
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃																																																									
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																									
杭 抜 き 機 運 転	(杭抜き機) ワイヤ式 最大引抜力2,940kN（300t） (クローラクレーン) 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値) 30～35t吊	口	$\frac{10}{N}$	表3.1 機械損料																																																									
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対 策型（第1次基準値）20 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	表3.1 機械賃料																																																									
諸 雑 費		式	1																																																										
計																																																													
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																										
杭 抜 き 機	ワイヤ式 最大引抜力 2,940kN (300 t)	機-20	運転労務数量→1.00																																																										
			燃料消費量 →53																																																										
			機械損料1 →杭抜き機																																																										
			機械損料数量 →1.60																																																										
			機械損料2 →クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・ 排出ガス対策型（第1次基準値）30～35 t 吊)																																																										
			機械損料数量 →1.60																																																										
積算上の注意事項						(控え頁) 3／4																																																							

工 種	鋼矢板(H形鋼)工(クレーン引抜工)
-----	--------------------

改 正 理 由	廃止	改 正 現 行																																																	
現 行		改 正	備 考																																																
5. 施工単価入力基準表 (1) 鋼矢板クレーン引抜 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251610</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>引 抜 長</td><td>障害の有無</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①10m以上 12m以下</td><td>①無し</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②12mを超え15m以下</td><td>②有り</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>③15mを超え20m以下</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正(夜間補正)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 2. 障害の有無は、家屋、鉄道、橋梁、道路、施設及び構造物の影響による作業の中断及び作業制限の有無によって判断する。 (2) H形鋼クレーン引抜 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251620</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>引 抜 長</td><td>障害の有無</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①10m以上 12m以下</td><td>①無し</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②12mを超え15m以下</td><td>②有り</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>③15mを超え20m以下</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正(夜間補正)を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 2. 障害の有無は、家屋、鉄道、橋梁、道路、施設及び構造物の影響による作業の中断及び作業制限の有無によって判断する。		施工歩掛コード	WB251610	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	引 抜 長	障害の有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①10m以上 12m以下	①無し	①標準	②12mを超え15m以下	②有り	②標準以外 (実数入力)	③15mを超え20m以下			施工歩掛コード	WB251620	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	引 抜 長	障害の有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①10m以上 12m以下	①無し	①標準	②12mを超え15m以下	②有り	②標準以外 (実数入力)	③15mを超え20m以下			削除	歩掛の廃止
施工歩掛コード	WB251610	施工単位	枚																																																
施工区分	入 力 条 件																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3																																																
	引 抜 長	障害の有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																
	①10m以上 12m以下	①無し	①標準																																																
	②12mを超え15m以下	②有り	②標準以外 (実数入力)																																																
	③15mを超え20m以下																																																		
施工歩掛コード	WB251620	施工単位	本																																																
施工区分	入 力 条 件																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3																																																
	引 抜 長	障害の有無	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																
	①10m以上 12m以下	①無し	①標準																																																
	②12mを超え15m以下	②有り	②標準以外 (実数入力)																																																
	③15mを超え20m以下																																																		
積算上の注意事項	II-5-④-4		(控え頁) 4 / 4																																																

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
⑤ー2 鋼矢板・H形鋼引抜施工法選定フロー(参考) (注) 1. 上表は、陸上での一般的な施工条件の基で環境対策を考慮したフローであるが、工法の選定にあたっては経済性を考慮すること。 2. 上表は、広幅鋼矢板とハット形鋼矢板については対象外である。 II-5-⑤-5		④ー2 鋼矢板・H形鋼引抜施工法選定フロー(参考) (注) 1. 上表は、陸上での一般的な施工条件の基で環境対策を考慮したフローであるが、工法の選定にあたっては経済性を考慮すること。 2. 上表は、広幅鋼矢板とハット形鋼矢板については対象外である。	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 1／1

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																								
現 行					改 正					備 考																																					
⑥ 仮設材設置撤去工 1. 適 用 範 囲 本資料は、上留（親杭横矢板工法、鋼矢板工法）、締切（一重締切、二重締切）、路面覆工等で使用される仮設材のうち、切梁、腹起し、タイロッド、横矢板（土留板）及び覆工板の設置撤去工に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 （切梁・腹起し設置・撤去工） 矢板・H形鋼打込 掘 削 切梁・腹起し設置 本 体 施 工 切梁・腹起し撤去 埋 戻 し 矢板・H形鋼引抜 （タイロッド・腹起し設置・撤去工） 矢 板 打 込 掘 削 タイロッド・腹起し設置 本 体 施 工 タイロッド・腹起し撤去 矢 板 引 抜 （覆工板・覆工板受桁設置・撤去工） 覆工板受桁設置 覆 工 板 設 置 本 体 施 工 覆 工 板 撤 去 覆工板受桁撤去 （横矢板設置・撤去工） H 形 鋼 打 込 掘 削 横 矢 板 設 置 本 体 施 工 ※横矢板撤去 埋 戻 し H 形 鋼 引 抜 ※必要に応じて計上 （注） 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="6">表3.1 機種の選定</th></tr><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適した機種とすることが出来る。 II-5-⑥-1					表3.1 機種の選定						作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	台	1		⑤ 仮設材設置撤去工 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="6">表3.1 機種の選定</th></tr><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注） 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現地地盤が軟弱な場合や水中に施工する場合などラフテレーンクレーンによる作業が困難な場合は、クローラクレーン等現場条件に適した機種とすることが出来る。					表3.1 機種の選定						作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1		記載の変更	
表3.1 機種の選定																																															
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																										
切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	台	1																																											
表3.1 機種の選定																																															
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																										
切梁・腹起し設置・撤去 タイロッド・腹起し設置・撤去 覆工板設置・撤去 覆工板受桁設置・撤去	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	台	1																																											
					記載の修正削除																																										
					（歩掛改定に伴う）																																										
積算上の注意事項					（控え頁）																																										
					1／9																																										

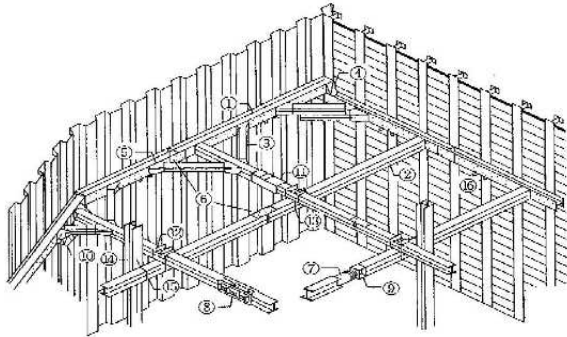
⑤ 仮設材設置撤去工

現行どおり

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正				改 正			
現 行				改 正				備 考	
4. 施 工 歩 掛 4－1 施工歩掛 各工種の施工歩掛は、次表を標準とする。				4. 施 工 歩 掛 4－1 施工歩掛 各工種の施工歩掛は、次表を標準とする。				記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	
表4. 1 施工歩掛				表4. 1 施工歩掛					
名 称	規 格	単位	工 種 区 分						壁 面 積
			1		2		3		
			切梁・腹起し (10t当り)		タイロッド・腹起し (10t当り)		横 矢 板 (10㎡当り)		
			設置	撤去	設置	撤去	設置	撤去	
土木一般世話役		人	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	0.4	0.2	
と び 工		#	3.2(1.9)	1.9(1.2)	9.9	4.4	—	—	
溶 接 工		#	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	—	—	
普 通 作 業 員		#	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	1.2	0.6	
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	1.7(1.0)	1.0(0.5)	4.9	2.2	—	—	
諸 雑 費 率		%	5	7	10	12	—	—	
歩掛算出の施工 質量又は施工面積			主部材及び副部材の 全質量		タイロッド及び 腹起し材の質量				
(注) 1. 切梁・腹起しにおいては、加工材を標準とし、中間支柱の施工は含まない。また、火打ブロックを使用する場合は、() 内の数値を計上する。 2. タイロッド施工時の鋼矢板の穴あけ加工費を含む。 3. タイロッド・腹起しにおいては、中埋土の充填排除は含まない。 4. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。									
表4. 2 覆工板・覆工板受桁設置、撤去歩掛				表4. 2 覆工板・覆工板受桁設置、撤去歩掛					
名 称	規 格	単位	工 種 区 分						覆 工 板 受 桁 の質量
			4		5		6		
			覆工板設置面積700㎡以下		覆工板設置面積700㎡を超える				
			覆工板・覆工板受桁 (100㎡当り)		覆 工 板 (100㎡当り)		覆 工 板 受 桁 (10t当り)		
			設置	撤去	設置	撤去	設置	撤去	
土木一般世話役		人	2.9	1.8	0.8	0.5	1.6	1.0	
と び 工		#	4.6	2.7	2.5	1.4	1.6	1.0	
溶 接 工		#	2.1	1.3	—	—	1.6	1.0	
普 通 作 業 員		#	5.1	3.2	0.8	0.5	3.2	2.0	
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮シブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日	2.9	1.8	0.8	0.5	1.6	1.0	
諸 雑 費 率		%	4	6	—	—	6	8	
歩掛算出の施工 面積又は施工質量			覆工板の面積		覆工板の面積		覆工板受桁の質量		
(注) 1. 工種区分「4」は、覆工板及び受桁、桁受の設置撤去の歩掛が含まれており、1工事当りの覆工板設置面積700㎡以下に適用する。覆工板設置面積が700㎡を超える場合は、工種区分「5」及び「6」を適用する。 2. 覆工板においては、据置式(はめこみ式)の加工材を標準とし、路面のすりつけ作業は含まない。 3. 覆工板受桁においては、加工材を標準とする。 4. 覆工板受桁用桁受においては、(注)3に準じ加工材を標準とする。なお、歩掛算出については覆工板受桁の質量と覆工板受桁用桁受の質量を含めて算出する。 5. 諸雑費は、溶接棒、アセチレンガス、酸素ガス、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。									
II-5-⑥-2									
積算上の注意事項								(控え頁)	
								2／9	

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																			
		現 行																																			
現 行		改 正	備 考																																		
<table><tr><th>No.</th><th>部 材 名 称</th></tr><tr><td>1</td><td>腹 起 し</td></tr><tr><td>2</td><td>切 梁</td></tr><tr><td>3</td><td>火 打 梁</td></tr><tr><td>4</td><td>隅 部 ビ ース</td></tr><tr><td>5</td><td>火 打 受 ビ ース</td></tr><tr><td>6</td><td>カ バ ー プ レ ー ト</td></tr><tr><td>7</td><td>キ ャ リ ン ジ ャ ッ キ</td></tr><tr><td>8</td><td>ジャ ッ キ カ バ ー</td></tr><tr><td>9</td><td>隅 部 ビ ース</td></tr><tr><td>10</td><td>自 在 火 打 受 ビ ース</td></tr><tr><td>11</td><td>上 圧 市</td></tr><tr><td>12</td><td>交 叉 部 ビ ース</td></tr><tr><td>13</td><td>交 叉 部</td></tr><tr><td>14</td><td>締 付 用 ボ ル ト</td></tr><tr><td>15</td><td>切 梁 ソ ケ ッ ト</td></tr><tr><td>16</td><td>腹 起 ブ ラ ケ ッ ト</td></tr></table> 図7-1 土留標準図 7-2 覆工板の受桁及び桁受の質量算出 覆工板の受桁及び桁受の質量算出は、次式による。 受桁及び桁受質量（t）＝覆工板設置面積（㎡）×0.134………式7.1 ただし、1工事当りの覆工板設置面積が、700㎡ を超える場合は、別途考慮する。 II-5-⑥-5		No.	部 材 名 称	1	腹 起 し	2	切 梁	3	火 打 梁	4	隅 部 ビ ース	5	火 打 受 ビ ース	6	カ バ ー プ レ ー ト	7	キ ャ リ ン ジ ャ ッ キ	8	ジャ ッ キ カ バ ー	9	隅 部 ビ ース	10	自 在 火 打 受 ビ ース	11	上 圧 市	12	交 叉 部 ビ ース	13	交 叉 部	14	締 付 用 ボ ル ト	15	切 梁 ソ ケ ッ ト	16	腹 起 ブ ラ ケ ッ ト	現行どおり 7-2 覆工板の受桁及び桁受の質量算出 覆工板の受桁及び桁受の質量算出は、次式による。 受桁及び桁受質量（t）＝覆工板設置面積（㎡）×0.134………式7.1 ただし、1工事当りの覆工板設置面積が、700 m2を超える場合は、別途考慮する。	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う) (控え頁) 3/9
No.	部 材 名 称																																				
1	腹 起 し																																				
2	切 梁																																				
3	火 打 梁																																				
4	隅 部 ビ ース																																				
5	火 打 受 ビ ース																																				
6	カ バ ー プ レ ー ト																																				
7	キ ャ リ ン ジ ャ ッ キ																																				
8	ジャ ッ キ カ バ ー																																				
9	隅 部 ビ ース																																				
10	自 在 火 打 受 ビ ース																																				
11	上 圧 市																																				
12	交 叉 部 ビ ース																																				
13	交 叉 部																																				
14	締 付 用 ボ ル ト																																				
15	切 梁 ソ ケ ッ ト																																				
16	腹 起 ブ ラ ケ ッ ト																																				
積算上の注意事項																																					

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																															
8. 単 価 表 (1) 山留材賃料 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251910</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>主 部 材 賃 料</td><td></td><td>t</td><td>1</td><td>表7.1</td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td>主部材</td><td>"</td><td>1</td><td>"</td></tr><tr><td>副 部 材 賃 料</td><td>副部材 (A)</td><td>"</td><td>0.22 (0.67)</td><td>"</td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td>副部材 (A)</td><td>"</td><td>0.22 (0.67)</td><td>"</td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td>副部材 (B)</td><td>"</td><td>0.04 (0.06)</td><td>"</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 覆工板賃料 1 m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251920</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>覆 工 板 賃 料</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td></td><td>"</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 (覆工板設置面積700m²以下) 1 m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251920</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>受 桁 ・ 桁 受 賃 料</td><td></td><td>t</td><td>0.134</td><td>H形鋼 (山留主部材)</td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td></td><td>"</td><td>0.134</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 切梁・腹起し設置・撤去10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251930</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II-5-⑥-6						施工歩掛コード	WB251910		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	主 部 材 賃 料		t	1	表7.1	修 理 費 及 び 損 耗 費	主部材	"	1	"	副 部 材 賃 料	副部材 (A)	"	0.22 (0.67)	"	修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材 (A)	"	0.22 (0.67)	"	修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材 (B)	"	0.04 (0.06)	"	諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード	WB251920		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	覆 工 板 賃 料		m ²	1		修 理 費 及 び 損 耗 費		"	1		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード	WB251920		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	受 桁 ・ 桁 受 賃 料		t	0.134	H形鋼 (山留主部材)	修 理 費 及 び 損 耗 費		"	0.134		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード	WB251930		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		"		"	溶 接 工		"		"	普 通 作 業 員		"		"	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					現行どおり (2) 覆工板賃料 1 m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251920</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>覆 工 板 賃 料</td><td></td><td>m²</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td></td><td>"</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 (覆工板設置面積700m²以下) 1 m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251920</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>受 桁 ・ 桁 受 賃 料</td><td></td><td>t</td><td>0.134</td><td>H形鋼 (山留主部材)</td></tr><tr><td>修 理 費 及 び 損 耗 費</td><td></td><td>"</td><td>0.134</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 切梁・腹起し設置・撤去10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251930</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード	WB251920		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	覆 工 板 賃 料		m ²	1		修 理 費 及 び 損 耗 費		"	1		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード	WB251920		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	受 桁 ・ 桁 受 賃 料		t	0.134	H形鋼 (山留主部材)	修 理 費 及 び 損 耗 費		"	0.134		諸 雑 費		式	1		計							施工歩掛コード	WB251930		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		"		"	溶 接 工		"		"	普 通 作 業 員		"		"	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					記載の修正削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード	WB251910																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
主 部 材 賃 料		t	1	表7.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
修 理 費 及 び 損 耗 費	主部材	"	1	"																																																																																																																																																																																																																																																																	
副 部 材 賃 料	副部材 (A)	"	0.22 (0.67)	"																																																																																																																																																																																																																																																																	
修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材 (A)	"	0.22 (0.67)	"																																																																																																																																																																																																																																																																	
修 理 費 及 び 損 耗 費	副部材 (B)	"	0.04 (0.06)	"																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251920																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
覆 工 板 賃 料		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
修 理 費 及 び 損 耗 費		"	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251920																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
受 桁 ・ 桁 受 賃 料		t	0.134	H形鋼 (山留主部材)																																																																																																																																																																																																																																																																	
修 理 費 及 び 損 耗 費		"	0.134																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251930																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251920																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
覆 工 板 賃 料		m ²	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
修 理 費 及 び 損 耗 費		"	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251920																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
受 桁 ・ 桁 受 賃 料		t	0.134	H形鋼 (山留主部材)																																																																																																																																																																																																																																																																	
修 理 費 及 び 損 耗 費		"	0.134																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
		施工歩掛コード	WB251930																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		"		"																																																																																																																																																																																																																																																																	
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項						(控え頁) 4 / 9																																																																																																																																																																																																																																																															

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
(5) タイロッド・腹起し設置10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251940</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>タ イ ロ ッ ド</td><td>φ32～42mm</td><td>t</td><td></td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) タイロッド・腹起し撤去10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251940</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 横矢板設置10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251970</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>横 矢 板</td><td></td><td>m²</td><td></td><td>壁面積(10m²)×板厚</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 横矢板撤去10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251970</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB251940		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料	タ イ ロ ッ ド	φ32～42mm	t		必要数量計上	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					施工歩掛コード		WB251940		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					施工歩掛コード		WB251970		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	普 通 作 業 員		〃		〃	横 矢 板		m ²		壁面積(10m ²)×板厚	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB251970		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					(5) タイロッド・腹起し設置10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251940</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>タ イ ロ ッ ド</td><td>φ32～42mm</td><td>t</td><td></td><td>必要数量計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) タイロッド・腹起し撤去10 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251940</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 横矢板設置10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251970</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>横 矢 板</td><td></td><td>m²</td><td></td><td>壁面積(10m²)×板厚</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 横矢板撤去10m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251970</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB251940		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料	タ イ ロ ッ ド	φ32～42mm	t		必要数量計上	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					施工歩掛コード		WB251940		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.1	計					施工歩掛コード		WB251970		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	普 通 作 業 員		〃		〃	横 矢 板		m ²		壁面積(10m ²)×板厚	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB251970		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB251940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
タ イ ロ ッ ド	φ32～42mm	t		必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
横 矢 板		m ²		壁面積(10m ²)×板厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
タ イ ロ ッ ド	φ32～42mm	t		必要数量計上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
横 矢 板		m ²		壁面積(10m ²)×板厚																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB251970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 5／9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																
(9) 覆工板・覆工板受桁設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡以下） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251990</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (10) 覆工板設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251950</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (11) 覆工板受桁設置・撤去10 t 当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251960</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> II-5-⑥-8				施工歩掛コード		WB251990		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.2	計					施工歩掛コード		WB251950		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB251960		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.2	計					(9) 覆工板・覆工板受桁設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡以下） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251990</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (10) 覆工板設置・撤去100㎡当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251950</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (11) 覆工板受桁設置・撤去10 t 当り単価表（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB251960</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB251990		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.2	計					施工歩掛コード		WB251950		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB251960		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2	と び 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表4.2	計					記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
				施工歩掛コード		WB251990																																																																																																																																																																																																																																																																
				名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																														
				土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																														
				と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																														
				溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																														
				普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																														
				ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																														
				諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																														
				計																																																																																																																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB251950																																																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB251960																																																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB251990																																																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB251950																																																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB251960																																																																																																																																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 6／9																																																																																																																																																																																																																																																																				

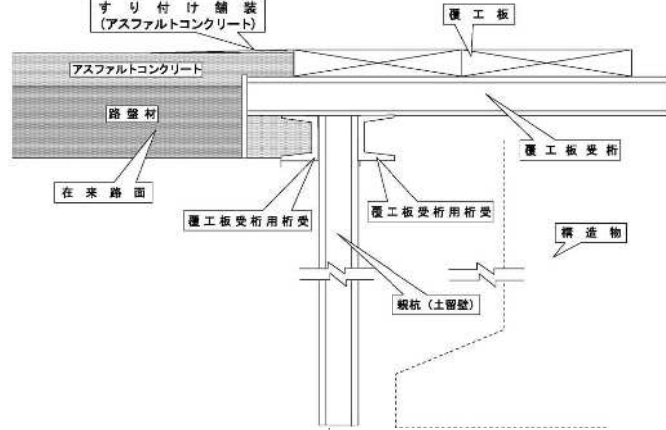
工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																																																																					
(2) 覆工板賃料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251920</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="7">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>仮設材区分</td><td>供用月(日)数</td><td>継続工事の有無</td><td>総供用月(日)数</td><td>修理費及び損耗費の計上</td><td>仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費</td><td>1現場での使用回数(回)</td></tr><tr><td>(表9.1)</td><td>(月又は日) (実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(月又は日) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①～⑤を選択した場合、J 2 条件は供用月数、J 4 条件は総供用月数を入力する。 また、J 1 条件で⑥を選択した場合、J 2 条件は供用日数、J 4 条件は総供用日数を入力する。なお、供用日数または総供用日数が1080日(36ヶ月)を超える場合は別途考慮するものとする。 2. 継続工事となる場合は、J 2 条件に当該工事の供用月(日)数を入力し、J 4 条件で総供用月(日)数を入力する。 3. 継続工事以外(J 3 条件で①を選択)は、J 2 条件に供用月(日)数を入力し、J 4 条件は入力する必要はない。 4. J 2 条件の供用月(日)数(継続工事の場合はJ 4 条件の総供用月(日)数)は、賃料計上限度額(一現場当り修理費及び損耗費を含む)である不足分弁償金にかかわる市単価額(新品)の80%を超えないように調整のうえ入力すること。 また、本コードは、賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。 5. J 5 条件で②を選択した場合は、J 6、J 7 条件は入力する必要はない。 6. J 6 条件は、J 1 条件で選択した仮設材区分の種類の整備費を入力すること。 7. 使用回数による修理費及び損耗費の補正をしない場合は、J 7 条件に「1」を入力すること。 表9.1 仮設材区分 <table><tr><th>種 類</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)</td><td>①</td></tr><tr><td>覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)</td><td>②</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)</td><td>③</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m²)</td><td>④</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m²)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m² 以 下)</td><td>⑥</td></tr></table> (3) タイロッド材料費 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251980</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">スクラップ区分</td></tr><tr><td colspan="3">①スクラップ控除有 ②スクラップ控除無</td></tr></table> (注) 1. タイロッド単価 (Y=0132000) [円/t] を単価登録すること。 2. J 1 条件で①を選択した場合は、スクラップ単価 (Y=6400000) [円/t] を単価登録すること。なお、この場合の単価は、正の値で入力する。 3. スクラップの管理費区分は「9」を設定している。 II-5-⑥-10		施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²	施工区分	入 力 条 件								J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	仮設材区分	供用月(日)数	継続工事の有無	総供用月(日)数	修理費及び損耗費の計上	仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費	1現場での使用回数(回)	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入力)	種 類	入力番号	覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)	①	覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)	②	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)	③	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m ²)	④	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m ²)	⑤	覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m ² 以 下)	⑥	施工歩掛コード	WB251980	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			スクラップ区分			①スクラップ控除有 ②スクラップ控除無			(2) 覆工板賃料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251920</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="7">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>仮設材区分</td><td>供用月(日)数</td><td>継続工事の有無</td><td>総供用月(日)数</td><td>修理費及び損耗費の計上</td><td>仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費</td><td>1現場での使用回数(回)</td></tr><tr><td>(表9.1)</td><td>(月又は日) (実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(月又は日) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(円) (実数入力)</td><td>(実数入力)</td></tr></table> 表9.1 仮設材区分 <table><tr><th>種 類</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)</td><td>①</td></tr><tr><td>覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)</td><td>②</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)</td><td>③</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m²)</td><td>④</td></tr><tr><td>覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m²)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m² 以 下)</td><td>⑥</td></tr></table> II-5-⑥-10	施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²	施工区分	入 力 条 件								J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	仮設材区分	供用月(日)数	継続工事の有無	総供用月(日)数	修理費及び損耗費の計上	仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費	1現場での使用回数(回)	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入力)	種 類	入力番号	覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)	①	覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)	②	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)	③	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m ²)	④	覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m ²)	⑤	覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m ² 以 下)	⑥	記載の変更	記載の変更
施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²																																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																							
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																	
各 種	仮設材区分	供用月(日)数	継続工事の有無	総供用月(日)数	修理費及び損耗費の計上	仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費	1現場での使用回数(回)																																																																																																																	
	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入力)																																																																																																																	
	種 類	入力番号																																																																																																																						
覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)	①																																																																																																																							
覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)	②																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)	③																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m ²)	④																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m ²)	⑤																																																																																																																							
覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m ² 以 下)	⑥																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB251980	施工単位	t																																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																							
各 種	J 1																																																																																																																							
	スクラップ区分																																																																																																																							
	①スクラップ控除有 ②スクラップ控除無																																																																																																																							
施工歩掛コード	WB251920	施工単位	m ²																																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																							
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																	
各 種	仮設材区分	供用月(日)数	継続工事の有無	総供用月(日)数	修理費及び損耗費の計上	仮設材(覆工板、鋼製山留材)の整備費	1現場での使用回数(回)																																																																																																																	
	(表9.1)	(月又は日) (実数入力)	①無 ②有	(月又は日) (実数入力)	①有 ②無	(円) (実数入力)	(実数入力)																																																																																																																	
	種 類	入力番号																																																																																																																						
覆 工 板 (鋼 製 補 強 型)	①																																																																																																																							
覆 工 板 (鋼 製 滑 り 止 め 補 強 型)	②																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 従 来 型)	③																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 2 m ²)	④																																																																																																																							
覆 工 板 (コ ン ク リ ー ト 製 補 強 型 3 m ²)	⑤																																																																																																																							
覆 工 板 受 桁 及 び 覆 工 板 受 桁 桁 受 (覆 工 板 設 置 面 積 700m ² 以 下)	⑥																																																																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 7/9																																																																																																																					

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																											
(4) 切梁腹起し設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251930</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>火打ちブロックの有無</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>①有</td><td>①標準(1.0)</td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td>②無</td><td>②標準以外(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 施工量は主部材及び副部材の全質量とする。 2. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB251930	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	作業区分	火打ちブロックの有無	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	①設置			②撤去	①有	①標準(1.0)		③設置・撤去	②無	②標準以外(実数入力)	(5) タイロッド腹起し設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251940</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>①標準 (1.0)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td>②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB251940	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		①設置			②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)		(6) 横矢板設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251970</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>横矢板の厚さ</td><td></td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>(m)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①③を選択した場合は、横矢板単価 (Y-0408000) [円／m] を単価登録すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。				施工歩掛コード	WB251970	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	横矢板の厚さ		①設置			②撤去	(m)			③設置・撤去			(7) 覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700㎡以下） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251990</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>①標準 (1.0)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td>②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB251990	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		①設置			②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)	
施工歩掛コード	WB251930	施工単位	t																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																
	作業区分	火打ちブロックの有無	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	①有	①標準(1.0)																																																																																																																
	③設置・撤去	②無	②標準以外(実数入力)																																																																																																																
施工歩掛コード	WB251940	施工単位	t																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																	
	作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																	
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																																	
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																	
施工歩掛コード	WB251970	施工単位	m																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																	
	作業区分	横矢板の厚さ																																																																																																																	
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	(m)																																																																																																																	
	③設置・撤去																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB251990	施工単位	㎡																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																	
	作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																	
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																																	
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																	
				(6) 横矢板設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251970</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>横矢板の厚さ</td><td></td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>(m)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①③を選択した場合は、横矢板単価 (Y-0408000) [円／m3] を単価登録すること。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。				施工歩掛コード	WB251970	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	横矢板の厚さ		①設置			②撤去	(m)			③設置・撤去			(7) 覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700m2以下） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251990</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td><td></td></tr><tr><td>①設置</td><td></td><td></td></tr><tr><td>②撤去</td><td>①標準 (1.0)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td>②標準以外 (実数入力)</td><td></td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB251990	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数		①設置			②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																							
施工歩掛コード	WB251970	施工単位	m2																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																	
	作業区分	横矢板の厚さ																																																																																																																	
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	(m)																																																																																																																	
	③設置・撤去																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB251990	施工単位	m2																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2																																																																																																																	
	作業区分	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																	
	①設置																																																																																																																		
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																																	
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																	
Ⅱ-5-⑥-11				Ⅱ-5-⑥-11				記載の変更																																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 8／9																																																																																																											

工 種	仮設材設置撤去工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																			
		現 行																																																																																																					
現 行		改 正		記載の変更																																																																																																			
(8) 覆工板設置・撤去（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251950</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>作業区分</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①設置</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td>②撤去</td><td colspan="2">①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (9) 覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700㎡を超える） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251960</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>作業区分</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①設置</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td>②撤去</td><td colspan="2">①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 参考図（覆工板受桁及び桁受）  II-5-⑥-12		施工歩掛コード	WB251950		施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン		①設置	賃料補正係数		②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB251960	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン		①設置	賃料補正係数		②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)		(8) 覆工板設置・撤去（覆工板設置面積700m2を超える） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251950</td><td>施工単位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>作業区分</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①設置</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td>②撤去</td><td colspan="2">①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (9) 覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積700m2を超える） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB251960</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>作業区分</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①設置</td><td colspan="2">賃料補正係数</td></tr><tr><td>②撤去</td><td colspan="2">①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td>③設置・撤去</td><td colspan="2">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注)ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 現行どおり		施工歩掛コード	WB251950	施工単位	m2	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン		①設置	賃料補正係数		②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB251960	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分	ラフテレーンクレーン		①設置	賃料補正係数		②撤去	①標準 (1.0)			③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)
施工歩掛コード	WB251950	施工単位	㎡																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J 1	J 2																																																																																																					
	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																					
	①設置	賃料補正係数																																																																																																					
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																					
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																					
施工歩掛コード	WB251960	施工単位	t																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J 1	J 2																																																																																																					
	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																					
	①設置	賃料補正係数																																																																																																					
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																					
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																					
施工歩掛コード	WB251950	施工単位	m2																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J 1	J 2																																																																																																					
	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																					
	①設置	賃料補正係数																																																																																																					
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																					
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																					
施工歩掛コード	WB251960	施工単位	t																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																						
各 種	J 1	J 2																																																																																																					
	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																					
	①設置	賃料補正係数																																																																																																					
	②撤去	①標準 (1.0)																																																																																																					
	③設置・撤去	②標準以外 (実数入力)																																																																																																					
積算上の注意事項				(控え頁) 9／9																																																																																																			

工 種	足場工
-----	-----

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正	備 考
		現 行	
	⑦ 足 場 支 保 工 ⑦-1 足 場 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の足場工に適用する。 適用する足場の種類は、手摺先行型枠組足場、単管足場、単管傾斜足場とする。 ただし、高さ2m未満の構造物及び鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 また、「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(Ⅰ)」、「第Ⅱ編第2章共通工⑥-1両渠工(Ⅰ)」、「第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(Ⅰ)(2)」、「第7章橋梁工⑩-1橋台・橋脚工(Ⅰ)」については、適用出来ない。 2. 施 工 概 要 2-1 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → 足 場 設 置 → 供 用 中 → 足 場 撤 去 → 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 2-2 工法の選定 工法の選定は、次図を標準とする。 スタート ↓ 構造物面勾配 (1:n) n<0.1 ↓ YES ↓ NO 足場設置面が平坦 ↓ YES ↓ NO 手摺先行型枠組足場 ↓ 単管足場 ↓ 単管傾斜足場 図2-2 工法の選定 Ⅱ-5-⑦-Ⅰ	→ ⑦⑥ 足 場 支 保 工 ⑦⑥-1 足 場 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物施工にかかる平均設置高30m以下の足場工に適用する。 適用する足場の種類は、手摺先行型枠組足場、単管足場、単管傾斜足場とする。 ただし、高さ2m未満の構造物及び鋼橋床版、砂防、ダム、トンネル等で標準歩掛が設定されている工種には適用出来ない。 また、「第Ⅱ編第2章共通工⑤-1場所打擁壁工(Ⅰ)」、「第Ⅱ編第2章共通工⑥-1両渠工(Ⅰ)」、「第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(Ⅰ)(2)」、「第Ⅳ編第7章橋梁工⑩-1橋台・橋脚工(Ⅰ) 現行どおり 	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 1/3